

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ШАРЛИЗ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание создано за счет рельефов по переду и спинке изделия. На деталях переда и спинки вдоль проймы фигурные отрезные части. Вдоль отрезных частей расположены тонкие бретели, которые входят в горловину переда и спинки и фиксируются в плечевом шве. На детали переда платья клапаны. Платье с имитацией двубортной застежки на петли и пуговицы с асимметричным настрочным лацканом. Детали переда и спинки на отлетной подкладке. Рукава длинные, двухшовные, втачные, малого объема. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
8,8-9,4	11,1-11,2	9	7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	47	59-60
2 (162-168)	49	61,1-62,1
3 (170-176)	51	63-64
4 (178-184)	53	65-65,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, шерсть + хлопок и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + вискоза);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть, габардин, шерстяной креп.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).


Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 65% полиэстер + 35% вискоза. Подкладка 100% вискоза.



- Перенести на детали переда ручными стежками основные конструктивные линии:
- линию полузанося;
 - линию настрачивания клапана;
 - линию перегиба лацкана на правой части переда;
 - линию настрачивания лацкана и листочки на левой части переда.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

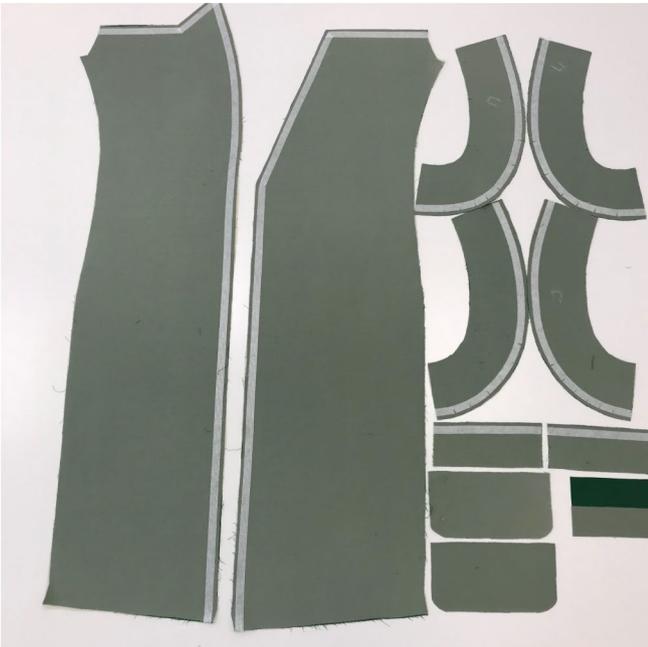

Продублировать полностью детали изделия:

- подборт правой части переда – 1 деталь;
- подборт левой части переда – 1 деталь;
- отрезная часть переда – 2 детали;
- отрезная часть спинки – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- листочка – ½ детали.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль линии настрачивания клапана;
- вдоль линии настрачивания листочки.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припуска подборта на обработку борта и выреза горловины;
- вдоль припуска отрезной части переда и спинки по срезу на притачивание к переду и спинке;
- вдоль припусков обтачки спинки на обработку горловины спинки;
- вдоль линии настрачивания лацкана на детали левой части переда.

