

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

АРИАДНА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка двубортного жакета прямого силуэта, большого объема, с отрезным бочком. Деталь полочки содержит верхний карман с листочкой с левой стороны, вертикальные вытачки уходят в боковые прорезные карманы в рамку с клапаном, переходящие на деталь бочка. Деталь спинки содержит плечевые вытачки. Средний шов спинки заканчивается отлетной илицей. Линия плеч расширена. Воротник пиджачного типа на отрезной стойке с лацканом фигурной формы. Борта с закругленными концами по низу, застежка на одну прорезную петлю и пуговицу. Рукав длинный, втачной, двухшовный. Жакет обработан полностью на притачной подкладке. Длина жакета ниже линии бедер.

Особенностью отделки являются необработанные краевые внешние срезы (воротник по отлету, край борта, низ изделия и низ рукава).



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
15,8-26,6	26,4-37	13,0-21,6	11,5-11,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	69,6	60,5
2 (162-168)	72,6	62,5
3 (170-176)	75,6	64,5
4 (178-184)	78,6	66,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, сукно;

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из костюмной вискозы. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер. Подкладка – 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,89	1,89	1,99
2 (162-168)	1,92	1,94	2,06
3 (170-176)	1,97	2,02	2,13
4 (178-184)	2,01	2,1	2,21

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,37	1,41	1,54
2 (162-168)	1,41	1,45	1,59
3 (170-176)	1,47	1,5	1,64
4 (178-184)	1,52	1,55	1,68

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,8	1,87	2,01
2 (162-168)	1,85	1,92	2,04
3 (170-176)	1,9	1,98	2,08
4 (178-184)	1,96	2,03	2,12

4. Клеевая долевая кромка – 3-5 м в зависимости от роста и размера.

5. Клеевая паутинка – 1,5-2 м в зависимости от роста и размера.

6. Плечевые накладки наборные – 1 пара.

7. Подокатники – 1 пара.

8. Пуговица диаметром 2,3-2,5 см – 1 шт.


9. Пуговица потайная, прозрачная (подпуговичник), диаметром 2,3 см – 1 шт.

10. Нитки в тон материала – 1 катушка.

11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

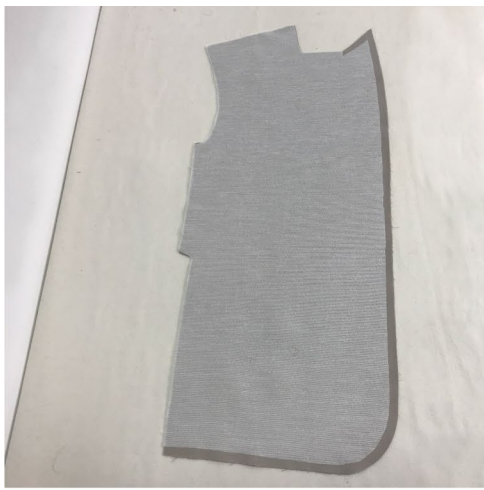

Данное изделие предполагает грязный крой. То есть необходимо сделать дополнительные припуски по 1 см по периметру каждой детали. Это позволит избежать усадки детали в процессе дублирования.


Детали из дублирина кроить по лекалам, срезая 1,5 см на участках борта и низа.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.




Продублировать полностью детали кроя:

- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- полочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка низа верхней части рукава – 2 детали;
- обтачка низа нижней части рукава – 2 детали;
- обтачка низа правая – 1 деталь;
- обтачка низа левая – 1 деталь;
- клапан кармана – 2 детали;
- подкладка клапана кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;
- подзор нагрудного кармана – 1 деталь;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- рамка верхняя бокового кармана – 2 детали;
- рамка нижняя бокового кармана – 2 детали.

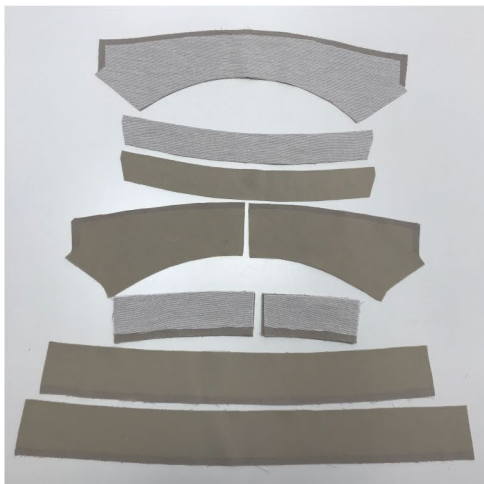

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать частично (дополнительно) более жестким дублирующим материалом участки плечевого пояса на деталях полочек и спинки. Линии дублирования указаны в лекалах. Долевая нить в деталях дублирина располагается, как в основном изделии.

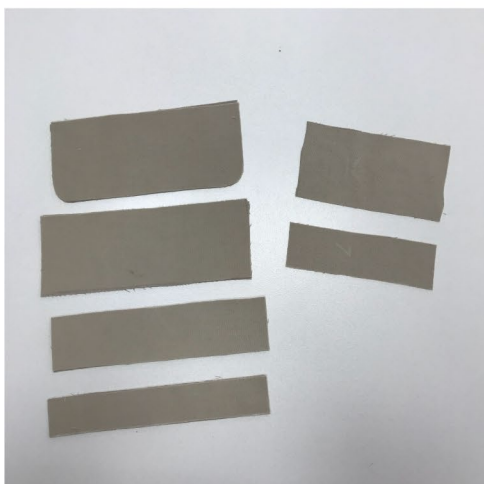

Продублировать частично:

- верхняя часть оката верхней части рукава – 2 детали;
- верхняя часть оката нижней части рукава – 2 детали;
- нижняя часть верхней части рукава – 2 детали;
- нижняя часть нижней части рукава – 2 детали.