

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э Д В И Д Ж

#vikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта из легкого материала. По верхнему срезу полочки мягкая сборка, которая входит в притачную кокетку. У блузки спущенная линия плеча, придающая мягкую линию плечевому поясу. Блузка без воротника. Вырез глубокий, V-образной формы. Застежка на навесные петли и пуговицы. Часть петель декоративные, расположены до кокетки. Рукав длинный, втачной, расширенный книзу и собранный на мягкую сборку. По низу рукава высокая притачная манжета. Застежка манжеты на навесные петли и пуговицы. Длина изделия ниже линии бедер.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
20,1-21,2	41-41,8	15,9	18,9-19,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина посередине спинки, см	Длина рукава с манжетой, см
1 (154-160)	64	60,4-61
2 (162-168)	67	62,3-63,1
3 (170-176)	70	64,4-65,2
4 (178-184)	73	66,3-67,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы блузочно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие или средней плотности, нерастяжимые или малорастяжимые, мягкие, легкодрапирующиеся;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк); искусственных (вискоза); смешанных (шелк + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк натуральный и искусственный, плательная вискоза, плательный креп, тонкий атлас, шифон.

Блузка на фото выполнена из тонкого, мягкого, нерастяжимого материала. По составу 30% шелк и 70% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42-46	Размер 48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,65	1,7
2 (162-168)	1,35	1,4	1,45	1,5	1,6	1,75	1,75
3 (170-176)	1,4	1,4	1,5	1,5	1,65	1,75	1,8
4 (178-184)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,65	1,8	1,85

2. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,75
2 (162-168)	0,8
3 (170-176)	0,8
4 (178-184)	0,85

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Заготовки для обтяжных пуговиц диаметром 8 мм – 16 шт.

4. Нитки в тон материала – 1 катушка.

5. Плечевые накладки (подплечники) шириной 14 см – 1 пара.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика;
- пресс с комплектом насадок для изготовления обтяжных пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- правая полочка – 1 деталь;
- левая полочка – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- кокетка полочки – 4 детали;
- подборт правый – 1 деталь;
- подборт левый – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 4 детали;
- рулик для навесных петель – 2 детали.

2. Из дублерина:


- кокетка полочки – 4 детали;
- подборт правый – 1 деталь;
- подборт левый – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь;
- манжета – 4 детали.

ВАЖНО!

Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Дополнительно косой нитепрошивной кромкой дублируются:

- срезы горловины на двух деталях кокеток полочки;
- срезы горловины на детали обтачки спинки;
- срезы горловины и борта на деталях правого и левого подборта;
- срезы манжеты на двух деталях.

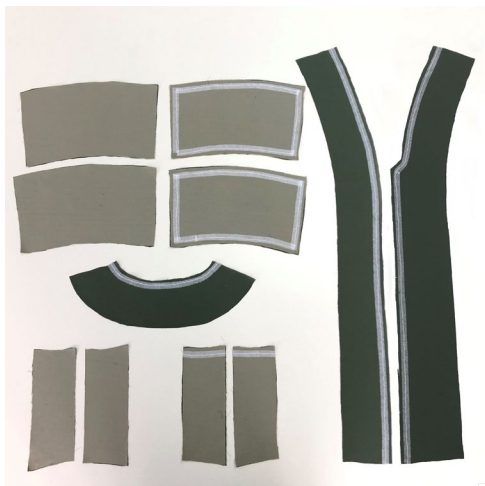

Продублировать полностью:

- кокетка полочки – 4 детали;
- манжеты – 4 детали.

Продублировать частично:

- срезы деталей правого и левого подборта;
- срез горловины детали обтачки спинки;
- срезы манжет на двух деталях;
- срезы горловины деталей кокетки полочки на двух деталях.

Срезы дублируются нитепрошивной косой кромкой. Строчка на кромке должна проходить на расстоянии 1 см от среза.

Из дублирина также необходимо выкроить детали левого и правого подборта и деталь обтачки спинки. При крое лекала прикладывать на клеевую сторону.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Первая примерка.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования и прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевые, боковые, приметать кокетки). Заметать низ изделия. Собрать и вметать рукава, к низу рукавов приметать манжеты.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, намелку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.