


А Л И Ш А

(экокожа)

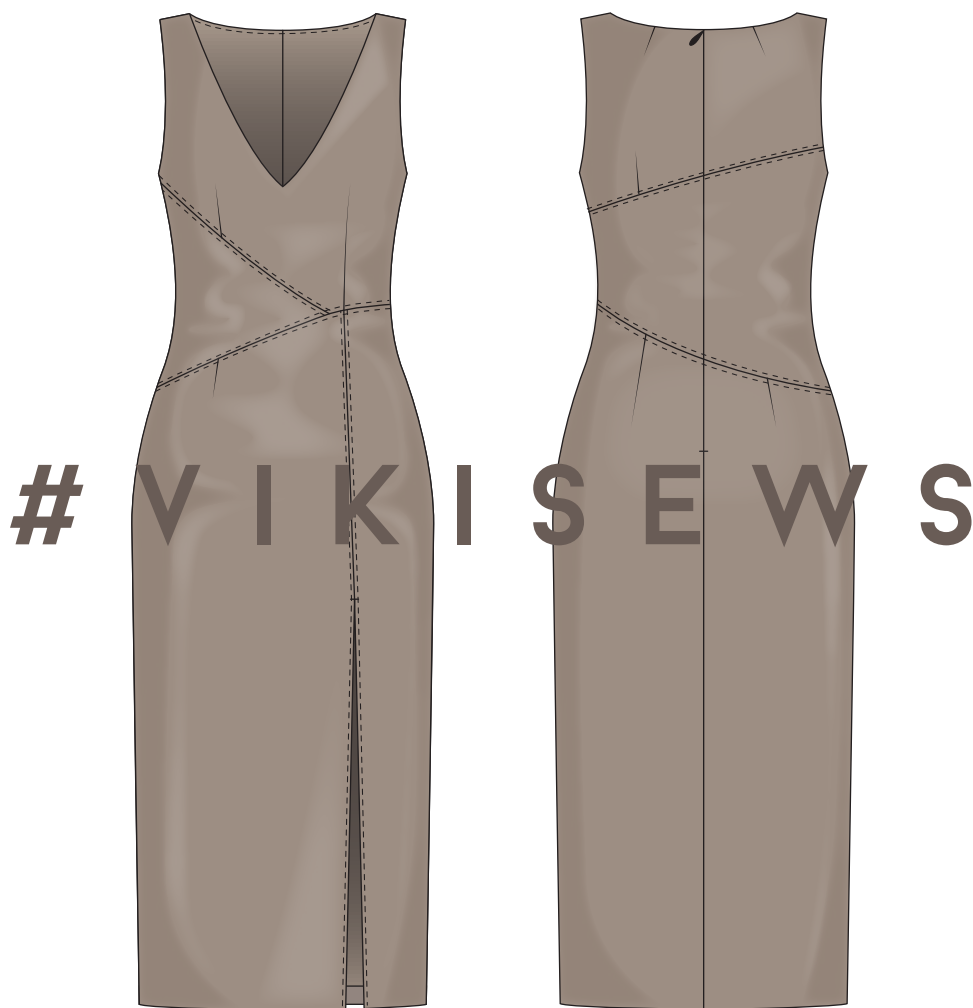

Размер

34-52

Сложность



«Требуется опыт пошива»



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

А Л И Ш А

#vikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. На деталях переда и спинки по две косые линии подрезов, в которые частично перенесены талиевые вытачки. Спереди вертикальные нагрудные вытачки и одна талиевая. На спинке – плечевые вытачки, которые переведены в горловину, и частично талиевые вытачки. Вырез горловины глубокий, V-образной формы, слегка расширенный. По переду слева в шве – разрез. На спинке в среднем шве потайная молния. Платье без рукавов. Пройма слегка углублена, плечо сокращено. Изделие на отлетной подкладке. Длина до середины икры.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
5-5,7	8	6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см
1 (154-160)	111,1-113
2 (162-168)	115,1-117
3 (170-176)	121-123,1
4 (178-184)	123,1-125

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, экокожа, экозамша, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, формодержащие, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных, смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша, костюмная шерсть, хлопок, плотный вельвет, твид, габардин, джинсовая ткань.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из экокожи на трикотажной (замшевой) основе. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60 % полиуретан, 40 % полиэстер. Подкладка – 45 % вискоза, 55 % полиэстер. Подкладочный материал тонкий, гладкий, нерастяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-48	Размер 50	Размер 52
1 (154-160)	1,2	1,3	1,6	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,65	1,65
3 (170-176)	1,3	1,35	1,7	1,7
4 (178-184)	1,3	1,4	1,75	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-42	Размер 44-50	Размер 52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,25	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,3	1,65
3 (170-176)	1,3	1,3	1,35	1,7
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,8

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, метры
1 (154-160)	0,5
2 (162-168)	0,55
3 (170-176)	0,6
4 (178-184)	0,65

4. Клеевая паутинка шириной 1 см (трансфер 2 см) для всех размеров и ростов – 10 м (для экокожи).

5. Клеевая нитепрошивная кромка шириной 1 см для всех размеров и ростов – 4 м.

6. Потайная молния длиной 55-60 см (в зависимости от ростовой группы) – 1 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (Madeira №35) – 1 катушка.

Особенности работы с экокожей:

- Скалывать детали булавками вдоль шва стачивания, не доходя до него 0,2 см.
- Сметывать детали тонкой бисерной иглой с шелковой нитью для того, чтобы не оставались следы от проколов.
- Стачивать детали из экокожи с помощью шагающей или тефлоновой лапки для швейной машинки.
- Длина стежка при стачивании – 0,3 см.
- Длина стежка отделочной строчки – 0,4 см.
- Тепловую обработку (далее – ТО) изделия проводить с использованием двойного проутюжильника и утюга БЕЗ ПАРА.



Продублировать частично:

- срезы среднего шва спинки;
- срезы разреза в шве переда.

Срезы дублируются полосками трикотажного дублерина шириной 2 см и длиной, равной длине разреза до рассечки плюс 2 см, долевая проходит вдоль длинного среза.

Клеевой кромкой проклеить:

- срезы горловины спинки и полочки;
- срезы проймы спинки и полочки.

Срезы дублируются клеевой косой нитепрошивной кромкой шириной 1 см, длиной, равной длине дублируемого участка. Кромки приклеиваются на расстоянии 0,8 см от срезов.

