

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

МАРСЕЛЛА

#wikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка брюк малого объема, зауженных книзу. На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком. На задних половинках брюк притачная кокетка и накладные карманы. Пояс отрезной, притачной, находится на естественной линии талии. На поясе шлевки. Застежка брюк – гульфик. Застежка пояса на обметанную петлю и пуговицу. По карманам, поясу, шлевкам, среднему шву и нижнему краю изделия проложены отделочные строчки. Длина брюк до щиколотки.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
5,3-5,6	-4,6 до -5,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	99,1-100,9
2 (162-168)	103,4-105,2
3 (170-176)	107,8-109,5
4 (178-184)	112,1-113,8

ШИРИНА НИЗА В ГОТОВОМ ВИДЕ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	15,6	15,8	16	16,2	16,4	16,8	17,1	17,3	17,6	17,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вельвет, джинсовая ткань.

Внимание! Материал должен быть с содержанием эластана.

Брюки на фото выполнены из джинсового материала. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40-42	Размер 44	Размер 46-52
1 (154-160)	1,06	1,14	1,16	1,2	1,25	1,7
2 (162-168)	1,09	1,16	1,18	1,25	1,27	1,78
3 (170-176)	1,14	1,17	1,2	1,28	1,31	1,86
4 (178-184)	1,2	1,22	1,24	1,33	1,36	1,94

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-48	Размер 50-52
1 (154-160)	0,2	0,21	0,22	0,25
2 (162-168)	0,2	0,21	0,22	0,25
3 (170-176)	0,22	0,23	0,25	0,27
4 (178-184)	0,22	0,23	0,25	0,27

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	0,92	0,96	1	1,04	1,08

4. Молния с металлическими зубьями длиной 16 см – 1 шт.


5. Пробивная пуговица диаметром 2 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

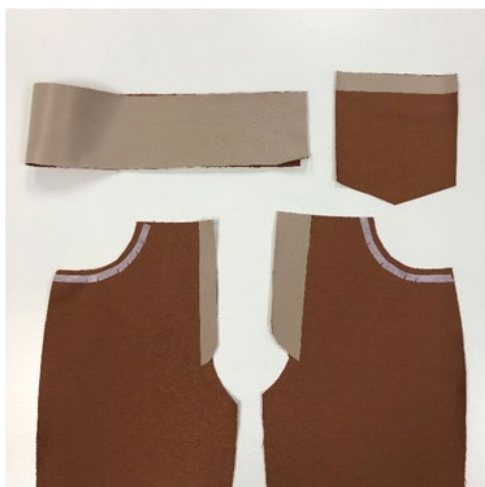

Продублировать полностью детали кроя:

- пояс – 1 деталь.

Продублировать частично:

- верхний срез детали накладного кармана;
- гульфик;
- срез левой передней половинки.

Дополнительно долевой нитепрошивной кромкой дублируются срезы карманов на передних половинках.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Обязательно использовать хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На изнаночной стороне деталей задних половинок наметить и прометать местоположение карманов.