



О МОДЕЛИ РИАНА

Выкройка жакета умеренного объема, прямого силуэта со съемным поясом. Нагрудная вытачка переведена в плечевой шов. На полочке изделия накладные карманы с клапанами и шлевки для пояса. На спинке изделия плечевые вытачки и шлевка для пояса. Воротник пиджачного типа с лацканами. Рукав длинный, втачной, двухшовный. Застежка центральная на две петли и пуговицы. Жакет на частичной подкладке. Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
24	44,3-45,1	18,8	10-11

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	69,9-71,7	72,9-73,9
2 (162-168)	72,9-74,7	74,9-75,9
3 (170-176)	75,9-77,7	76,9-77,9
4 (178-184)	78,9-80,7	78,9-79,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: лен, хлопок, сатин, тонкий габардин, деним.

Внимание! Не рекомендуются растяжимые материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных (шелк), искусственных (вискоза) и смешанных (шелк + эластан, вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из костюмного льна. Материал средней плотности, мягкий, нерастяжимый. По составу 75 % лен, 25 % вискоза. Подкладка 90 % хлопок, 10 % вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-46	Размер 48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,81	2,08	2,08	2,18	2,21
2 (162-168)	1,86	2,14	2,15	2,25	2,27
3 (170-176)	1,93	2,2	2,22	2,31	2,33
4 (178-184)	1,99	2,27	2,29	2,4	2,42

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-52
1 (154-160)	0,78	0,81
2 (162-168)	0,81	0,84
3 (170-176)	0,85	0,87
4 (178-184)	0,88	0,9

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Размер	34	36	38	40	42
Расход	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59
Размер	44	46	48	50	52
Расход	1,63	1,67	1,71	1,75	1,79

4. Пуговицы диаметром 2 см – 2 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для притачивания косой бейки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- полочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- карман – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- пояс – 1 деталь;
- шлевка – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- полочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.


Дополнительно продублировать:

- припуски нижних срезов верхней и нижней части рукава (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал);
- припуск нижнего среза детали спинки (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал);
- припуск верхнего среза кармана (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал).

Нитепрошивной клеевой косой кромкой дублируются срезы:

- срезы горловины на деталях спинки, полочек;
- срезы проймы на деталях спинки и полочек;
- срез борта и линия перегиба лацкана на деталях полочек;
- срезы отлета и концов нижнего воротника;
- срезы детали верхнего клапана (кроме верхнего среза);
- линия сгиба кармана (кромка клеится ровно под линию сгиба).

Кромка клеится так, чтобы строчка на кромке проходила на расстоянии 9 мм от среза.

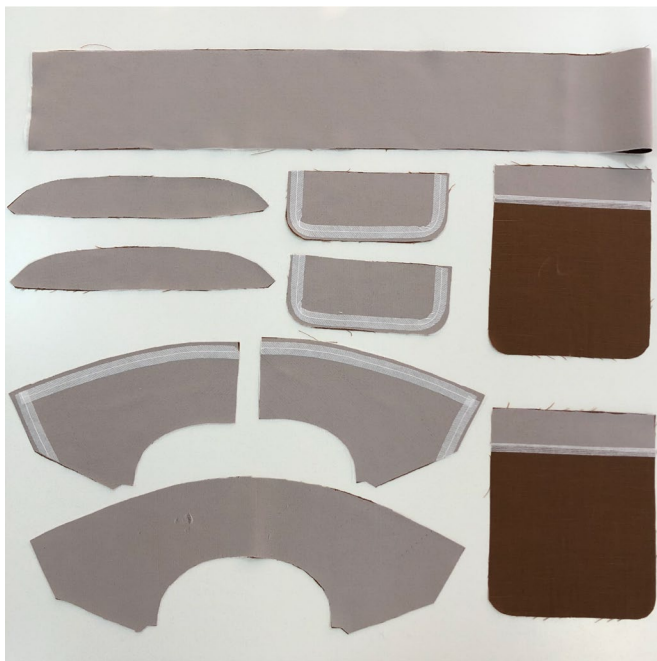

Продублировать полностью:

- полочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

Продублировать частично:

- припуски нижних срезов верхней и нижней части рукава (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал);

- припуск нижнего среза детали спинки (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал);
- припуск верхнего среза кармана (полоской из дублирина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал).

Нитепрошивной клеевой косой кромкой дублируются срезы:

- срезы горловины на деталях спинки и полочек;
- срезы проймы на деталях спинки и полочек;
- срез борта и линия перегиба лацкана на деталях полочек;
- срезы отлета и концов нижнего воротника;
- срезы детали верхнего клапана (кроме верхнего среза);
- линия сгиба кармана (кромка клеится ровно под линию сгиба).

Кромка клеится так, чтобы строчка на кромке проходила на расстоянии 9 мм от среза.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.