




О МОДЕЛИ ВИЛОРА

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта, на запахе. Ниже линии бедер юбка имеет асимметричный горизонтальный подрез по переднему и заднему полотнищу. Заднее полотнище юбки содержит средний шов в верхней части. Асимметрию юбки подчеркивает наклон правого борта и удлинение к центру от бокового шва. Пояс юбки притачной. В задней части пояса вставлена эластичная тесьма (резинка). На передней левой части пояса имеется отлетная деталь, которая продевается через пряжку, фиксируя пояс по талии. Верхний край пояса находится на естественной линии талии. Застежка юбки на тесьму велкро. По линии среднего шва заднего полотнища, линии подреза, краю борта и низа изделия проложены отделочные строчки.

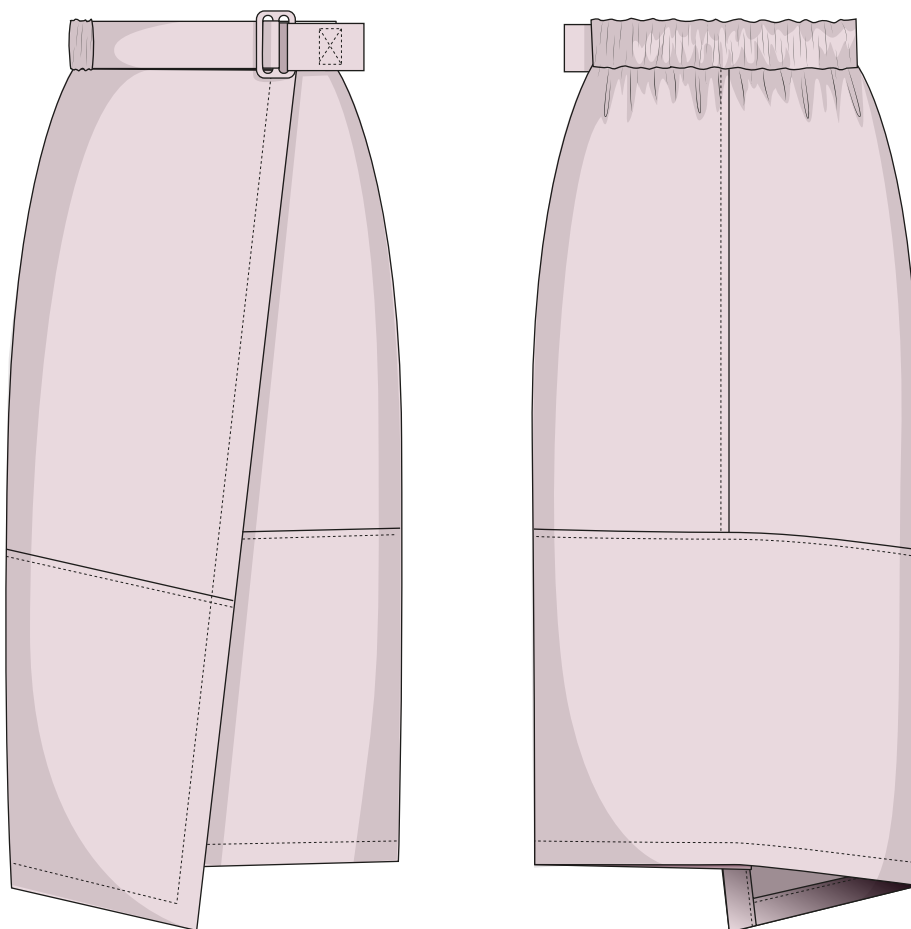

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
0,2	5,6-5,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки с учетом ширины пояса, см
1 (154-160)	70,4
2 (162-168)	73,4
3 (170-176)	76,4
4 (178-184)	79,4

ДЛИНА РЕЗИНКИ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина резинки	36,2	38,1	40	41,9	43,8	45,7	47,6	49,2	50,8	52,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая или костюмная шерсть, габардин, джинсовый материал, платьевый микровельвет, экокожа, костюмный хлопок, костюмный лен.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из джинсового материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из 100 % хлопка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38	Размер 40-52
1 (154-160)	0,89	0,94	1,22
2 (162-168)	0,92	0,97	1,26
3 (170-176)	0,95	1	1,31
4 (178-184)	0,98	1,03	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Основной материал при ширине 110 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42	Размер 44	Размер 46-52
1 (154-160)	1,25	1,27	1,27	1,38	1,58
2 (162-168)	1,27	1,31	1,31	1,43	1,62
3 (170-176)	1,37	1,41	1,41	1,49	1,69
4 (178-184)	1,4	1,44	1,44	1,53	1,73

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,45 м.

3. Клеевая долевая кромка шириной 1 см – 1-1,2 м.

4. Эластичная тесьма шириной 4 см – 30-55 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

5. Застежка велкро (липучка) – 16 см.

6. Пряжка-рамка для пояса шириной 4,5-5 см. Расстояние от центра пряжки до края по ширине – 2,2 см. **Важно!** В случае, если данное расстояние больше, деталь фиксатор пряжки следует кроить с дополнительным припуском по длине!

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

8. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- правая верхняя часть заднего полотнища – 1 деталь;
- левая верхняя часть заднего полотнища – 1 деталь;
- нижняя часть заднего полотнища – 1 деталь;
- левая верхняя часть переднего полотнища – 1 деталь;
- левая нижняя часть переднего полотнища – 1 деталь;
- правая верхняя часть переднего полотнища – 1 деталь;
- правая нижняя часть переднего полотнища – 1 деталь;
- пояс задний – 1 деталь;
- правый передний пояс – 1 деталь;
- отрезная деталь правого переднего пояса – 1 деталь;
- фиксатор пряжки – 1 деталь;
- левый передний пояс – 1 деталь;
- отлетной пояс – 1 деталь;
- правый подборт – 1 деталь;
- левый подборт – 1 деталь.

2. Из дублерина:

- правый подборт – 1 деталь;
- левый подборт – 1 деталь;
- левый передний пояс – 1 деталь;
- правый передний пояс – 1 деталь;
- отрезная деталь правого переднего пояса – 1 деталь.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3,7 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

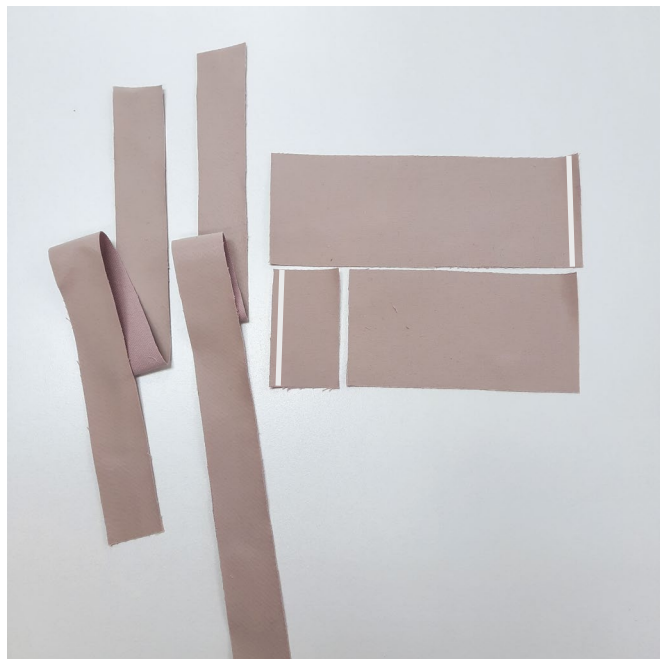

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- правый подборт – 1 деталь;
- левый подборт – 1 деталь;
- левый передний пояс – 1 деталь;
- правый передний пояс – 1 деталь;
- отрезная деталь правого переднего пояса – 1 деталь.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать долевой кромкой срезы деталей:

- отрезная деталь правого переднего пояса, боковой срез;
- левый передний пояс, боковой срез;
- левая верхняя часть переднего полотнища, край борта;
- левая нижняя часть переднего полотнища, край борта;
- правая верхняя часть переднего полотнища, край борта;
- правая нижняя часть переднего полотнища, край борта.

Клеевую кромку расположить параллельно срезу, на расстоянии 8 мм от него. Длина кромки равна длине дублируемого участка.

Проложить ручные стежки по линии середины переда на деталях переднего полотнища. Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки. На деталь правый передний пояс мелом или мылом перенести с лекал местоположение застежки велкро.