

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# И В О Н Н

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Платье умеренного объема прямого силуэта. На полочке изделия фигурный шов, соединяющий верхнюю и нижнюю части полочки. Планка полочки цельнокроеная. На спинке отрезная кокетка, обработанная декоративной обтачкой, под кокеткой встречная складка. В боковых швах обработаны карманы и высокие разрезы. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Линия плеча расширена. Рукав длинный, двухшовный, полуреглан. В верхнем шве рукава обработана кулиска, в которую вставлены завязки для сборки. На рукаве разрез, обработанный планкой-обтачкой. По низу рукава две складки. У рукава притачная манжета с застежкой на обметанные петли и пуговицы. Застежка блузки центральная на обметанные петли и пуговицы. Низ изделия фигурный, обработан притачными обтачками. Спинка длиннее полочки. Длина изделия ниже линии колен.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
33,2-34	52,2-56	27,2-28,9	16,2-17,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	111,5	70,7-72,1
2 (162-168)	115,5	72,7-74,1
3 (170-176)	119,5	74,7-76
4 (178-184)	123,5	76,7-77,9

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы сорочечно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие или средней плотности, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: сорочечный хлопок, сатин, поплин, лен, тонкий вельвет, купра.

Платье на фото выполнено из сорочечного хлопка. Материал тонкий, мягкий, нерастяжимый. По составу 100% хлопок.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-44	Размер 46-48	Размер 50-52
1 (154-160)	2,3	2,35	2,45	2,7	2,75
2 (162-168)	2,4	2,4	2,5	2,75	2,85
3 (170-176)	2,45	2,5	2,6	2,85	2,9
4 (178-184)	2,55	2,6	2,7	2,95	3

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,9
2 (162-168)	0,9
3 (170-176)	0,95
4 (178-184)	1





3. Пуговицы диаметром 1 см – 13 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

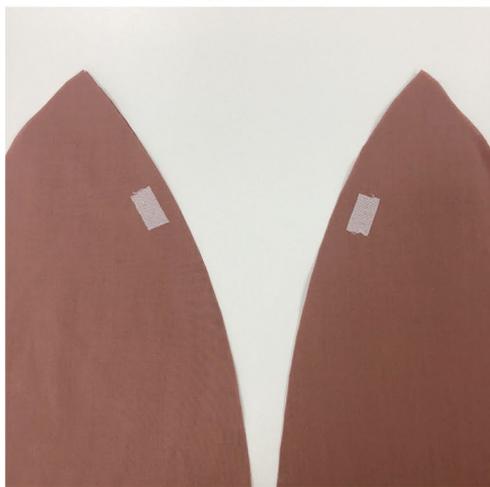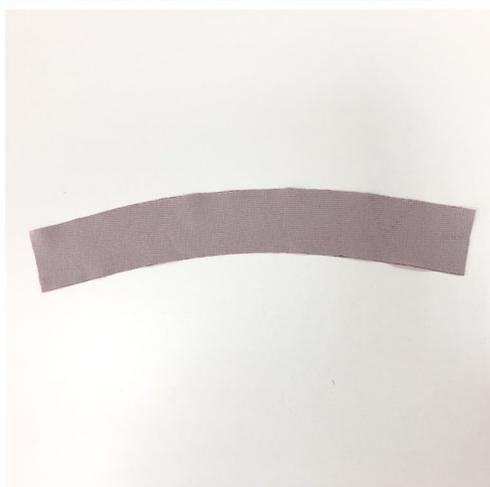

**Продублировать полностью:**

- воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- манжеты – 2 детали;
- планка-обтачка рукава – 2 детали;
- обтачка кокетки спинки – 1 деталь со сгибом.

**Продублировать частично:**

- срез борта верхней и нижней части полочки дублируется полоской дублерина, выкроенной по долевой, шириной 5 см, длину взять с лекал;
- срезы входа в карман на деталях верхней части полочки и спинки дублируются нитепрошивной долевой кромкой на расстоянии 3 мм от среза. Кромка должна заходить за границы входа в карман на 1 см;
- срезы разреза на деталях нижней части полочки и спинки дублируются нитепрошивной долевой кромкой на расстоянии 3 мм от среза. Кромка должна заходить за границу разреза на 1 см;
- местоположение петель на изнаночной стороне деталей передней и задней половинки рукава прямоугольниками из дублерина 1,5\*2 см.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое требуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.