

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Л Е Т И Ц И Я

#vikisews

О МОДЕЛИ

Выкройка платья прилегающего силуэта, малого объема. Нагрудные вытачки на детали полочки переведены в горизонтальную драпировку, которая располагается по центру полочки и входит в центральную застежку-планку. Драпировка распределяется от линии груди до линии талии. Застежка-планка на кнопки. На детали спинки талиевые вытачки. Воротник рубашечного типа, отложной, на стойке. Рукава длинные, втачные, облегающие. Длина платья миди, ниже колен.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0	0-2	0	0,8-1,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	109	62
2 (162-168)	112	64
3 (170-176)	115	66
4 (178-184)	118	68

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;

Важно! Трикотажное полотно должно обладать растяжимостью по долевому направлению.

- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: мягкий джерси, вязанный трикотаж.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

В качестве дополнительного материала на планку, воротник и стойку воротника рекомендуется использовать экокожу/ натуральную кожу.

Изделие на фото выполнено из вязаного трикотажа. Материал мягкий, пластичный, растяжимый во всех направлениях. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер. Воротник, стойка воротника и планка выполнены из натуральной кожи.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	1,75	1,8	1,8	1,8	1,85	2	2
2 (162-168)	1,75	1,8	1,8	1,8	1,85	2	2,05
3 (170-176)	1,75	1,8	1,8	1,8	1,85	2	2,05
4 (178-184)	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	2	2,05

Основной материал для модели с отделкой из экокожи, кожи (при раскрое в одном направлении):

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42-46
1 (154-160)	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85
2 (162-168)	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85
3 (170-176)	1,75	1,8	1,8	1,85	1,85
4 (178-184)	1,75	1,8	1,8	1,85	1,85

2. Дополнительный материал (экокожа):

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,15
2 (162-168)	1,15
3 (170-176)	1,2
4 (178-184)	1,2

ВАЖНО!

Если вы планируете в качестве дополнительного материала использовать натуральную кожу, расчет расхода производится на месте, путем накладывания лекал на шкуру, предварительно отметив все дефекты.


ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 1,2 м.

3. Кнопки диаметром 1-1,2 см – 13 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

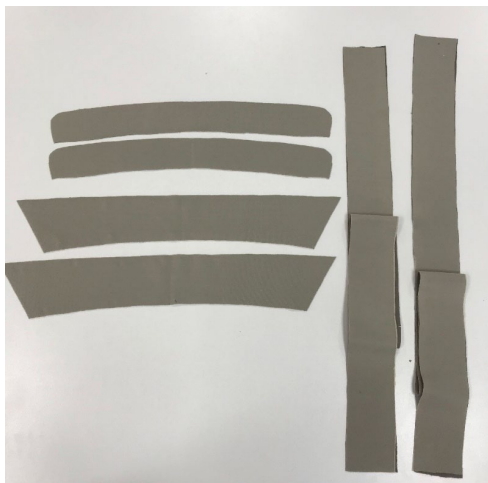

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка воротника – 2 детали со сгибом;
- планка – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать дополнительно:

- срезы проймы на деталях полочек и спинки. Срезы проклеивать косой клеевой кромкой шириной 8 мм, на расстоянии 3-5 мм от среза;
- плечевые срезы на деталях полочки. Срезы проклеить клеевой полоской, вырезанной в поперечном направлении. Ширина клеевой полоски – 1 см, длина равна длине среза.

На изнаночную сторону детали спинки перенести мелом или мылом линии вытачек, отметить их верхнюю и нижнюю границу.

Для натуральной кожи:

- Скреплять деталь зажимами (прищепками) вдоль срезов либо булавками по припуску, избегая проколов иглы по лицевой стороне деталей.
- Стачивание деталей из кожи производить с помощью шагающей или тефлоновой лапки.
- При утюжке изделия (деталей изделия) использовать проутюжильник и утюг без пара.
- Уплотнения на швах простукивать молотком через проутюжильник.
- Использовать специальные иглы для кожи.
- Разметку делать гелевой белой ручкой, предварительно проверив на отрезке возможность удаления ее следа.