

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

А Г А Т А

#wikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, приталенного силуэта, с длинными цельнокроеными рукавами. Длина изделия ниже колена. V-образный вырез горловины. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. Карманы в боковых швах.

Длинный пояс.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча
10	18,8	9,8	12

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава с учетом плеча, см
1 (154-160) – 4 (178-184)	109	57,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

• Для пошива платья подойдут материалы платьечно-костюмной группы, обладающие следующими свойствами: средней плотности, хорошо держащие форму, мягкие, но не рыхлые, с небольшим количеством эластана.

Внимание! Не подходят:

- материалы с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно);
- шелк;
- прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, шерсть, деним;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок с полиэстером, шерсть с эластаном, плотный креп;
- синтетические: полиэстер.

На фото изделие выполнено из костюмного материала с небольшим количеством эластана.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров – 2,25 м.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин, подходящий по толщине к выбранному материалу, при ширине 80-140 см для всех размеров – 1 м.


3. Пуговицы диаметром 2,2 см – 7 шт.

4. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для стачивания деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для швейных машинок для обметывания петель;
- лапка для швейных машинок с ограничителем (по желанию).

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

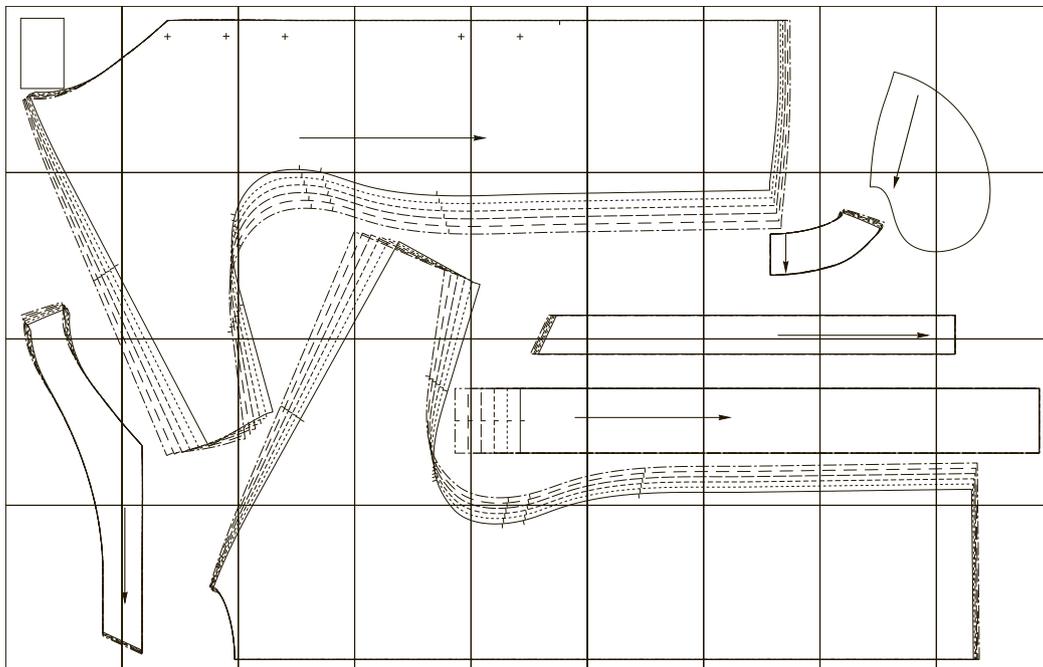

Платье с цельнокроеным рукавом, поэтому желательно перед раскроем изделия из основного материала собрать и отмерить макет из бязи. При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины спинки и переда – они не должны вздергиваться, не должно быть боковых заломов;
- глубину выреза;
- место расположения пуговиц;
- объем и длину рукава;
- объем и длину изделия.

После этого можно приступать к раскрою платья.

В процессе сборки платья необходимо провести еще одну примерку изделия из основного материала для окончательного уточнения всех деталей.



Полностью продублировать детали платья:

- верхнюю часть подборта – 2 детали;
- нижнюю часть подборта – 2 детали;
- обтачку горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо сложить основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжить.

Не растягивать детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На детали полочки продублировать полосками дублирина шириной 1 см:

- припуск плечевого шва – длина полоски 10-11 см;
- припуск выреза горловины – длину полоски измерить по лекалам;
- припуск бокового шва на отрезке входа в карман – длина 18 см.

Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны.