

Viki

S E W S

МАРИКА

Классическое и в то же время оригинальное асимметричное платье с одним открытым плечом является символом изысканности и стиля. Силуэт платья – полуприлегающий, дополнительное приталивание создается за счет защипов по линии отрезной талии и завязывающимся поясом. Платье имеет втачные длинные рукава, левый рукав имеет округлый вырез на плече с фантазийным воланом-рюшей. Выкройка данной модели платья позволяет создать 3 различных варианта платья – с асимметрией (как на фото), с вырезами на обоих плечах либо с закрытыми плечами. В каждом варианте платье будет иметь свое неповторимое звучание!

Горловина платья круглая, обработана обтачкой, застежка – на спинке, на молнию.

Длина изделия мини (выше колен).

Также данная модель может быть исполнена в других оттенках и фактурах ткани.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Для пошива подойдет плательная ткань средней плотности – однотонная, гладкая либо с рисунком. Материал должен быть струящимся, хорошо держащим форму, умеренно эластичным, не просвечиваться.

По волокнистому составу лучше выбирать плательную или тонкую костюмную ткань с содержанием натуральных или смешанных волокон, например шелк + вискоза, шелк + эластан, шелк + полиэстер, а также чистошерстяные и полшерстяные материалы (с добавлением кашемира, вискозы, нитрона, эластана).

Представленная модель платья выполнена из плотного шелка с содержанием эластана с глянцевой лицевой стороной. В инструкции описана технология пошива платья с использованием оверлока и обычной швейной машинки.

МАТЕРИАЛЫ:

1. Основная ткань:

- при ширине полотна 140 см – 1,8 м.

Расчет произведен для всех размеров и ткани, без учета рисунка.

2. Тонкий трикотажный дублерин:

- при ширине 140 см – 15 см;
- для дублирования обтачек горловины спинки и полочки;
- для дублирования половины детали пояса;
- клеевая кромка шириной 1,5 см – 30 см для дублирования припусков плечевых швов спинки, 1,5 см – 1,1 м для дублирования припусков среднего шва спинки.

Клеевые кромки можно раскроить из трикотажного дублерина (кроить строго по направлению долевой нити, вдоль кромки) или купить готовые.

3. Потайная молния длиной 50 см.

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (можно использовать портновские булавки);
- тонкие портновские булавки;
- тонкие иголки для ручных стежков;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
- утюг;
- лапка для втачивания потайной молнии;
- оверлок;
- швейная машинка. Для пошива изделия из плательной ткани средней плотности рекомендуется использовать стандартные машинные иглы под №90. В случае пошива тонкого плательного материала необходимо использовать иглы под №80.

При отсутствии оверлока для обметывания срезов можно использовать обычную швейную машину с функцией зигзаг.

КАК ВЫБРАТЬ РАЗМЕР

Для того чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки: обхват груди, обхват талии и обхват бедер. Также для удобства и сравнения даны мерки – длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС) и длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1).

Выкройка рассчитана на рост 170 см.


Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106
Длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС)	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
Длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1)	43	43,5	44	44,5	45	45,5

Длина платья от плечевого шва – около 90 см.

Длина рукава – 58 см.

Прибавки на свободу облегания (в полной величине):

- по груди – 5 см;
- по талии – 6 см;
- по бедрам – 11 см;
- к обхвату плеча – 3,8 см.

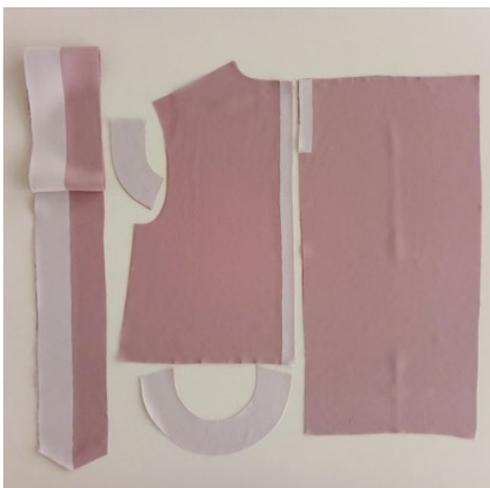

Продублировать полностью детали:

- обтачки горловины переда,
- обтачки горловины спинки.

Продублировать частично (половину):

- деталь пояса.

Продублировать припуски:

- среднего шва спинки правой и левой части спинки полосками размером 1*43 см каждая;
- юбки спинки полосками размером 1*13 см каждая.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз) и приутюжить.

Важно!

Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Защипы отрезной талии заложить по надсечкам (меткам) и согласно схеме на лекалах (сгибы складок приходятся встык с изнаночной стороны деталей) сколоть булавками, сметать и стачать, проложив короткие фиксирующие строчки на участке складок.