

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Ф И Б И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, прямого силуэта на подкладке. Воротник-стойка. По линии плеча с левой стороны застежка на петли и пуговицы, переходящая на стойку. Втачные рукава длиной 7/8 с фигурной линией низа. Платье на поясе. Длина изделия выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост, см	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
1 (154-160)	13,2-13,4	35,4-37,4	10,6-11,2	4,3-4,6
2 (162-168)	13,2-13,4	35,6-37,4	10,8-11,1	4,3-4,6
3 (170-176)	13,1-13,4	35,6-37,4	10,8-11,1	4,3-4,6
4 (178-184)	13,1-13,4	35,8-37,3	10,9-11,1	4,3-4,6

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	81,0-82,6	45,3-48,5
2 (162-168)	85,1-86,6	47,3-50,5
3 (170-176)	89,1-90,6	49,3-52,5
4 (178-184)	91,1-94,6	51,3-54,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, непросвечивающиеся, хорошо держащие форму;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных (шерсть + полиэстер, вискоза + полиэстер и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материала на основное изделие: твид, чистошерстяные костюмные ткани, костюмные ткани из смешанных и синтетических волокон, кади, габардин платьевый, плотный креп;
- в качестве подкладки рекомендуется использовать эластичный подкладочный материал из вискозы с эластаном, а также полиэстера с эластаном.

Платье на фото было выполнено из твида. По составу – 100% полиэстер. Ткань мягкая, рыхлая, хорошо держит форму. В качестве подкладки использован эластичный подкладочный вискозный материал.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Размер	Расход, м
34	1,66
36	1,70
38	1,74
40	1,78
42	1,82
44	1,86
46	1,90
48	1,95
50	2,10
52	2,15



2. Подкладочный материал при ширине 140 см:

Размер/рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
34	1,30	1,35	1,40	1,45
36	1,30	1,35	1,40	1,45
38	1,35	1,40	1,45	1,50
40	1,35	1,40	1,45	1,50
42	1,40	1,40	1,50	1,55
44	1,40	1,45	1,50	1,55
46	1,40	1,45	1,50	1,40
48	1,42	1,46	1,52	1,56
50	1,43	1,48	1,55	1,58
52	1,45	1,50	1,56	1,62

3. Косая бейка из подкладочного материала шириной 3 см – 1-1,2 м.


4. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

5. Пуговицы диаметром 2 см – 5 шт. + 1 шт. запасная.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

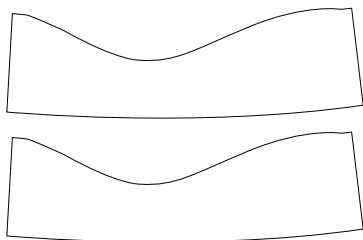

Продублировать детали кроя платья.

Продублировать полностью:

- воротник-стойка – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали.

Продублировать частично:

- припуски на обработку входа в карман на деталях спинки и переда;
- припуски на застежку по плечевому шву на деталях спинки и переда;
- припуски на обработку горловины спинки и переда;
- припуски на обработку проймы спинки и переда.

Дублирин на припуски на обработку входа в карман и на обработку застежки в плечевом шве выкраивается по деталям в лекалах.

Припуски на обработку горловины и проймы дублируются полосками, выкроенными из дублирина по поперечной нити (то есть долевая нить проходит вдоль короткой стороны полосок), шириной 1 см или можно использовать готовую нитепрошивную бейку, выкроенную по косой.

Важно! Дублировать припуск необходимо строго по лекалам, то есть без растяжения и чтобы не стянуть припуски. После дублирования необходимо приложить лекала на ткань и проверить четкость дублирования – детали должны совпадать с бумажными лекалами.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Заготовить 1-1,2 м косой бейки для последующей обработки платья. Для этого необходимо вырезать из подкладочной ткани полоски по косой шириной 3 см.

Далее с помощью утюга и устройства для заутюживания косой бейки заготовить косую бейку. Диаметр устройства для заутюживания косой бейки 1,2 см.