

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

РИПЛИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Длина изделия выше колена. Линию силуэта создают рельефные швы. Верхняя часть двойная. По переду верхняя вытачка переведена в линию рельефа, на детали драпировки переда верхняя и талиевая вытачки переведены в сборку середины переда. Спинка со средним швом и двумя вытачками. На детали драпировки спинки талиевые вытачки переведены в сборку середины спинки. В среднем шве спинки потайная застежка-молния. Углубление выреза горловины переда и спинки плавно переходит в модельный подрез рукава. Рукав втачной короткий, дополнительный объем создан за счет сборки на резинку по верхнему и нижнему срезам. Нижняя часть платья слегка расклешена книзу.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,5	2	11	17

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Размер	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина детали рукава, см
1 (154-160)	34-40	45	21
	42-46	44	21
2 (162-168)	34-40	49	23
	42-46	48	23
3 (170-176)	34-40	53	25
	42-46	52	25
4 (178-184)	34-40	57	27
	42-46	56	27



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьельно-сорочечной группы, обладающие следующими свойствами: тонкие; держащие форму; не рыхлые; с небольшим количеством эластана.

Внимание! Не подходят:

- материалы с купонным рисунком;
- материалы с ворсом (бархат);
- сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно);
- шелк;
- прозрачные материалы (шифон, органза).

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, поплин, тонкий деним;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер; вискоза + эластан;
- синтетические: полиэстер.

На фото изделие выполнено из тонкого хлопка с небольшим количеством эластана.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-42	Размер 44	Размер 46
1 (154-160)	1,45	1,60	1,65	1,70
2 (162-168)	1,50	1,65	1,70	1,75
3 (170-176)	1,60	1,75	1,80	1,85
4 (178-184)	1,65	1,85	1,90	1,95

2. Готовая клеевая кромка шириной 1 см – длину замерить по лекалам.

3. Резинка шириной 0,7 см – 0,75-1,10 м (в зависимости от размера и роста – указано на лекалах детали рукава).

4. Потайная молния в тон материала длиной 45-55 см (рост 1-4) – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Платье с небольшими прибавками к объему груди, талии, драпировками по середине переда и спинки верхней части изделия, поэтому желательно перед раскроем изделия из основного материала собрать и отмерить макет из бязи (детали драпировки кроить из бязи не обязательно). При примерке макета необходимо проверить:

- баланс изделия – вертикальность боковых швов;
- линии середины спинки и переда – они не должны вздергиваться, не должно быть боковых заломов;
- форму выреза деталей переда и спинки;
- линию талии – она должна располагаться горизонтально и плотно прилегать к фигуре;
- объем и длину изделия.

После этого можно приступать к раскрою платья.

В процессе сборки платья необходимо провести еще одну примерку изделия из основного материала для окончательного уточнения всех деталей.




Полосками дублерина шириной 1 см продублировать:

- верхний срез и срез проймы спинки;
- верхний срез центральной части переда;
- верхний срез и срез проймы боковой части переда.

Полоски клеить на 0,8 см от края.

Длину полосок замерить по лекалам.

Долевая нить на полосках из дублерина проходит вдоль длинной стороны.

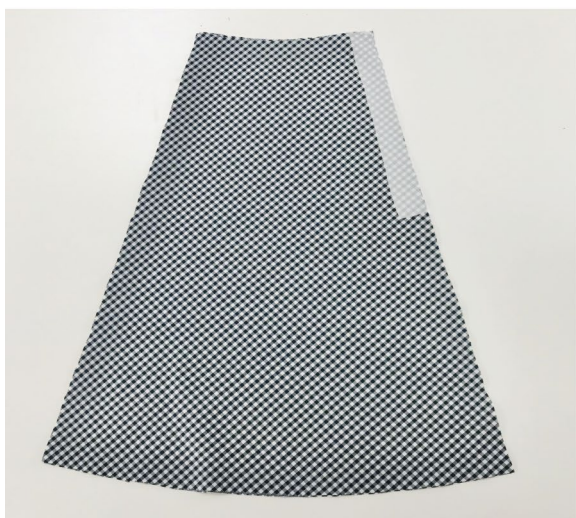

Полосками дублерина шириной 2 см продублировать припуск среднего шва клиньев юбки спинки на отрезке для втачивания молнии.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.