ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

• **для личного использования. Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

• **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

БЛАНШ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье умеренного объема, полуприлегающего силуэта, длина – чуть ниже колен. Имитация пояса за счет резинок, притачанных по линии талии, короткий втачной рукав, округлый вырез горловины. Застежка по спинке оформлена окантовкой в виде «капельки» на крючке.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки 34-44 р-р, см	Размер прибавки 46-52 р-р, см
Прибавка по груди	11,5	9
Прибавка по талии	25	26,5
Прибавка по бедрам	11	13
Прибавка к обхвату плеча	6	5,5

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

	Длина платья по спинке, см	Длина рукава, см	
Рост, см	34-52 р-р	34-44 р-р	46-52 р-р
1 (154-160)	106	19	21
2 (162-168)	110	20	22
3 (170-176)	114	21	23
4 (178-184)	118	22	24

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани с добавлением эластана (наша рекомендация): однотонные или цветные тонкие плательные ткани с гладкой или креповой поверхностью, шелковые и вискозные ткани. Легко драпирующиеся, непросвечивающиеся, мягкие ткани.

По волокнистому составу подходят тонкие натуральные ткани с добавлением эластана, ткани с добавками синтетических и искусственных волокон и синтетические ткани. Например, плательный креп, плательный атлас, креп-сатин, плательная вискоза, шелк натуральный, шелк искусственный.

Платье на фото выполнено из плательной синтетической ткани.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине полотна 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-44	Размер 46	Размер 48-52
1 (154-160)	1,6	1,6	2,35
2 (162-168)	1,65	1,7	2,45
3 (170-176)	1,65	1,75	2,55
4 (178-184)	1,7	1,8	2,6


2. Основной материал при ширине полотна 150 см, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	1,6
2 (162-168)	1,65
3 (170-176)	1,7
4 (176-184)	1,75


В А Ж Н О !

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Резинка шириной 0,5 см – длина 4 м.
4. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

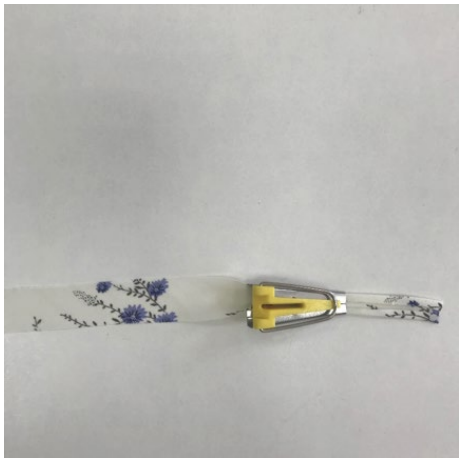

Для окантовки выреза «капелька» по горловине спинки, а также среза горловины платья необходимо заготовить окантовочные ленты, заправив выкроенные из основного материала детали в специальное приспособление и заутюжив утюгом срезы к центру.

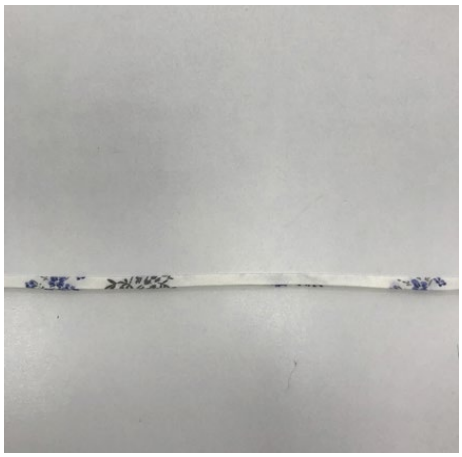

В готовом виде окантовочная лента должна получиться шириной 0,6-0,7 см.



Окантовочную ленту приколоть лицом к лицу к срезу выреза спинки. Ленты необходимо фиксировать булавками на припусках без натяжения и излишней слабины. Окантовку притачать, проложив строчку в заутюженный сгиб.



Окантовочную ленту отвернуть и заутюжить на изнаночную сторону, зафиксировать булавками, заметать, проложить строчку с лицевой стороны по краю сгиба (ширина шва 0,1-0,2 см).