



О МОДЕЛИ ЛИОРА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Перед платья состоит из двух частей, верхней и нижней. Посередине верхней части переда шов, в котором обработаны две кулиски. В кулиски вставлена завязка, формирующая сборку на груди. Верхний край нижней части переда фигурной формы. Рукава длинные, втачные, малого объема. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Длина платья ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
(-10,1) – (-7,4)	2,3	-3	-1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	83	61,7
2 (162-168)	86	63,7
3 (170-176)	89	65,6
4 (178-184)	92	67,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, гигроскопичные, пластичные, растяжимые (с добавлением эластана);
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, джерси, трикотаж, трикотаж лапша.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из джерси. Материал умеренно плотный, пластичный, растяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + вискоза + эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42	44	46
1 (154-160)	1,7	1,71	1,73	1,76	1,77	1,91 (1,26; 0,65)	1,91 (1,26; 0,65)
2 (162-168)	1,72	1,72	1,78	1,8	1,82	1,97 (1,3; 0,67)	1,97 (1,3; 0,67)
3 (170-176)	1,79	1,81	1,83	1,85	1,87	2,04 (1,35; 0,69)	2,04 (1,35; 0,69)
4 (178-184)	1,86	1,87	1,89	1,9	1,92	2,07 (1,38; 0,69)	2,1 (1,38; 0,72)

Рост, см	Размер		
	48	50	52
1 (154-160)	1,91 (1,26; 0,65)	2,01 (1,26; 0,75)	2,09 (1,26; 0,83)
2 (162-168)	1,99 (1,3; 0,69)	2,06 (1,3; 0,76)	2,15 (1,3; 0,85)
3 (170-176)	2,07 (1,35; 0,71)	2,12 (1,35; 0,77)	2,25 (1,35; 0,9)
4 (178-184)	2,12 (1,38; 0,74)	2,18 (1,38; 0,8)	2,33 (1,39; 0,94)

Основной материал при ширине 160 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,24	1,27	1,71	1,71	1,71	1,72	1,78	1,81	1,83	1,85
2 (162-168)	1,28	1,28	1,74	1,74	1,74	1,78	1,83	1,86	1,88	1,9
3 (170-176)	1,32	1,32	1,73	1,74	1,78	1,83	1,88	1,91	1,93	1,95
4 (178-184)	1,36	1,4	1,8	1,8	1,85	1,93	1,94	1,96	1,98	2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м. Можно использовать готовую долевую клеевую кромку – 0,3 м.

3. Трикотажная бейка шириной 1,5 см – 1,5-2 м, в зависимости от размера. Длину трикотажной бейки измерить по лекалам.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для выворачивания завязки;
- иглы для работы с трикотажем.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть переда – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- завязка в кулиску – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- трикотажная бейка. Для обработки верхнего среза нижней части переда и среза горловины (длину замерить по лекалам).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- Припуски на обработку плечевых срезов спинки.


Припуски дублируются полосками, выкроенными из дублирина, шириной 1,5 см и длиной, равной длине плечевого среза (длину замерить по лекалам). Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

- Припуск среза горловины спинки. Припуск дублируется полоской, выкроенной из дублирина, шириной 1,5 см и длиной 10 см. Долевая нить на полоске проходит по утку.

Также можно использовать готовую долевую клеевую кромку шириной 1 см. Клеить, отступая от среза 3 мм.



Приложить трикотажную бейку к нижнему срезу детали по изнаночной стороне, приколоть булавками (при необходимости приметать), притачать на оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по краю детали, по лицевой стороне. Приутюжить.

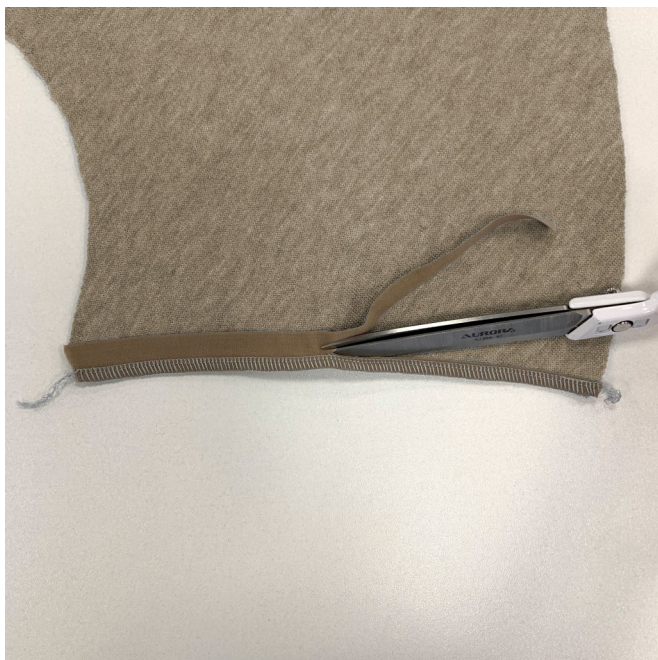

Подрезать свободный край бейки, не доходя до строчки 2 мм.