



О МОДЕЛИ КЕНДАЛЛ

Выкройка лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. На передне и спинке фигурный асимметричный вырез, переходящий на левый рукав и открывающий верхнюю часть плеча. Линия горловины асимметричная, по левой стороне тонкая бейка. Рукава длинные, втачные, облегающие. Длина изделия ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-11,8	3	-6,4	-1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	53,1-55,8	58,2-59,9
2 (162-168)	54,6-57,3	60,2-61,8
3 (170-176)	56,2-58,9	62,2-63,8
4 (178-184)	57,7-60,4	64,2-65,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, сильнорастяжимые (коэффициент растяжимости не менее чем 1.7), средней плотности;
- материал для пошива лонгслива должен обязательно содержать спандекс либо эластан, по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кашкорсе, рибана, джерси, вязаный трикотаж.

Внимание! Для пошива лонгслива необходимо использовать только эластичные материалы.

Для определения коэффициента растяжимости необходимо отметить по ширине материала отрезок 10 см. Растянуть его, приложив к линейке. Полученную величину разделить на 10.

Изделие на фото выполнено из кашкорсе. Материал умеренно плотный, сильноэластичный. По составу из смешанных волокон: хлопок + спандекс.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 120 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1	1,05	1,05	1,05	1,1	1,15	1,25
2 (162-168)	1	1,05	1,1	1,1	1,15	1,2	1,25
3 (170-176)	1,05	1,1	1,1	1,15	1,2	1,2	1,3
4 (178-184)	1,1	1,1	1,15	1,2	1,25	1,25	1,35

Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	0,65	0,95	1	1,05	1,05	1,1	1,1	1,15
2 (162-168)	0,65	0,95	1,05	1,05	1,1	1,1	1,15	1,15
3 (170-176)	0,7	1	1,05	1,1	1,1	1,15	1,2	1,2
4 (178-184)	0,7	1,05	1,1	1,15	1,15	1,15	1,2	1,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 1 см для всех ростов:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход, м	0,8	0,87	0,9	0,9	0,95	0,98	1	1,05	1,07	1,08

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для выворачивания рулика.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, *STRETCH*, *SUPER STRETCH*, *JERSEY* и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- правый рукав – 1 деталь;
- левый рукав – 1 деталь;
- бейка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Проложить стабилизирующие строчки по срезам:

- окат правого рукава;
- пройма на деталях переда и спинки.

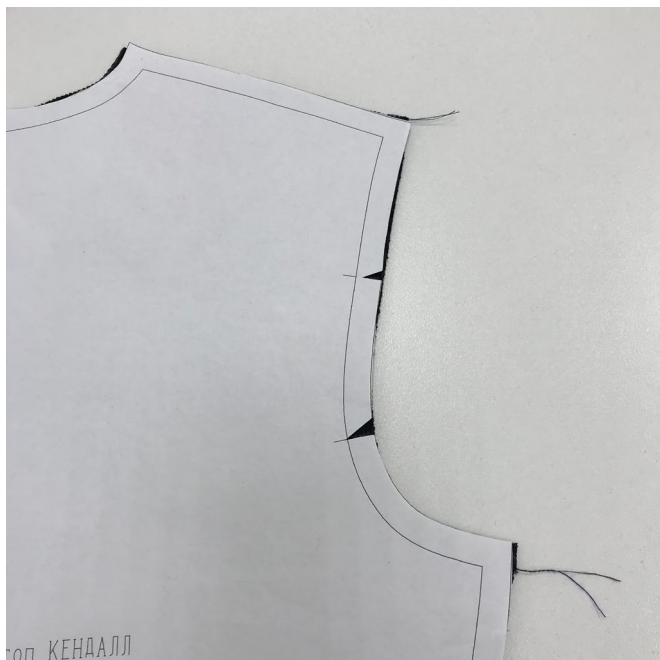

Совместить детали с лекалом, привести длину среза в соответствие.



Деталь спинки сложить лицевой стороной внутрь, совмещая боковые срезы. Оттянуть срезы, то есть приутюжить, немного растягивая. Образовавшуюся у сгиба свободу сутюжить, не доходя подошвой утюга до сгиба. Развернуть деталь и сутюжить центральную ее часть по изнаночной стороне.