




О МОДЕЛИ НОРА

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. Перед блузки оформлен рельефами, в которые вставлены присборенные воланы. Вырез горловины глубокий, V-образный. Рукав втачной, длинный, со сборкой по окату. Рукав трехшовный, с присборенными воланами в швах. Воланы по краю не обработаны. Длина блузки до линии бедер.

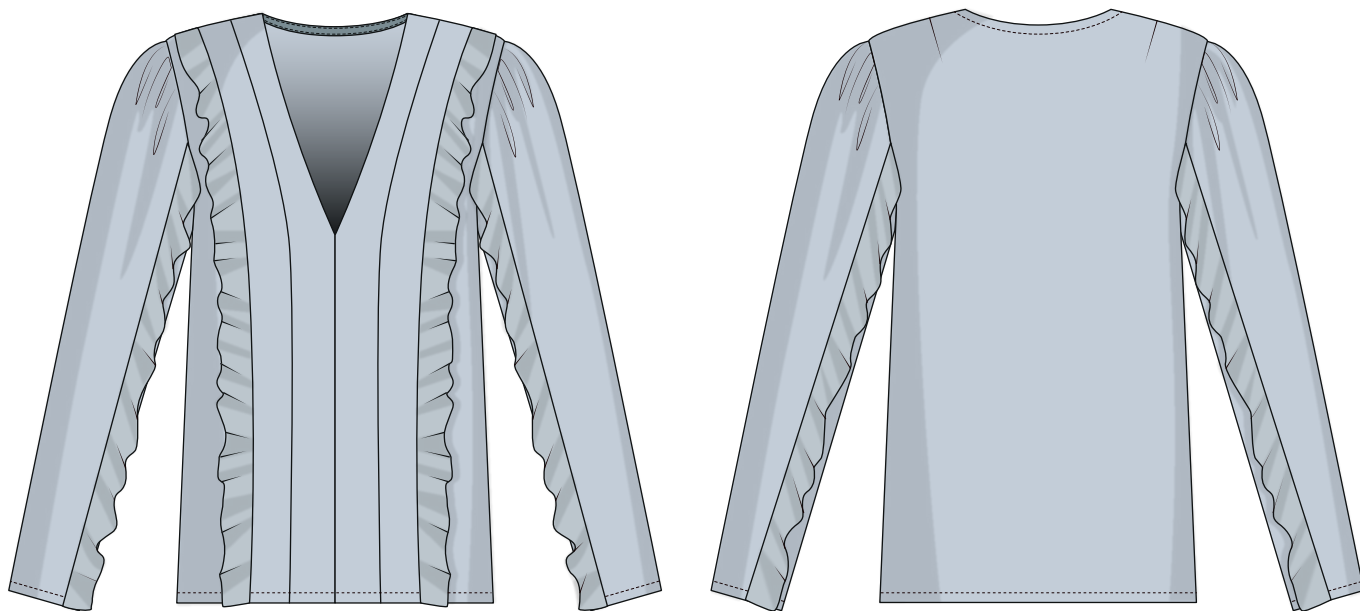

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
13	35,1-35,4	12	10-11,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	56,9-58,8	57,7-58,8
2 (162-168)	59,6-61,5	59,6-61,3
3 (170-176)	62,7-64,6	61,5-63,2
4 (178-184)	65,9-67,5	63,4-65,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, прозрачные или непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: батист, шелк, атлас, крепдешин, органза, шифон.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и плотные платьевые материалы.

ВАЖНО! Изнаночная сторона выбранного материала должна быть близкой по цвету с лицевой стороной.

Блузка на фото выполнена из крэш-шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шелк + хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,65	1,65	1,74	1,75	1,76	1,77	1,78	1,79	1,8	1,81
2 (162-168)	1,73	1,8	1,81	1,82	1,82	1,83	1,84	1,86	1,86	1,87
3 (170-176)	1,85	1,85	1,86	1,86	1,89	1,9	1,91	1,92	1,93	1,97
4 (178-184)	1,92	1,92	1,92	1,93	1,98	1,98	1,98	1,99	2,01	2,11

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,47	1,63	1,63	1,63	1,68	1,75	1,77	1,78	1,79	1,79
2 (162-168)	1,56	1,6	1,64	1,69	1,73	1,8	1,82	1,84	1,85	1,85
3 (170-176)	1,68	1,7	1,71	1,77	1,81	1,87	1,88	1,89	1,9	1,91
4 (178-184)	1,77	1,78	1,79	1,81	1,87	1,94	1,95	1,95	1,96	1,98

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой – 1 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).


ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- центральная часть переда – 4 детали;
- перед – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть рукава – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- волан переда – 2 детали;
- волан передней части рукава – 2 детали;
- волан задней части рукава – 2 детали;
- бейка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Внимание! Блузка по конструкции имеет глубокий V-образный вырез. При желании его можно уменьшить за счет корректировки горловины центральной части переда.

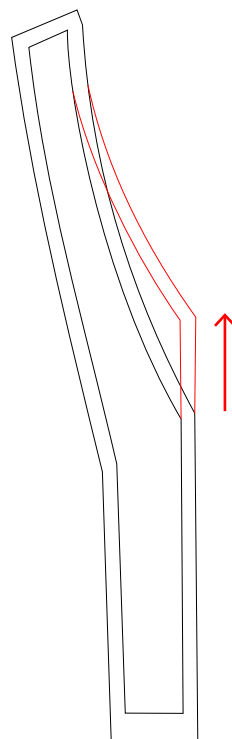

Для этого на детали центральной части переда необходимо вверх продлить линию среднего шва, отметить точку новой горловины и с помощью лекала вывести плавную линию (см. рис.).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Стачать вытачки, выполняя закрепки только у плечевого среза изделия, швы приутюжить.

У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы заправить между слоями ткани.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек, сутюжить выпуклость под вытачкой на подушечке. Заутюжить вытачку к центру.



Сложить попарно детали центральной части переда по среднему шву лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Строчку у горловины начать, отступив 1 см вниз от среза горловины.



Средние швы деталей центральной части переда приутюжить, припуски швов разутюжить.