



О МОДЕЛИ ЭЛАИЗА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Перед платья состоит из двух деталей: переда и верхней детали переда. На детали переда имеются нагрудные вытачки из бокового шва, вырез горловины глубокий, ниже уровня груди. На верхней детали переда изделия, на уровне груди, декоративный перекрученный узел, вырез горловины глубокий, V-образной формы. Рукава длинные, втачные, малого объема. Длина платья ниже уровня колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-5,1	6,3	-1	-0,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	116,2-118	60,3-61
2 (162-168)	120,2-122	62,3-63
3 (170-176)	124,2-126	64,3-65
4 (178-184)	128,2-130	66,3-67

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, пластичные, растяжимые (с добавлением эластана);
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, джерси, трикотаж, трикотаж-лапша.

Внимание! Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из мягкого пластичного вязаного трикотажа. По составу из смешанных волокон: 45% вискоза + 33% полиэстер + 22% нейлон.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,66	1,67	1,68	1,7	1,88	1,89	1,89	1,9	1,9	2,03 (1,38; 0,65)
2 (162-168)	1,7	1,7	1,72	1,74	1,94	1,95	1,95	1,96	1,96	2,09 (1,42; 0,67)
3 (170-176)	1,74	1,75	1,76	1,78	2	2,01	2,01	2,02	2,02	2,15 (1,46; 0,69)
4 (178-184)	1,77	1,79	1,81	1,85	2,07	2,07	2,08	2,08	2,08	2,21 (1,5; 0,71)

Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,32	1,32	1,33	1,7	1,71	1,73	1,74	1,89	1,9	1,9
2 (162-168)	1,36	1,36	1,37	1,74	1,76	1,77	1,78	1,95	1,96	1,96
3 (170-176)	1,4	1,41	1,42	1,78	1,81	1,82	1,82	2,01	2,02	2,02
4 (178-184)	1,44	1,45	1,46	1,84	1,85	1,85	1,86	2,07	2,08	2,08

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м. Можно использовать готовую долевую клеевую кромку – 0,1 м.

3. Трикотажная бейка шириной 1 см – 1,5-3 м, в зависимости от размера. Длину трикотажной бейки измерить по лекалам. (Это готовая бейка, чаще используется для пошива нижнего белья. Данную бейку можно заменить на силиконовую ленту шириной 1 см.)

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- иглы для работы с трикотажем.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- перед – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублирина:

- припуск на обработку среднего шва на детали переда.

Припуск дублируется полоской, выкроенной из дублирина, шириной 1,5 см и длиной, равной длине среднего шва на детали переда. Долевая нить проходит вдоль длины материала (по долевой вдоль кромки клеевого материала).

Также можно использовать готовую долевую клеевую кромку шириной 1 см. Клеить, отступая от среза 3 мм.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



На деталях полочки с изнаночной стороны совместить по разметке стороны вытачки, сколоть булавками, сметать. Сметочную строчку прокладывать на расстоянии 2 мм от линии стачивания для того, чтобы избежать попадания наметочной нити в стачивающую строчку.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»

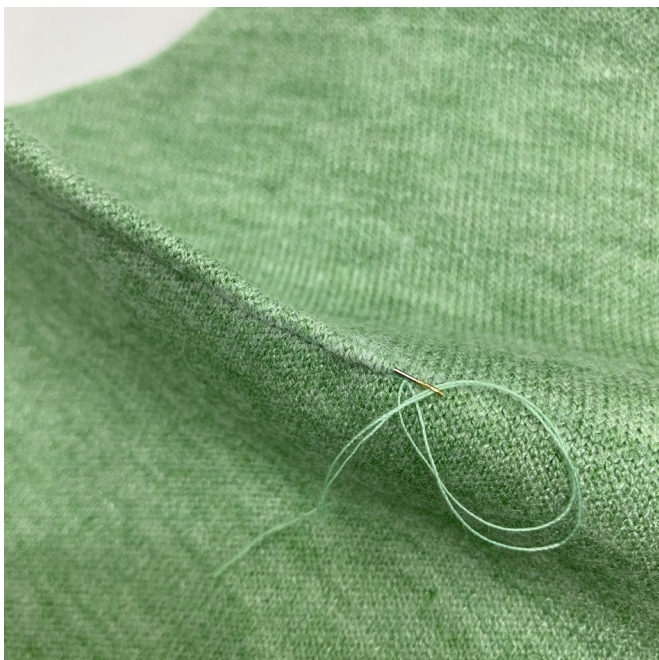

Стачать на швейной машинке, прокладывая строчку от бокового среза до вершины вытачки. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки оставить концы нитей, завязать узелок и убрать концы нити в глубину вытачки при помощи иголки с большим ушком.

