




О МОДЕЛИ РОКСИ

Выкройка свитшота большого объема, прямого силуэта. На спинке и перед плечевые вытачки. Вырез горловины округлой формы, обработанный кашкорсе. Линия плеч расширена. Рукав длинный, большого объема, с фигурными подрезами, оформленными кантом. По низу рукава притачная манжета из кашкорсе. По низу изделия кулиска с эластичным шнуром, регулируемым по боковым швам фиксатором. Длина свитшота ниже линии бедер.

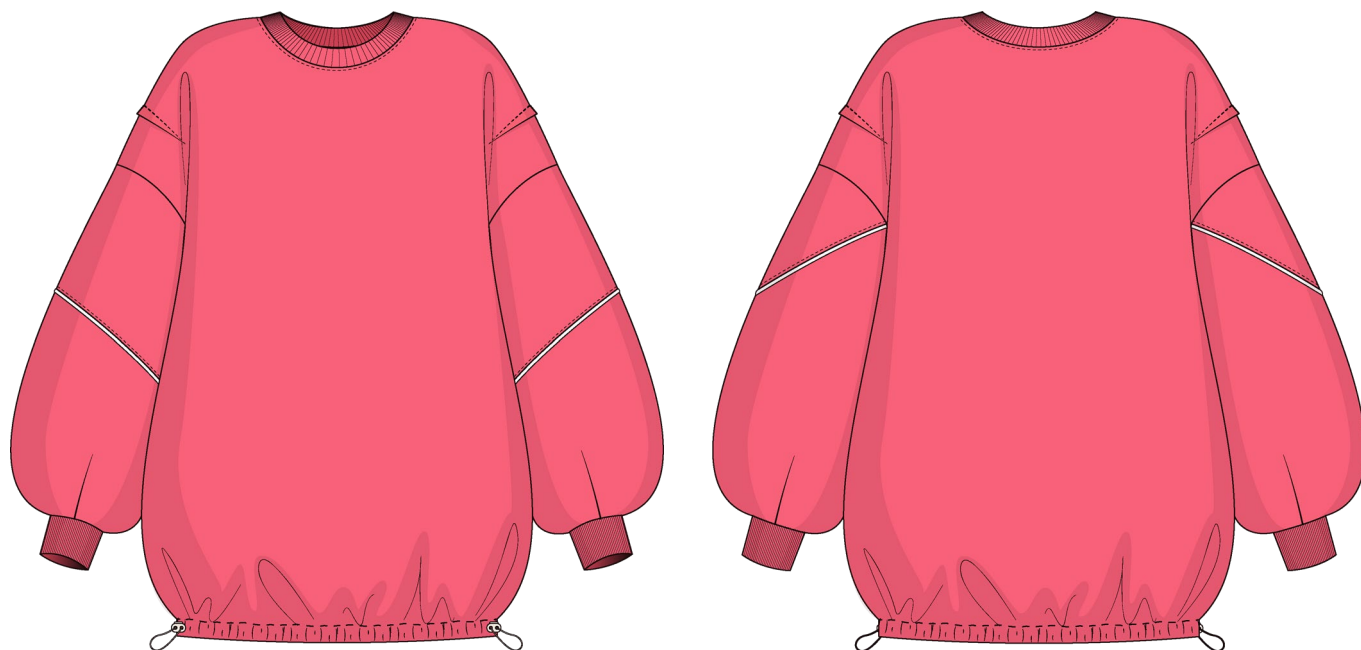

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
40-52	60,1-72,1	34,4-46,4	25,5-29,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с шириной бейки, см	Длина рукава с шириной бейки, шириной плеча и шириной манжеты, см
1 (154-160)	68,2	75,1-76,6
2 (162-168)	71,2	77,1-78,6
3 (170-176)	74,2	79,1-80,6
4 (178-184)	77,2	81,1-82,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива свитшота подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный с начесом.

Внимание! Не рекомендуются тонкий трикотаж, джерси, футер двухниточный, футер трехниточный без начеса.

В качестве дополнительного материала на манжеты и бейку горловины рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана).

Свитшот на фото выполнен из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан. Манжеты и бейка горловины выполнены из кашкорсе.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, метры:

Рост, см	Размер XS-L	Размер XL
1 (154-160)	1,25	1,55
2 (162-168)	1,3	1,6
3 (170-176)	1,35	1,7
4 (178-184)	1,4	1,75

Основной материал при ширине 180 см, метры:

Рост, см	Размер XS-S	Размер M-XL
1 (154-160)	1,15	1,25
2 (162-168)	1,2	1,3
3 (170-176)	1,25	1,35
4 (178-184)	1,3	1,4

2. Эластичный шнур диаметром 5 мм для кулиски для всех ростов, метры:

Размер	XS-S	M-L	XL
Расход	1,35	1,5	1,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин – 2,5 см.

4. Кашкорсе при ширине 130 см – 0,16 м.

5. Киперная лента для обработки горловины спинки шириной 1 см – 0,3 м.

6. Люверс диаметром 6 мм – 4 шт.

7. Фиксатор с двумя входами – 2 шт.

8. Тесьма – кант трикотажный шириной 1,5 см – 1,3 м.

Либо изготовить кант самостоятельно, для этого необходимо:

- кулирная гладь при ширине 160-180 см – 3,5 см;
- шнур х/б диаметром 3 мм – 1,3 м.

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

10. Нитки в тон канта – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 0,8-1 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- однорожковая лапка для обработки канта;
- пресс для установки люверсов и кнопок.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть передней половинки рукава – 2 детали;
- верхняя часть задней половинки рукава – 2 детали;
- нижняя часть передней половинки рукава – 2 детали;
- нижняя часть задней половинки рукава – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (кашкорсе):

- манжета – 2 детали;
- бейка горловины – 1 деталь.

3. Из дублирина:

4 квадрата 2,5×2,5 см на дублирование участков на установку люверсов на деталях переда и спинки.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по низу изделия – 3,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 160 см для раскроя в два сгиба для XS-S, M-L размеров всех ростов с учетом направления рисунка; на основном материале шириной 180 см для M-L, XL размеров всех ростов с учетом направления рисунка

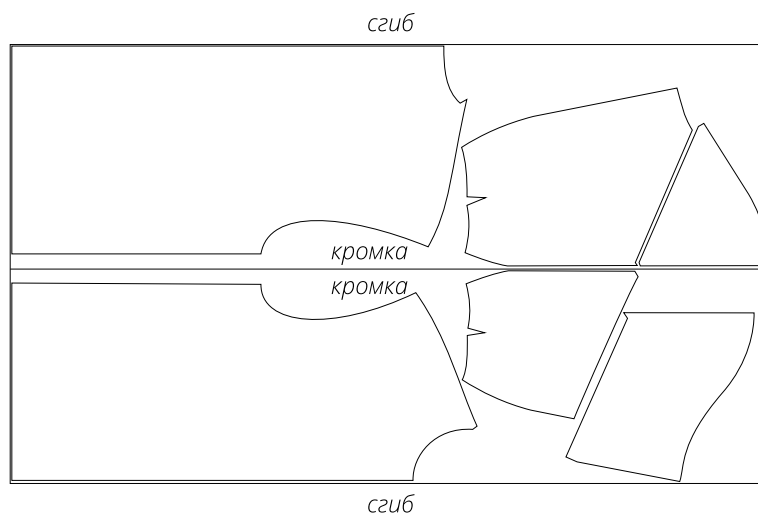



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как шить трикотажное изделие без использования оверлока» из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»



Важно! В данном изделии сначала обрабатываются плечевые срезы, потом вытачки. Во избежание излишней толщины плечевые срезы и срезы верхнего шва рукава стачиваются на швейной машинке эластичной строчкой или строчкой зигзаг, длина стежка 2,5 мм, ширина стежка 0,8 мм, припуски швов разутюживаются.

На деталях переда и спинки с лицевой стороны обработать на оверлоке плечевые срезы.



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять плечевые срезы, сколоть булавками.

Стачать плечевые срезы на швейной машинке эластичной строчкой с закрепками в начале и в конце строчки.



Шов приутюжить.