

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ЛИЗИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Летнее платье большого объема, А-силуэта. Со съемным поясом. Рукава покроя реглан. По вырезу платья сборка на резинку. Длина платья выше колена. Длина рукава $\frac{3}{4}$.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Размер	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
34	39	61	39
36	40	62	40
38	41	63	41
40	42	64	42
42	43	65	43
44	44	65	44
46	45	66	45

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	75,7	32-33
2 (162-168)	78,1	34
3 (170-176)	80,4	35
4 (178-184)	82,7	36-37



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут тонкие ткани платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, средней мягкостью, гигроскопичностью, хорошо дышащие, хорошо драпирующиеся, как эластичные, так и неэластичные;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок); искусственных (вискоза); синтетических (полиэстер) и смешанных волокон (шелк + вискоза; полиэстер + вискоза; хлопок + эластан и пр.);
- рекомендуются следующие виды тканей: хлопок, шитье, шелк, марлевка, батист; платьевая вискоза, платьевый креп, прошва, штапель; шифон; платьевно-блузочный полиэстер, тонкий поплин.

Для подкладки платья подойдут тонкие легкие ткани натуральных и смешанных волокон: хлопок, хлопок + шелк, шифон.

Платье на фото было выполнено из шитья. По составу из натуральных волокон – хлопок. Ткань тонкая, мягкая, плотная, хорошо драпируется. Подкладка выполнена из батиста.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех ростов:

Размер	Расход, м
34-40	1,99
42-46	2,50

2. Подкладочный материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход для размеров 34-36, м	Расход для размеров 38-46, м
1 (154-160)	0,76	1,56
2 (162-168)	0,78	1,60
3 (170-176)	0,80	1,64
4 (178-184)	0,82	1,68

3. Косая бейка шириной 1,2 см – 2,5 м.

Внимание! Перед раскроем нужно основывать детали подкладки на 1 см выше нижней линии притачивания кулиски (с надсечкой), для уменьшения толщины кулиски!



Соединение деталей платья и деталей подкладки будет выполняться двойными запошивочными (французскими) швами, т.е. обработка будет вчистую, без использования оверлока.


Сложить перед и спинку изнаночными сторонами друг к другу. Сколоть боковые швы деталей, совмещая контрольные точки. Сметать и стачать детали по боковым швам на швейной машинке. Шов проходит по лицевой стороне изделия, ширина шва 0,5 см.



Сложить каждую деталь рукавов пополам изнаночной стороной внутрь, сколоть рукава по боковым швам, сметать и стачать, ширина шва 0,5 см. Шов проходит по лицевой стороне рукава.



Приутюжить боковые швы изделия и рукавов и заутюжить припуски в сторону спинки.

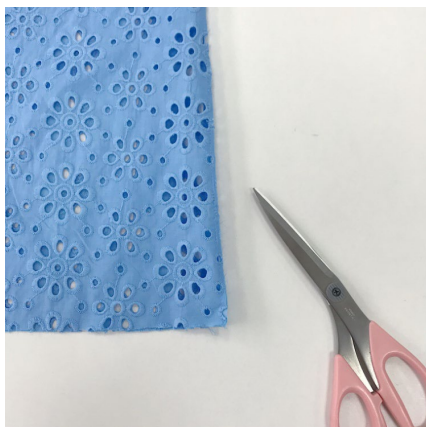

Подрезать припуски бокового шва на изделии и на рукавах до 0,2-0,3 см.