




О МОДЕЛИ КАЙЯ

Выкройка блузки прямого силуэта, умеренного объема. На детали полочки нагрудные вытачки. На спинке двойная кокетка, переходящая на деталь полочки. Воротник рубашечный, отложной, на отрезной стойке. Плечо спущенное, рукава длинные, втачные, рубашечного типа. По низу рукава заложены складки и разрез, обработанный планкой. Манжеты притачные, с застежкой на прорезные петли и пуговицы. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. Низ фигурный, с разрезами в боковых швах.

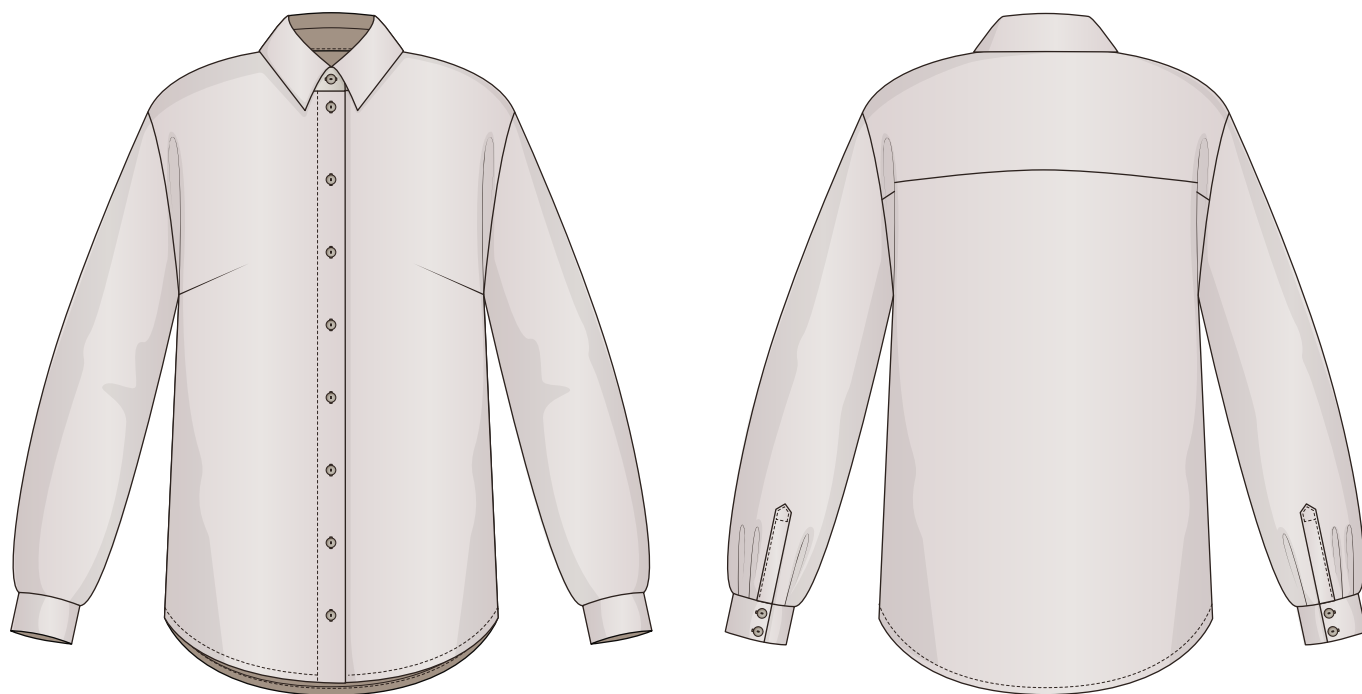

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
15,5-19,9	35,8-37,6	10,8-12,6	8,9-10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча и шириной манжеты, см
1 (154-160)	65,5-67,3	74,5-78,6
2 (162-168)	68,5-70,3	76,7-81,3
3 (170-176)	71,5-73,3	78,6-83,2
4 (178-184)	74,5-76,3	80,6-85,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк, искусственный шелк, хлопок, лен, купро, сорочечная, сорочечный микровельвет, модал.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), плотные рыхлые материалы (костюмная, вельвет), тонкие прозрачные материалы (шифон, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из платьечно-блузочного шелка. Материал упругий, мягкий, двусторонний, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,5	1,5	1,8	1,8	1,85
2 (162-168)	1,45	1,45	1,55	1,55	1,85	1,85	1,9
3 (170-176)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,9	1,95	1,95
4 (178-184)	1,5	1,55	1,6	1,65	1,95	2	2,05

Основной материал при ширине 150 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42-44	46-48	50	52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,4	1,45	1,55	1,7
2 (162-168)	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,8
3 (170-176)	1,4	1,4	1,5	1,55	1,6	1,85
4 (178-184)	1,45	1,45	1,55	1,6	1,65	1,95

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	0,7
2 (162-168)	0,7
3 (170-176)	0,75
4 (178-184)	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 13 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- кокетка – 2 детали со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- планка рукава – 2 детали.

2. Из дублерина:

- манжета – 2 детали;
- планка рукава – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 6,5 см для проклеивания цельновыкроенной планки на детали полочки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- по линии низа изделия – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»

С изнаночной стороны детали полочки совместить стороны перенесенной с лекал вытачки. Сколоть булавками, стачать, в начале строчки выполнить закрепку, у вершины оставить концы нитей. Завязать их узлом и продеть между припусками с помощью ручной иглы.

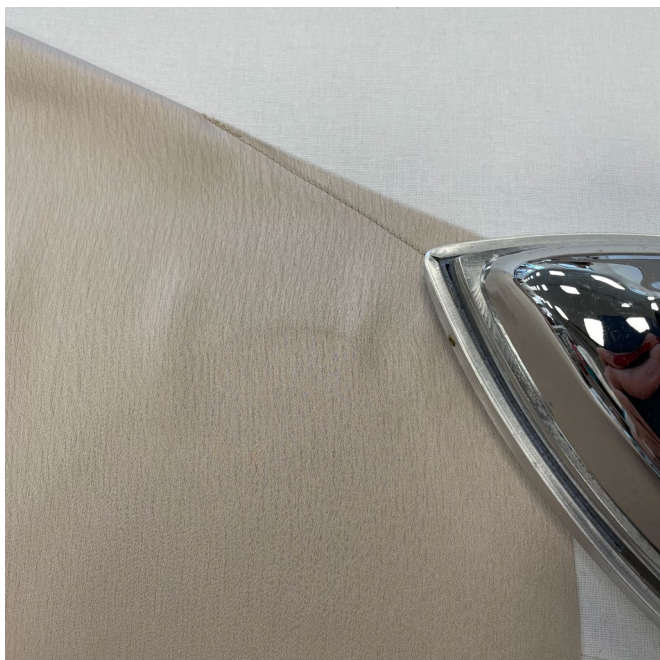

Приутюжить припуск вытачки на ребро.



Заутюжить наверх.