



О МОДЕЛИ КЭРОЛАЙН

Выкройка платья малого объема, полуприлегающего силуэта, с небольшим расширением книзу. Прилегание достигается за счет косого кроя. На детали переда нагрудные вытачки и средний шов. На детали спинки плечевые и талиевые вытачки и средний шов. В среднем шве спинки обработан разрез под застежку. Вырез горловины округлой формы с застежкой на навесную петлю и пуговицу. Рукав длинный, втачной, малого объема, с небольшим расширением книзу. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,1-11,4	15,6-19,2	10,8-14,4	3,8-5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	117,8-119,6	63
2 (162-168)	122,8-124,6	65
3 (170-176)	127,8-129,6	67
4 (178-184)	132,8-134,6	69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза платьевая, креп стретч, натуральный шелк, искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются растяжимые (с содержанием эластана) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% полиэстера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2,05	2,15	2,2	2,3	2,4	2,5	2,55	2,65	2,75
2 (162-168)	2	2,1	2,2	2,25	2,35	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8
3 (170-176)	2,05	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,55	2,65	2,75	2,8
4 (178-184)	2,15	2,2	2,25	2,35	2,45	2,5	2,6	2,7	2,75	2,85

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,85	1,9	2	2,1	2,2	2,25	2,35	2,5	2,55	2,65
2 (162-168)	1,9	1,95	2,05	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
3 (170-176)	1,95	2	2,05	2,15	2,25	2,35	2,4	2,55	2,6	2,7
4 (178-184)	2	2,05	2,15	2,2	2,3	2,4	2,45	2,55	2,65	2,75

2. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-42	44-52
Расход	0,15	0,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Пуговица диаметром 1 см – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- навесная петля – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины переда – 1 деталь;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:


- 2 полоски шириной 1,3 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков среднего среза деталей спинки на обработку разреза под застежку;
- 2 полоски размером 1,3 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков плечевых швов переда.


Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-150 см для раскроя в разворот для 34-42 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

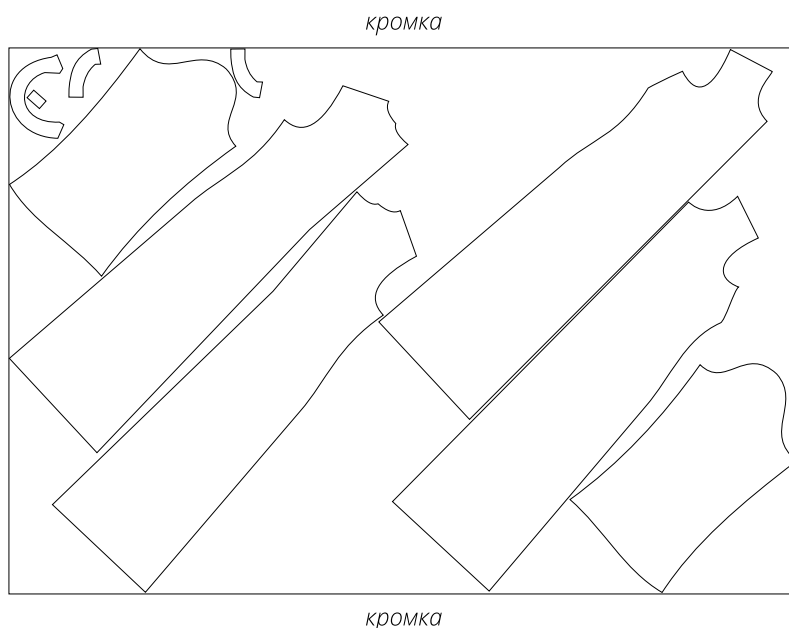

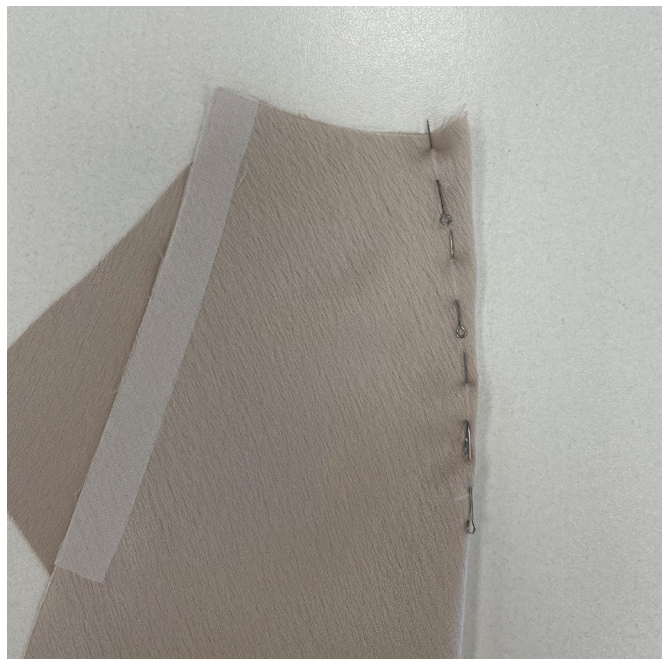

На изнаночной стороне деталей спинки совместить стороны плечевых и талиевых вытачек, сколоть булавками.



Плечевые вытачки на деталях спинки стачать на швейной машинке, выполняя закрепки у плечевого среза.

Талиевые вытачки на деталях спинки стачать без закрепок.

У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы заправить между слоями ткани.



Приутюжить вытачки.