




О МОДЕЛИ ОРНЕЛЛА

Выкройка вечернего платья малого объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, на регулируемых бретелях. Лиф платья корсетного типа с отрезными чашками, имеющими подрез с драпировкой в нижней части. В чашки вставлены кости. На лифе, по боковым швам и спинке настрочены кулиски, в которые вставлен регилин. Нижняя часть платья косого кроя, расширенная книзу. Длина изделия в пол по передней части, переходит в длинный шлейф по спинке. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию и бельевого крючок.

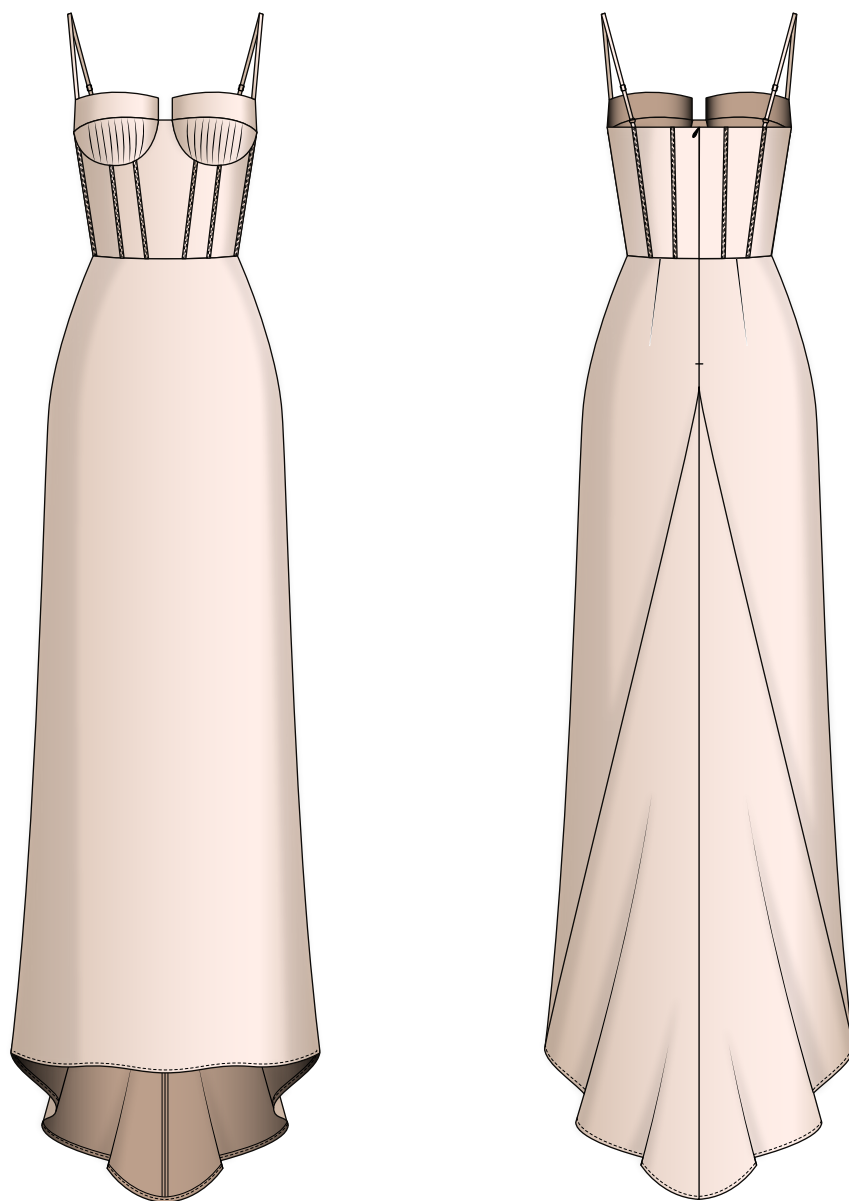

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
2,5-3,7	2-2,5	7,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке с учетом шлейфа, м
1 (154-160)	1,51
2 (162-168)	1,54
3 (170-176)	1,57
4 (178-184)	1,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный шелк, креп, атлас.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и сухие, формодержащие материалы (органза, хлопок).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плательного крепа. Материал тонкий, пластичный, мягкий, струящийся, малорастяжимый. По составу из 100% шелка.

Подкладка 100% шелк.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (верх + подкладка), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	5,15	5,25	5,35	5,45	5,55	5,7	5,8	5,9	6	6,1
2 (162-168)	5,25	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,05	6,15	6,25
3 (170-176)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,85	5,95	6,05	6,15	6,25	6,4
4 (178-184)	5,55	5,65	5,8	5,85	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении (верх + подкладка), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,55	5,6	5,75	5,85	5,95
2 (162-168)	5,1	5,2	5,35	5,45	5,55	5,65	5,8	5,9	6	6,1
3 (170-176)	5,25	5,35	5,45	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,15	6,25
4 (178-184)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,85	5,95	6,05	6,05	6,25	6,35

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (верх), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,8	3,8	3,85	3,9
2 (162-168)	3,55	3,5	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4
3 (170-176)	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	4,05	4,1
4 (178-184)	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	4,05	4,1	4,15	4,2

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении (верх), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85
2 (162-168)	3,45	3,55	3,6	3,65	3,75	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95
3 (170-176)	3,55	3,6	3,7	3,7	3,8	3,85	3,9	3,95	4	4,05
4 (178-184)	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	4,05	4,1

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	1,9	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3
2 (162-168)	1,9	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35
3 (170-176)	1,9	1,95	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4
4 (178-184)	1,95	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Плотный, гладкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

4. Корсетный регилин (плотная плоская пластиковая лента шириной 7 мм) – 2 м.

5. Кости – 1 пара.

6. Чашки поролоновые – 1 пара.

7. Комплект для регулятора бретели (кольцо и рамка) – 2 шт.

8. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

9. Бельевой крючок – 1 шт.

10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали кроя:

- центральная часть спинки – 2 детали;
- средняя часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- средняя часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 4 детали;
- кулиска центральной части переда – 2 детали;
- кулиска средней части переда – 2 детали;
- кулиска боковой части спинки – 2 детали;
- кулиска центральной части спинки – 2 детали.

Продублировать дополнительно долевой кромкой верхние и нижние срезы деталей спинки, переда и верхний срез детали верхней части чашки. Кромку прокладывать на расстоянии 8 мм от среза.

Продублировать средний шов детали нижней части спинки на участке под молнию полоской дублирина шириной 2 см, где долевая нить расположена вдоль.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.