



О МОДЕЛИ РИЗ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта, на тонких бретелях с регулятором высоты. Прилегание по переду достигается за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов, и талиевых вытачек. Прилегание по спинке создано за счет талиевых вытачек. В среднем шве на детали переда обработана застежка с планкой на навесные петли и пуговицы. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
5,3-6,6	7,8-9,6	5,8-7,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	58,1-59,7
2 (162-168)	60,6-62,2
3 (170-176)	63,1-64,9
4 (178-184)	65,7-67,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, креп, платьевая вискоза, шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% полиэстера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44-48	50-52
1 (154-160)	0,95	1	1,1	1,2
2 (162-168)	1	1,05	1,15	1,25
3 (170-176)	1	1,05	1,15	1,3
4 (178-184)	1,05	1,1	1,2	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,55 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,2 м.

4. Пуговица (либо заготовка под обтяжную пуговицу) диаметром 0,7-1 см – 15 шт.

5. Пряжка-регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.

6. Кольцо для держателя бретели диаметром 1 см – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания бретели;
- пресс для изготовления обтяжных пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- перед – 2 детали;
- планка – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переда – 2 детали;
- бретель + держатель бретели – 2 детали;
- бейка для петель – 2 детали.

2. Из дублирина:

- планка – 1 деталь;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переда – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-145 см для раскроя в сгиб с учетом направления рисунка для 34-42 размеров всех ростов

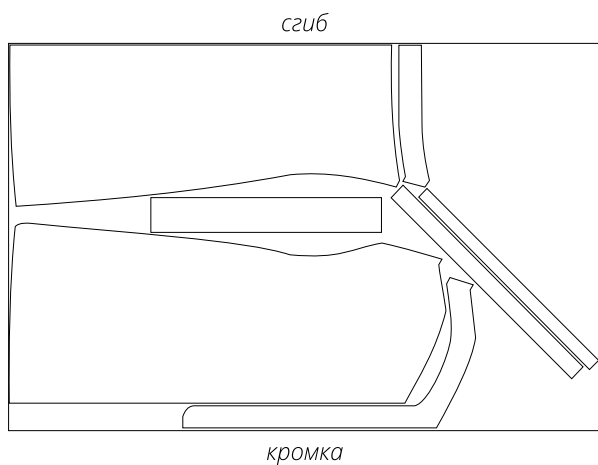


Важно! Деталь планки выкраивается в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-145 см для раскроя в сгиб с учетом направления рисунка для 44-48 размеров всех ростов

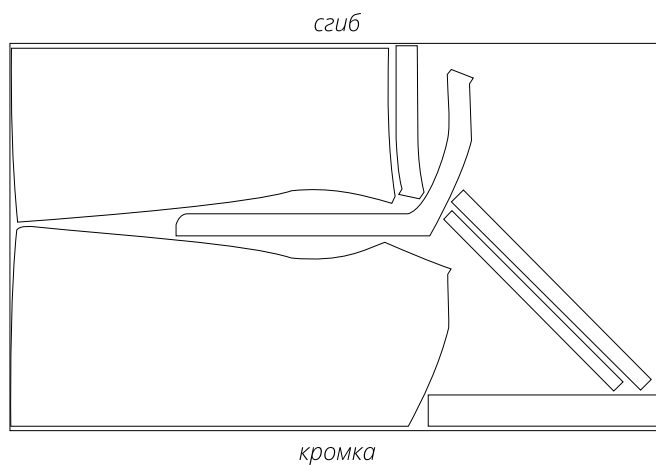

Важно! Деталь планки выкраивается в единственном экземпляре.

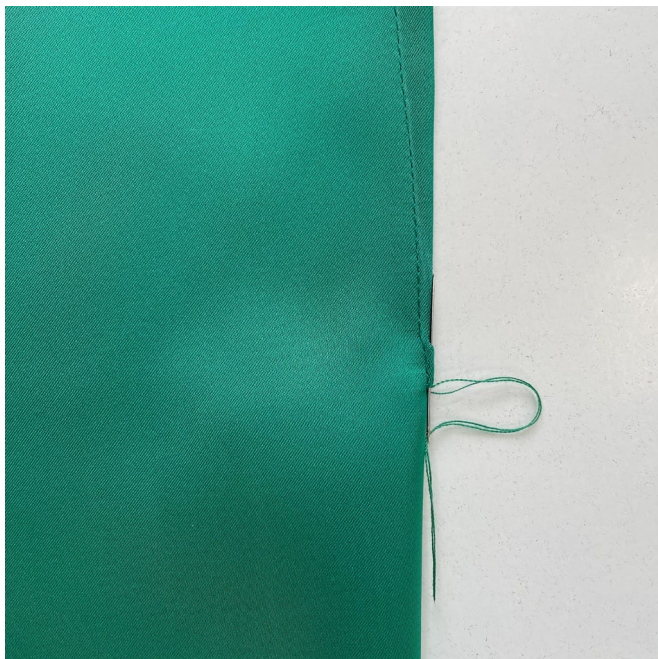

Нагрудные вытачки на детали переда стачать, выполняя закрепки у бокового среза.


Талиевые вытачки на детали переда и спинки стачать без закрепок. У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы заправить между слоями ткани.

Внимание! Начиная с 42-го размера изделия необходимо срезать лишнюю ширину нагрудной вытачки.


Для этого от шва стачивания отложить 1 см в сторону сгиба вытачки.

Срезать излишнюю ширину.

Обработать припуск на оверлоке, прокладывая строчку с нижней стороны вытачки. Нитки от оверлока завязать в узелки и заправить между слоями вытачки.

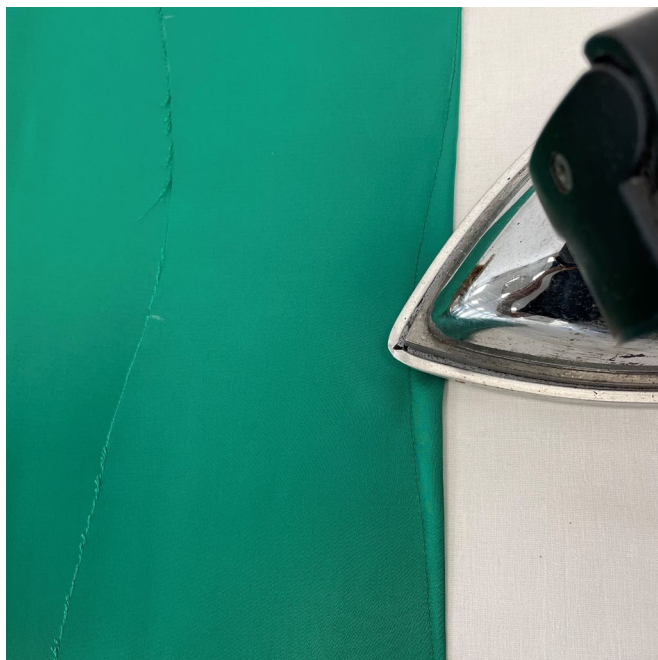

Швы вытачки приутюжить.

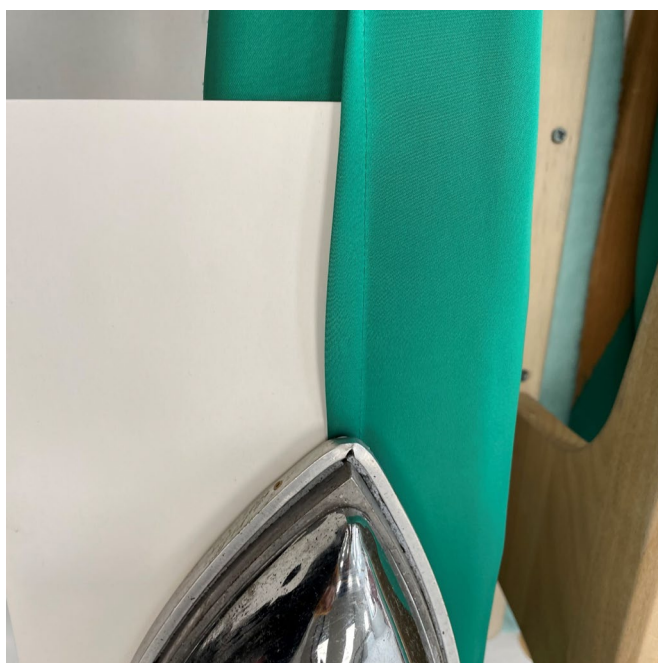

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек, сутюжить слабинку материала на конце вытачки на подушечке.

Нагрудные вытачки на детали переда заутюжить вверх, талиевые вытачки – к середине переда.

На детали спинки талиевые вытачки заутюжить к середине спинки.

Во избежание пролегания припусков шва ВТО проводят с подкладыванием полоски из плотной бумаги между припуском и деталью.