



О МОДЕЛИ ЛАЙМА

Выкройка блузки на запах умеренного объема, прямого силуэта. На деталях переда нагрудные вытачки, переведенные в боковой шов. На детали спинки плечевые вытачки переведены в срез горловины. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Линия плеча расширена. Рукав длинный, втачной. Блузка завязывается двумя поясами, притачанными к бортам полочек. Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,6-15,7	37,1	19	9,4-4,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	70,5	74,1-78,5
2 (162-168)	73,5	76,1-80,6
3 (170-176)	76,6	78,1-82,6
4 (178-184)	79,5	80,2-84,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы платьевой и блузочной групп, обладающие следующими свойствами:

- пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, атлас, креп, купро, лен, бархат на шелковой основе.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Блузка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал мягкий, упругий, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38	40-46	48-52
1 (154-160)	1,59	2,01	2,08	2,18
2 (162-168)	1,66	2,03	2,12	2,26
3 (170-176)	1,71	2,05	2,18	2,33
4 (178-184)	1,77	2,07	2,25	2,4

Основной материал при ширине 145 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-46	48-52
1 (154-160)	1,55	1,96	2,09
2 (162-168)	1,6	2,02	2,12
3 (170-176)	1,65	2,1	2,2
4 (178-184)	1,7	2,15	2,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,9 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная по косой с усиленной строчкой:

Рост, см	1 (154-160)	2 (162-168)	3 (170-176)	4 (178-184)
Длина кромки, м	1,82	1,88	1,94	2

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- полочка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- правый пояс – 1 деталь;
- левый пояс – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка низа рукава – 2 детали.

2. Из дублерина:

- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по низу изделия – 6 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб со смещением для 34-36 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

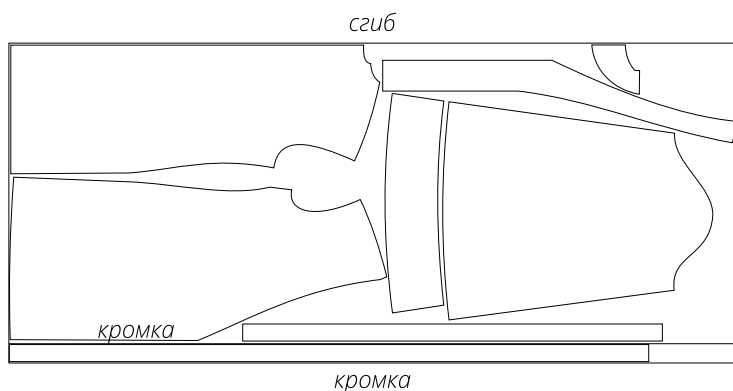

Внимание! Смещение выполнено из-за детали левого пояса.
Деталь правого пояса выкраивается в одном экземпляре.

На деталях полочек и детали спинки с изнаночной стороны совместить по разметке стороны вытачки, сколоть булавками, сметать. Наметочную строчку прокладывать на расстоянии 2 мм от линии стачивания для того, чтобы избежать попадания наметочной нити в стачивающую строчку.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»



Стачать на швейной машинке, прокладывая строчку от бокового среза до вершины вытачки на деталях полочек и от среза горловины до вершины вытачки на детали спинки. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки оставить концы нитей, завязать узелок и убрать концы нити в глубину вытачки при помощи иголки с большим ушком.



Приутюжить вытачки на ребро.