



О МОДЕЛИ ЛЕОНСИЯ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Прилегающий силуэт создан за счет кроя по косой и среднего шва спинки. Платье на тонких бретелях с регуляторами. По переду платья отрезной лиф с драпировкой. Рукава длинные, узкие, скроенные по косой, с драпировкой в верхней части. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4,6-5,8	15,2-22,4	17,2-24,4	3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	102,4	48,6-49,7
2 (162-168)	107,2-107,4	52,2-53,3
3 (170-176)	112,1-112,4	55,8-57
4 (178-184)	116,5-117,4	59,6-60,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза, креп стретч, шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и плотные, держащие форму материалы.

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: полиэстер 100%.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,26	2,35	2,42	2,49	2,56	2,64	2,73	2,83	2,95	3,07
2 (162-168)	2,38	2,44	2,52	2,6	2,68	2,78	2,84	2,95	3,1	3,22
3 (170-176)	2,48	2,55	2,61	2,69	2,78	2,96	3,04	3,18	3,26	3,36
4 (178-184)	2,55	2,62	2,71	2,8	2,9	3,07	3,16	3,28	3,4	3,54

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,14	2,22	2,27	2,34	2,4	2,49	2,6	2,68	2,74	2,88
2 (162-168)	2,22	2,29	2,36	2,44	2,5	2,58	2,65	2,8	2,89	3,01
3 (170-176)	2,28	2,34	2,41	2,5	2,57	2,76	2,85	2,95	3,05	3,15
4 (178-184)	2,35	2,42	2,52	2,58	2,67	2,86	2,96	3,08	3,18	3,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1 м.

4. Пряжка-регулятор для бретели шириной 1 см – 2 шт.

5. Кольцо для бретели диаметром 1 см – 2 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 1 деталь;
- подкладка верхней части переда – 1 деталь;
- нижняя часть переда – 1 деталь (1 + 2 часть для плоттера);
- спинка – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- бретель с держателем – 2 детали.

Перед раскроем деталей необходимо склеить лекала нижней части переда (для плоттера) по линии совмещения.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


2. Из дублерина:

- обтачка спинки – 1 деталь.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-145 см для раскроя в разворот для 34-52 размеров, для 1-2 ростов; шириной 140 см для раскроя в разворот для 34-42 размеров и шириной 145 см для 34-44 размеров, для 3-4 ростов с учетом направления рисунка

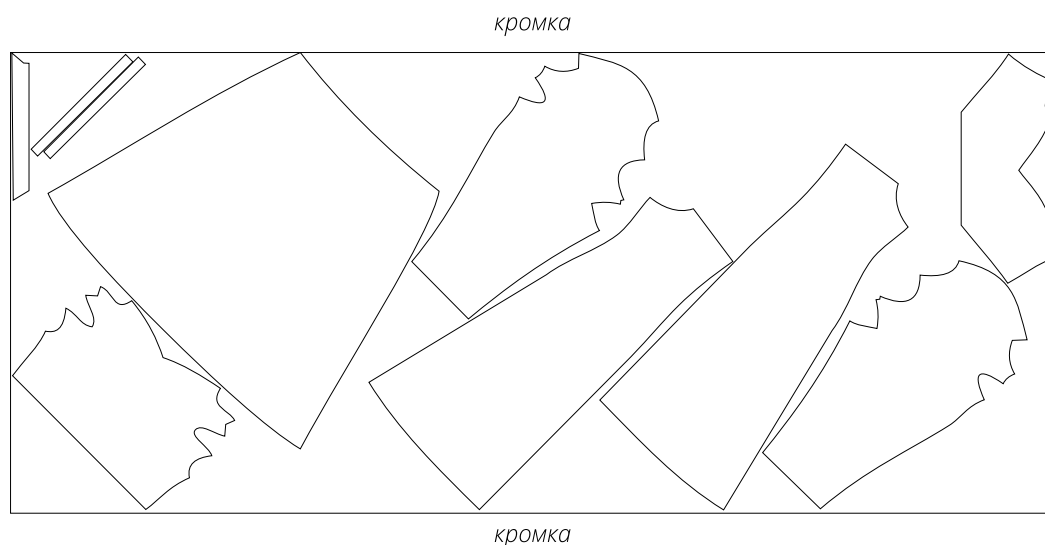



Стачать вытачки, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.


Вытачки приутюжить.

Внимание! Начиная с 40 размера изделия, во избежание пролегания раствора вытачки на лицевую сторону, необходимо срезать лишнюю ширину вытачки на расстоянии 1 см от шва стачивания в сторону сгиба.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек, сутюжить слабинку материала на конце вытачки на подушечке.

Вытачки заутюжить к середине переда.

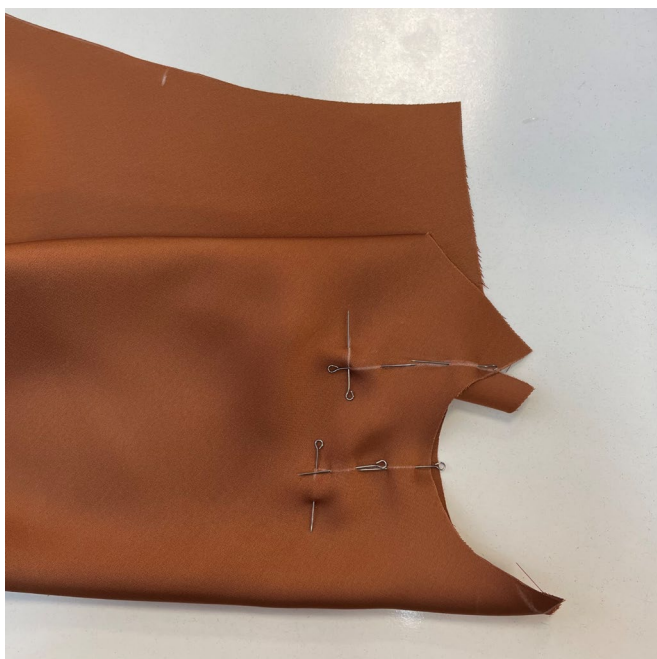

На детали верхней части переда складки сколоть булавками, стачать с закрепками в начале и в конце строчки.