




О МОДЕЛИ ДЖЕННИФЕР

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта. На детали полочки и спинки вертикальные рельефы и талиевые вытачки. На деталях полочек настрочные клапаны. На детали спинки средний шов. Вырез глубокий, формы каре, переходящий на спинке в цельнокроеную стойку с вытачками. Рукава длинные, втачные, двухшовные. Застежка платья двубортная, на обметанные петли и пуговицы. Спинка и полочки изделия обработаны отлетной подкладкой. Длина платья миди.

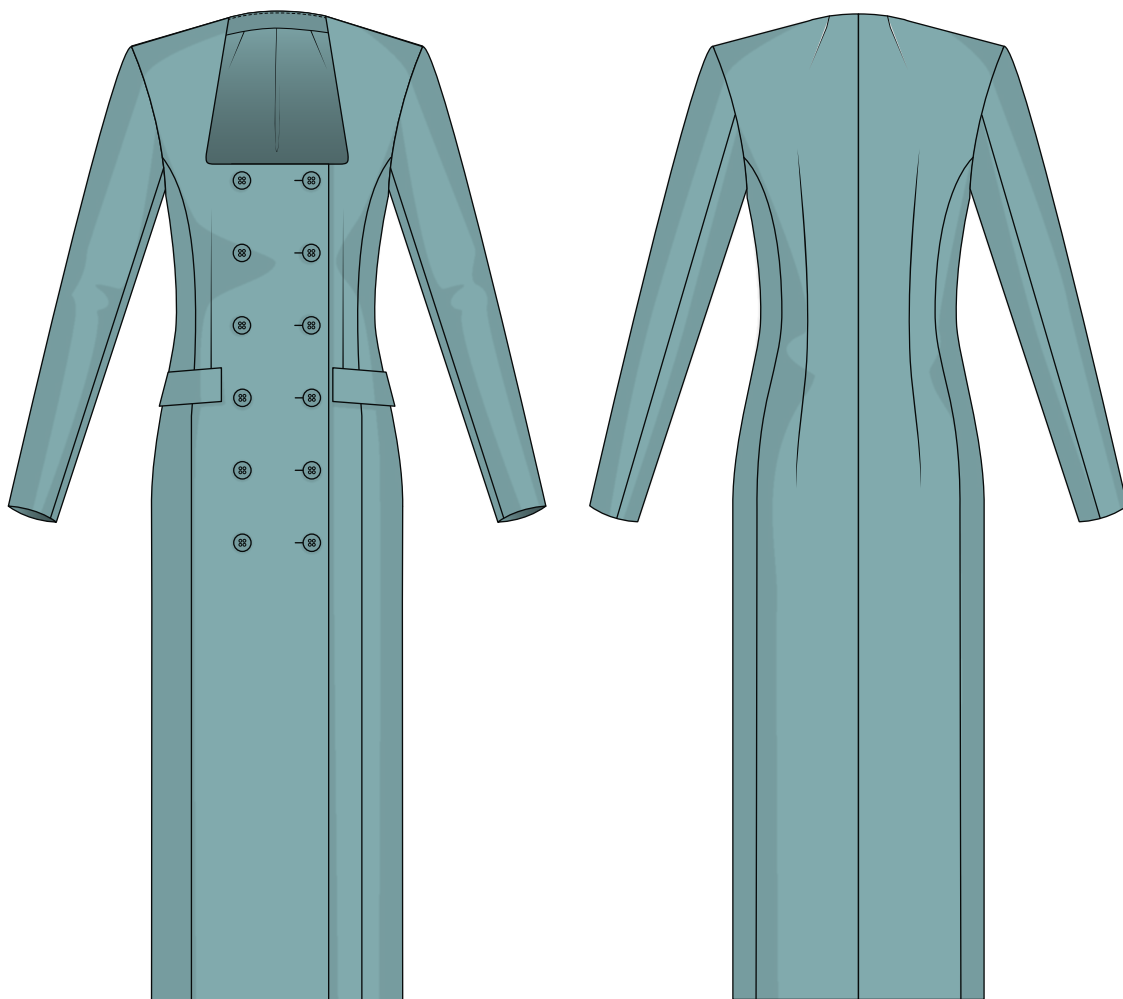

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
5,9-8,3	5,8-8,5	5,5-6,9	5-5,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	116,6-118,4	57,8-59,5
2 (162-168)	120,6-122,4	59,7-61,5
3 (170-176)	124,6-126,4	61,7-63,5
4 (178-184)	128,6-130,4	63,8-65,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, полиэстер + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: пластичная костюмная ткань, плательная шерсть, габардин, шерстяной креп.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмного материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

Подкладка из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38	40-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,3	2,3	2,35	2,5	2,55	2,6	2,6	2,6
2 (162-168)	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,65	2,65	2,7
3 (170-176)	2,45	2,5	2,5	2,7	2,7	2,75	2,75	2,8
4 (178-184)	2,55	2,55	2,55	2,75	2,75	2,8	2,85	2,95

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,25	2,3	2,3	2,35	2,35	2,55	2,55	2,55
2 (162-168)	2,35	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,65	2,65
3 (170-176)	2,4	2,45	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,75
4 (178-184)	2,5	2,55	2,55	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	1,25
2 (162-168)	1,3
3 (170-176)	1,3
4 (178-184)	1,35

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	1,3
2 (162-168)	1,35
3 (170-176)	1,4
4 (178-184)	1,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Пуговица диаметром 2 см – 12 шт.
5. Подпуговичник диаметром 1,5-1,7 см – 2 шт.
6. Плечевые накладки – 1 пара.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали.

3. Из дублерина:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 2 см для проклеивания припусков притачивания клапана. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 3 см;
- по линии низа подкладки – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали края:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

Продублировать частично:

- клапан кармана – 2 детали (дублируется половина ширины детали).

Дополнительно продублировать участок настрачивания клапана на деталях:

- полочка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали.

Долевая нить проходит вдоль полосы дублирина.

Долевой клеевой кромкой продублировать:

- срезы выреза горловины и края борта на деталях подборта – 2 детали;
- срез горловины на детали обтачки горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

Кромку расположить на 8 мм от среза. На изогнутых участках выполнить рассечки.

Ручными стежками нанести линию полузаноса и линию совмещения клапана на деталь полочки. Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки. Наметить местоположение пуговиц и петель.

На изнаночную сторону деталей края перенести мелом линии вытачек.