




О МОДЕЛИ ФЕРНАНДА

Выкройка жакета умеренного объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Спинка и полочка жакета оформлены отрезными бочками. Прилегание по спинке достигается плечевыми и талиевыми вытачками и средним швом. Прилегание на полочке формируется нагрудной вытачкой, переведенной в прорезной карман в рамку с клапаном. На левой полочке нагрудный карман с листочкой с настрочными концами. Рукава втачные, длинные, двухшовные. Воротник отложной, пиджачного типа, на отрезной стойке. Двубортная застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина жакета ниже линии бедер.

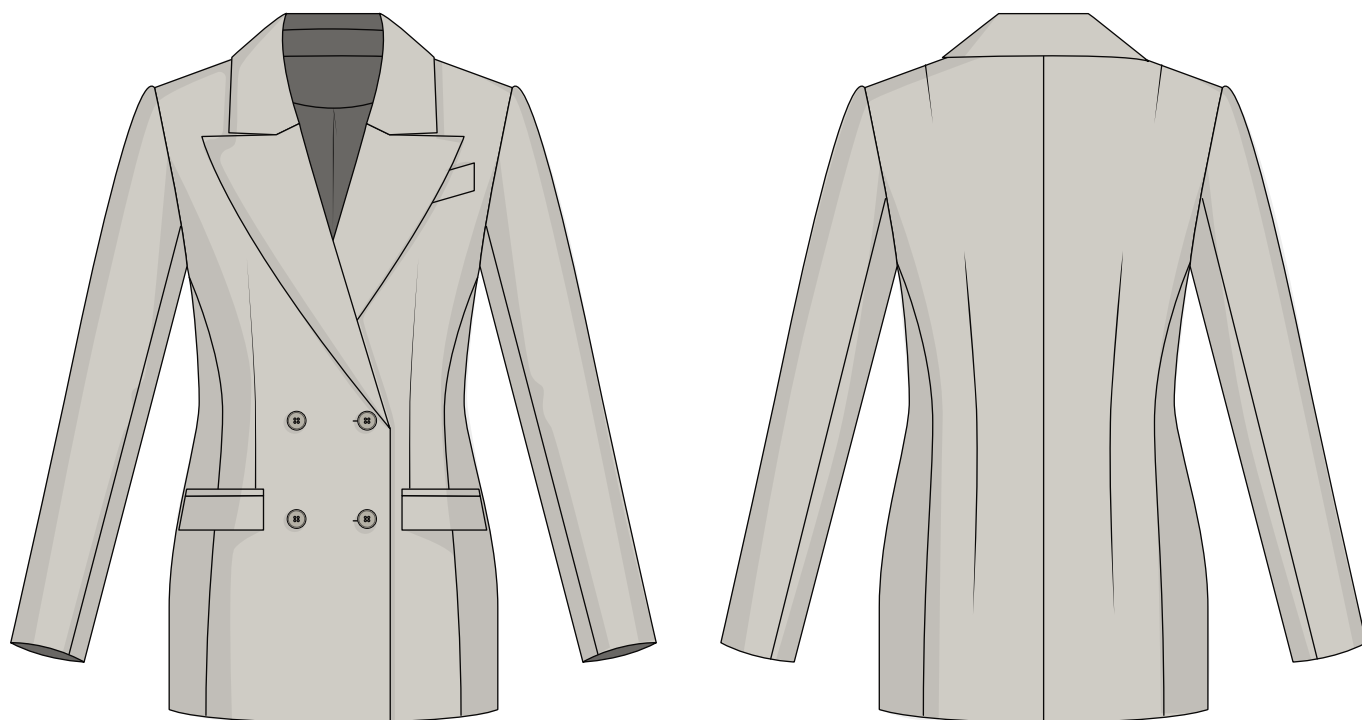

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
6,8-10,2	11,6-13,9	9,9-11	6-6,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	68,5-70,3	58,8-60,9
2 (162-168)	71,5-73,3	60,7-62,8
3 (170-176)	74,5-76,3	62,8-64,9
4 (178-184)	77,5-79,3	64,7-66,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из костюмной шерсти. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый, держащий форму. По составу из смешанных волокон: полиэстер + хлопок + шерсть + спандекс.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,95	2	2,2	2,25
2 (162-168)	2	2,05	2,25	2,3
3 (170-176)	2,1	2,1	2,35	2,4
4 (178-184)	2,15	2,2	2,45	2,45

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-42	44-48	50	52
1 (154-160)	1,7	1,7	1,9	1,95	2
2 (162-168)	1,7	1,75	2	2,05	2,05
3 (170-176)	1,8	1,8	2,05	2,1	2,15
4 (178-184)	1,85	1,9	2,15	2,15	2,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-46	48-52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,35
2 (162-168)	1,25	1,3	1,35	1,4
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,45
4 (178-184)	1,3	1,4	1,45	1,5

3. Дублирин при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40-42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75
2 (162-168)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8
3 (170-176)	1,65	1,75	1,75	1,85	1,9
4 (178-184)	1,7	1,8	1,8	1,9	1,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 1 м.
5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 4 м.
6. Подплечники – 1 пара.
7. Подокатники – 1 пара.
8. Пуговица диаметром 2-2,2 см – 4 шт.
9. Подпуговичник диаметром 2 см – 1 шт.
10. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- верхняя рамка кармана – 2 детали;
- нижняя рамка кармана – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- листочка – 1 деталь;
- подзор нагрудного кармана – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- подкладка клапана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка нагрудного кармана – 1 деталь;
- верхняя подкладка нагрудного кармана – 1 деталь.

3. Из дублирина:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- подкладка клапана – 2 детали;
- листочка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Кроме этого, необходимо частично продублировать детали:

- верхняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах);
- нижняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах).

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 2 долевики размером, взятом с лекал, для проклеивания припусков входа в карман на деталях полочки и боковой части полочки;
- 1 долевик размером, взятом с лекал, для проклеивания припусков входа в нагрудный карман на детали левой половинки полочки. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-42 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

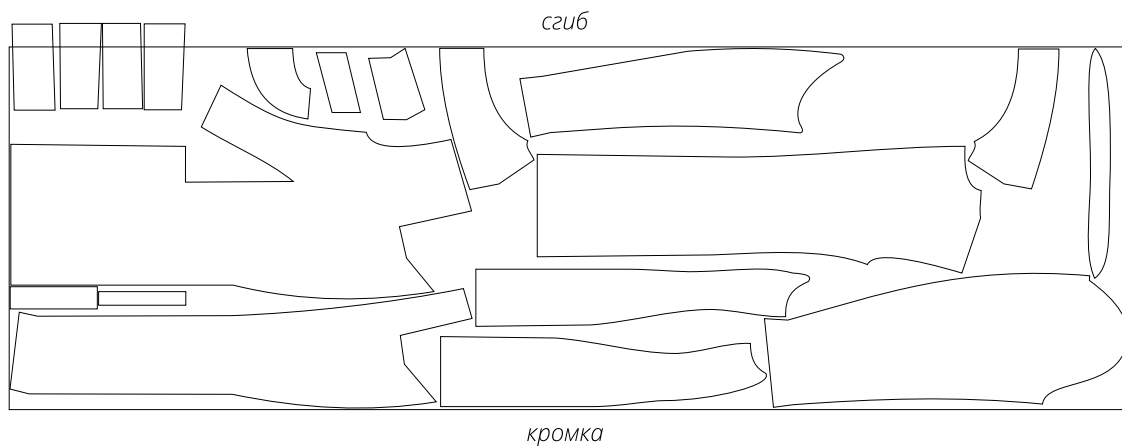

Важно! Детали клапана, подзора выкраиваются в разворот на оставшемся выпаде материала. Детали подзора нагрудного кармана, листочки выкраиваются в один слой с лицевой стороны материала.



Продублировать детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- клапан – 2 детали;
- подкладка клапана – 2 детали;
- листочка – 1 деталь.

Продублировать частично детали изделия:

- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.

Продублировать дополнительно детали изделия:

- участок на обработку нагрудного кармана на левой полочке.



Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припуска плечевого шва на полочке;
- вдоль припуска проймы на полочке;
- вдоль припуска проймы на боковой части полочки;
- вдоль припуска проймы на спинке;
- вдоль припуска проймы на боковой части спинки;
- вдоль припуска борта и горловины на полочке;
- вдоль припуска горловины на спинке.

Косая клеевая кромка прокладывается вдоль припусков так, чтобы усиленная строчка на кромке попадала в шов обработки.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль линии перегиба лацкана на полочке.

