



## О МОДЕЛИ НЕВИЯ

---

Выкройка платья большого объема, прямого силуэта, с расклешением книзу. Перед платья со средним швом. Вырез горловины глубокий, слегка округлой формы. В среднем шве переда оформлен фигурный вырез от горловины до уровня талии. Спинка со средним швом. Рукав цельнокроеный, длиной ниже локтя. По боковым швам платья высокие разрезы. Длина платья до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча (условно), см
11,7-33,2	21,7-43,2	21,2-40,8	24,1-39,7

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	130,1	47,5-48,1
2 (162-168)	133,1	49,5-50,1
3 (170-176)	136,1	51,5-52,1
4 (178-184)	139,1	53,5-54,1

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + вискоза, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, натуральный шелк, искусственный шелк, шифон, штапель, вязаное малорастяжимое хлопковое полотно.

**Внимание!** Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и плотные, формоустойчивые, неэластичные материалы (лен, шитье).

Платье на фото выполнено из вязаного хлопкового полотна. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% хлопка.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	2,65	2,7	2,75
2 (162-168)	2,75	2,75	2,8
3 (170-176)	2,8	2,85	2,85
4 (178-184)	2,85	2,9	2,9

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

# ДЕТАЛИ КРОЯ

Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бейка горловины – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

**Внимание!** В технологии для наглядности бейка горловины выполнена из дополнительного материала.

# ПРИПУСКИ


---

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по боковым швам и низу рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-150 см для раскроя в сгиб для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка

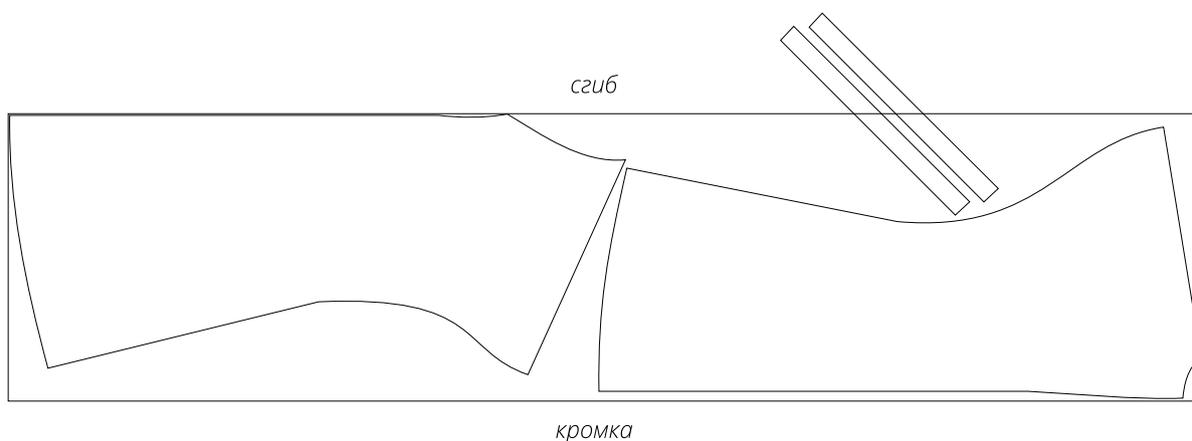

**Внимание!** Детали бейки горловины выкраиваются в разворот на оставшемся выпаде материала.

## ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!


---



На детали спинки обработать на оверлоке с лицевой стороны припуски плечевого и среднего шва.



Детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь по среднему шву, уравнивать срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками, стачать с закрепками в начале и в конце строчки.

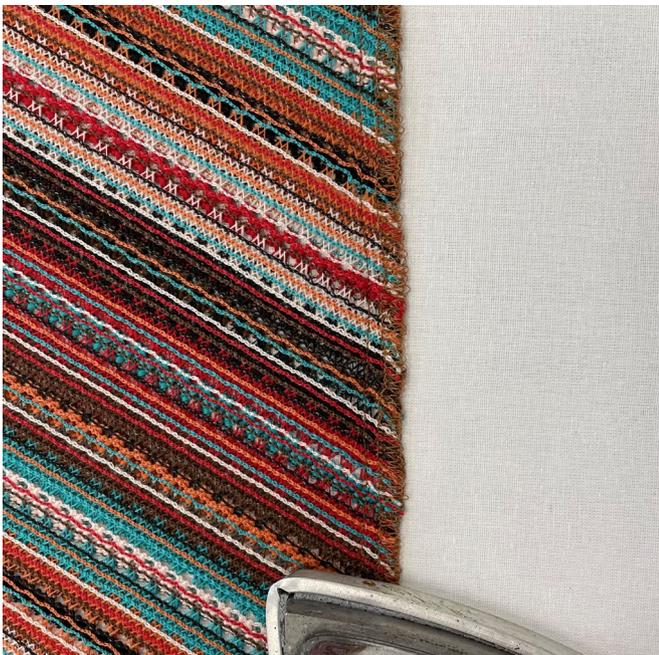

Шов приутюжить.