




О МОДЕЛИ БЛЕЙК

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта, слегка расширенного книзу. Юбка без пояса, на обтачке. На детали переднего полотнища талиевые вытачки и средний шов. На детали заднего полотнища талиевые вытачки, средний шов с застежкой на потайную молнию и обработанным разрезом. В боковых швах юбки расположены карманы. Юбка на отлетной подкладке. Длина изделия миди.

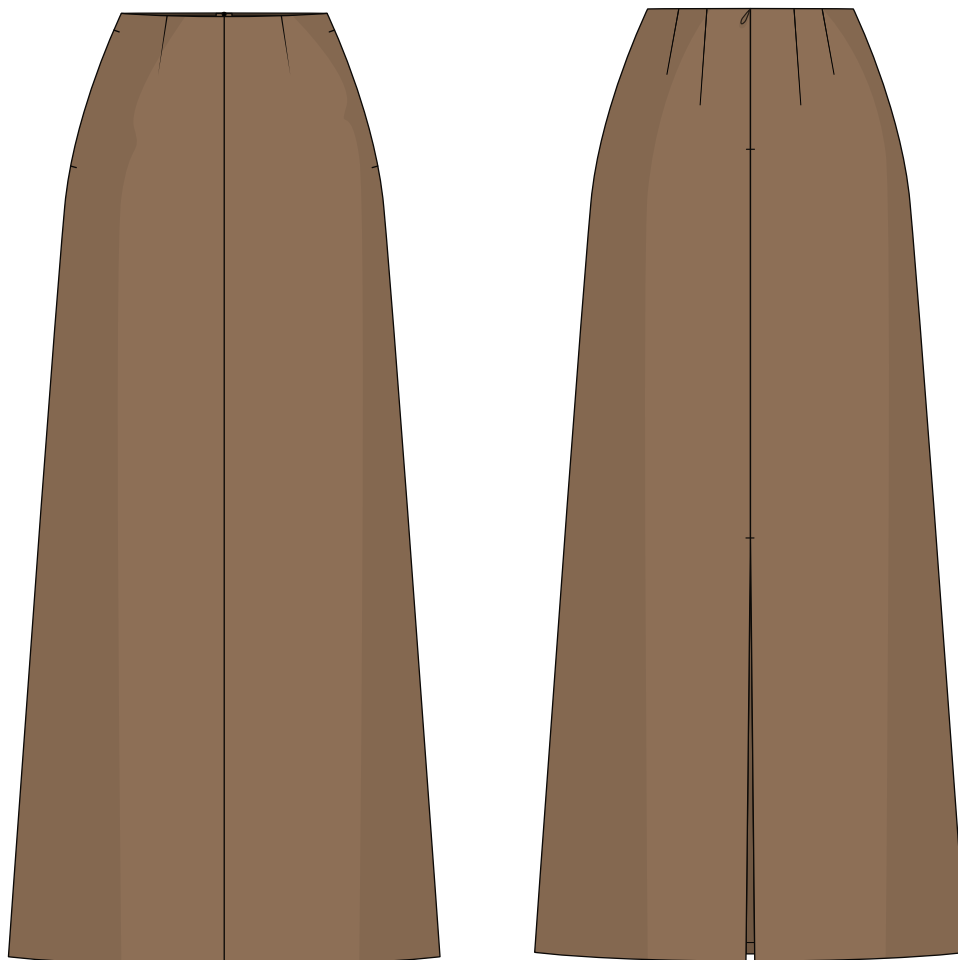

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3	4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	80
2 (162-168)	84
3 (170-176)	88
4 (178-184)	92

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть, костюмная.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый, хорошо драпируется, держит форму. По составу из смешанных волокон: 56% п/э, 24% иск. хлопок, 18% шерсть, 2% спандекс.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,96	1,02	1,08	1,14	1,23	1,5	1,63	1,7
2 (162-168)	1	1,05	1,13	1,18	1,27	1,57	1,7	1,78
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,22	1,32	1,65	1,78	1,85
4 (178-184)	1,08	1,15	1,2	1,25	1,38	1,73	1,85	1,94

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,96	1,03	1,09	1,15	1,24	1,35
2 (162-168)	1	1,06	1,13	1,2	1,28	1,42
3 (170-176)	1,04	1,12	1,17	1,24	1,32	1,5
4 (178-184)	1,08	1,14	1,2	1,27	1,35	1,56

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,8	0,88	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,4	1,5
2 (162-168)	0,84	0,92	0,98	1,04	1,09	1,14	1,2	1,45	1,58
3 (170-176)	0,88	0,95	1,02	1,08	1,13	1,18	1,23	1,54	1,66
4 (178-184)	0,92	1	1,05	1,12	1,17	1,22	1,26	1,62	1,73

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

4. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Клеевая кромка шириной 1- 1,5 см. нитепрошивная по долевой – 110 см.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку для притачивания молнии (однорожковая).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 2 детали;
- заднее полотнище – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали;
- обтачка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- обтачка заднего полотнища – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка кармана – 2 детали;
- подкладка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- подкладка заднего полотнища – 2 детали.

3. Из дублирина:

- обтачка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- обтачка заднего полотнища – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублирина необходимо раскроить 2 полосы шириной 1,5 см для проклеивания припусков входа в карман, 2 полосы для проклеивания припусков под молнию шириной 2 см, 2 полосы для проклеивания припусков разреза шириной 3,5 см. Долевая нить на полосах дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»

С изнаночной стороны деталей переднего и заднего полотнищ перенести с лекал месторасположение вытачек.

Сколоть булавками, сметать талиевые вытачки.



Стачать на швейной машинке от широкой части вытачки к ее вершине.

В начале строчки выполнить закрепки, в вершине вытачки нити завязать узелком и спрятать их в толщине припуска с помощью ручной иглы.



Вытачки приутюжить на ребро.