

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

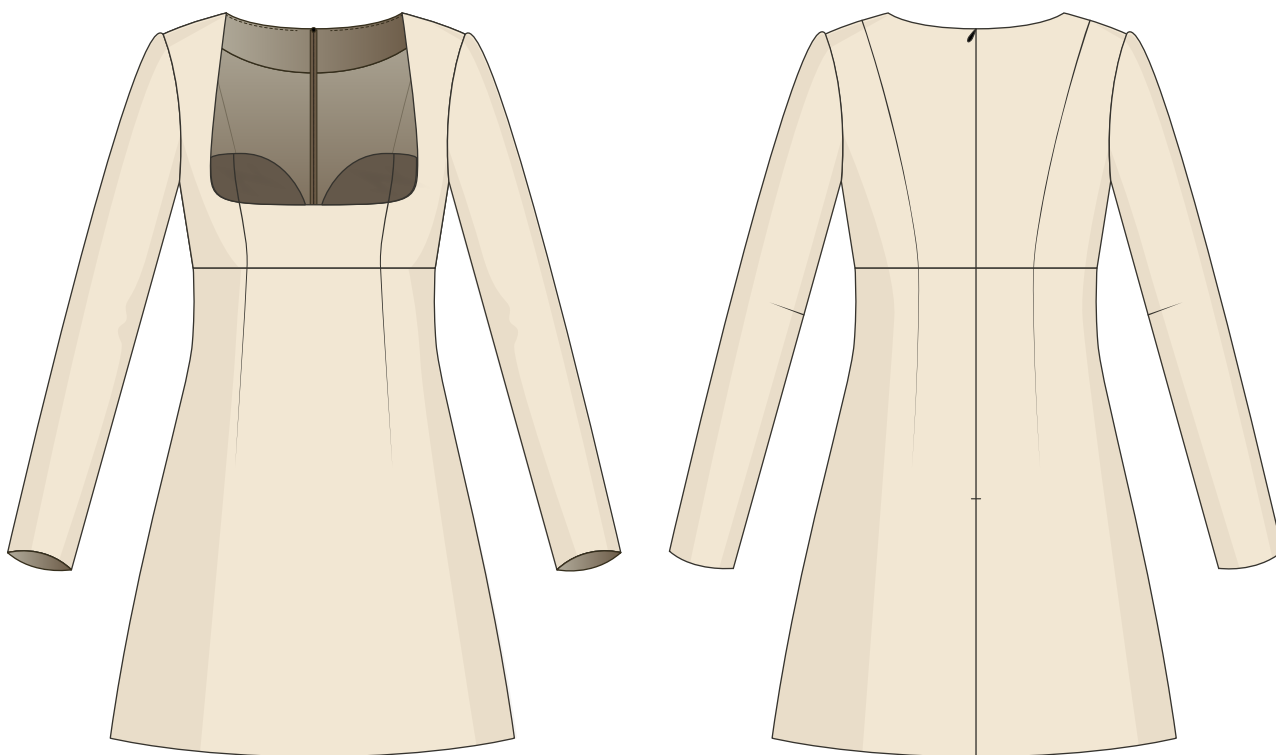

О МОДЕЛИ КАРА

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Отрезное под линией груди. На детали переда и спинки рельефы, переходящие в вытачки. На детали переда глубокий вырез формы каре, с декоративными вставками. Рукав длинный, втачной, с локтевой вытачкой. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Платье на отлетной подкладке. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
5,4-6,6	4,8-6,8	6-6,9	4,1-3,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	73,6-75	58
2 (162-168)	77,6-79	60
3 (170-176)	81,6-83	62
4 (178-184)	85,6-87	64

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, костюмная ткань, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для дополнительного материала рекомендуются материалы с содержанием полиуретана, поливинилхлорида (ПВХ) на тканевой или трикотажной основе. Рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмного материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер + вискоза + спандекс. Плотность материала 350 г/м².

В качестве дополнительного материала используется экокожа на тканевой основе. Плотность дополнительного материала 360 г/м².

Подкладка из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан. Плотность подкладки 100 г/м². Плотность подкладки для дополнительного материала 100 г/м².

Плотность дублирина 30 г/м². Плотность дублирина для дополнительного материала 70 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,25	1,35	1,5	1,5	1,5
2 (162-168)	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,4	1,55	1,55	1,55
3 (170-176)	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3	1,45	1,6	1,6	1,6
4 (178-184)	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35	1,5	1,65	1,7	1,7

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,55	0,6	0,65	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
2 (162-168)	0,6	0,6	0,65	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9
3 (170-176)	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95
4 (178-184)	0,6	0,6	0,7	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	1	1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

- 3. Дополнительный материал (экокожа, экозамша) для всех размеров и ростов – 0,15 м.
- 4. Подкладка для дополнительного материала для всех размеров и ростов – 0,15 м.
- 5. Тонкий дублирин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.
- 6. Плотный дублирин для дополнительного материала на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.
- 7. Косая нитепрошивная кромка для всех размеров и ростов – 85 см.
- 8. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
- 9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- однорожковая лапка на швейную машинку.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 2 детали со сгибом;
- боковая часть переда – 4 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка центральной части спинки – 2 детали;
- подкладка боковой части спинки – 2 детали;
- подкладка нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка нижней части спинки – 2 детали.

3. Из дополнительного материала:

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали.

4. Из подкладочного материала для дополнительного материала:

- подкладка центральной части чашки – 2 детали;
- подкладка боковой части чашки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

5. Из дублирина:

- обтачка спинки – 2 детали.

Также из дублирина необходимо раскроить 2 полосы шириной 2 см для проклеивания припусков молнии. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны.

6. Из дублирина для дополнительного материала:

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.



Продублировать полностью детали изделия тонким дублирином:

- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать полностью детали изделия плотным дублирином:

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия тонким дублирином:

- центральная часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали.

Клеевая полоска из дублирина шириной 2 см, длина должна заходить за контрольную надсечку на 1 см.

Долевая нить на полосках для дублирования припуска молнии проходит вдоль длинной стороны.

