




О МОДЕЛИ АЙЛИН

Выкройка платья косого кроя, малого объема, прилегающего силуэта. На детали переда нагрудные вытачки. На детали спинки средний шов. Вырез горловины округлой формы. В среднем шве спинки обработан разрез горловины. Застежка разреза на навесную петлю и пуговицу. Платье на подкладке. Длина платья ниже середины икры.

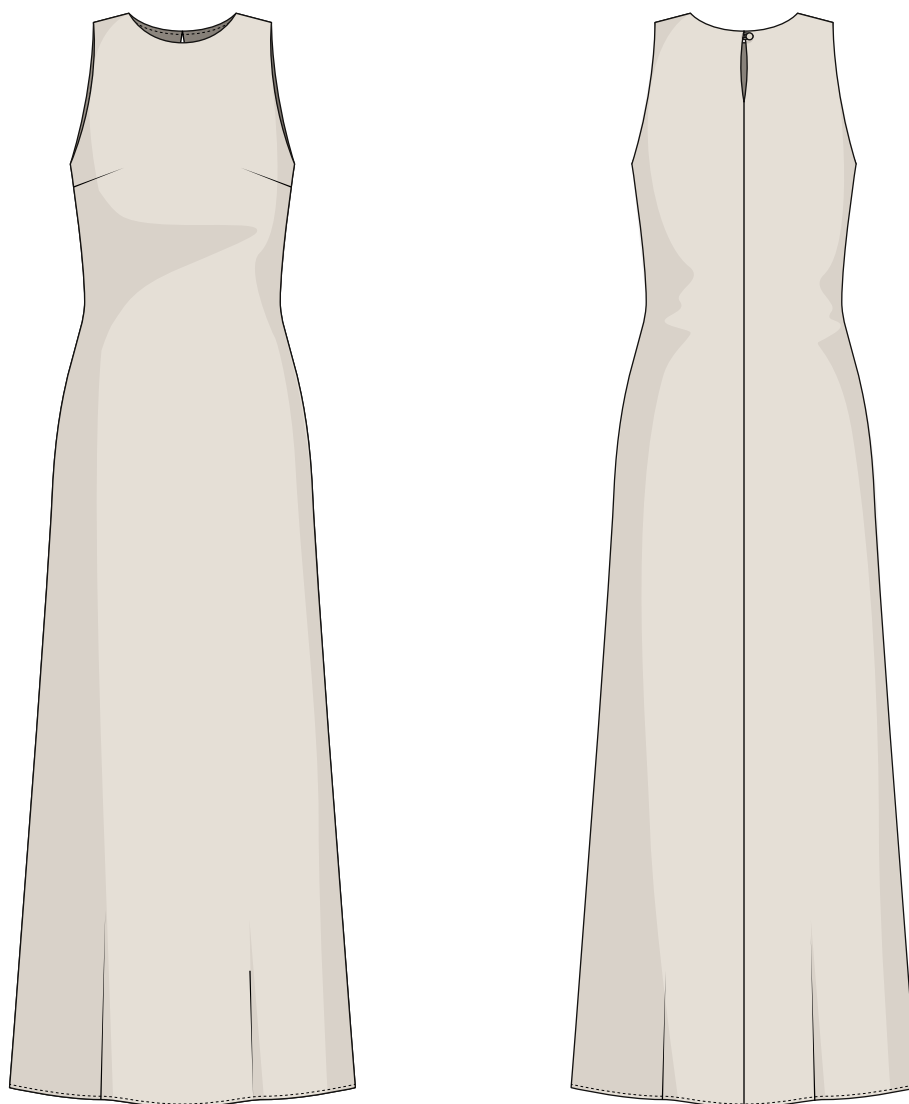

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
2,4-7,3	10,1-14,1	10,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина посередине спинки, см
1 (154-160)	119,5-121,3
2 (162-168)	123,5-125,2
3 (170-176)	127,5-129,2
4 (178-184)	131,6-133,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, креп-сатин, вискоза платьечная.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуется использовать тот же материал, из которого выполнен верх изделия. Это очень важно при косом крае. Даже незначительное отличие свойств материалов верха и подкладки может повлечь за собой деформацию изделия.

Платье на фото выполнено из платьечного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 135 см, для раскроя по косой, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,5	3,6	3,7	3,81	3,91	4,02	4,12	4,22	4,32	-
2 (162-168)	3,58	3,7	3,79	3,9	4	4,11	4,21	4,31	4,41	-
3 (170-176)	3,66	3,77	3,88	3,98	4,09	4,19	4,3	4,4	-	-
4 (178-184)	3,74	3,86	3,95	4,06	4,16	4,26	-	-	-	-

Основной материал при ширине 140 см, для раскроя по косой, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,48	3,58	3,66	3,75	3,86	3,96	4,08	4,17	4,3	4,37
2 (162-168)	3,52	3,61	3,71	3,81	3,92	4,02	4,14	4,23	4,33	4,44
3 (170-176)	3,59	3,69	3,8	3,9	4	4,11	4,23	4,33	4,43	4,54
4 (178-184)	3,69	3,78	3,88	4,01	4,1	4,2	4,31	4,42	4,52	-

Основной материал при ширине 145 см, для раскроя по косой, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,48	3,58	3,68	3,75	3,86	3,94	4,04	4,11	4,21	4,33
2 (162-168)	3,47	3,58	3,69	3,79	3,88	3,97	4,13	4,19	4,29	4,39
3 (170-176)	3,56	3,63	3,73	3,83	3,93	4,03	4,19	4,31	4,38	4,45
4 (178-184)	3,64	3,78	3,81	3,92	4,03	4,12	4,27	4,34	4,5	4,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Клеевая нитепрошивная косая кромка с усиленной строчкой:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина кромки, м	1,82	1,86	1,89	1,92	1,95	1,99	2,02	2,05	2,09	2,15

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:


- спинка – 2 детали + 2 детали подкладки;
- перед – 1 деталь + 1 деталь подкладки.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 135, 140, 145 см для раскроя в разворот для всех размеров всех ростов с учетом направления рисунка

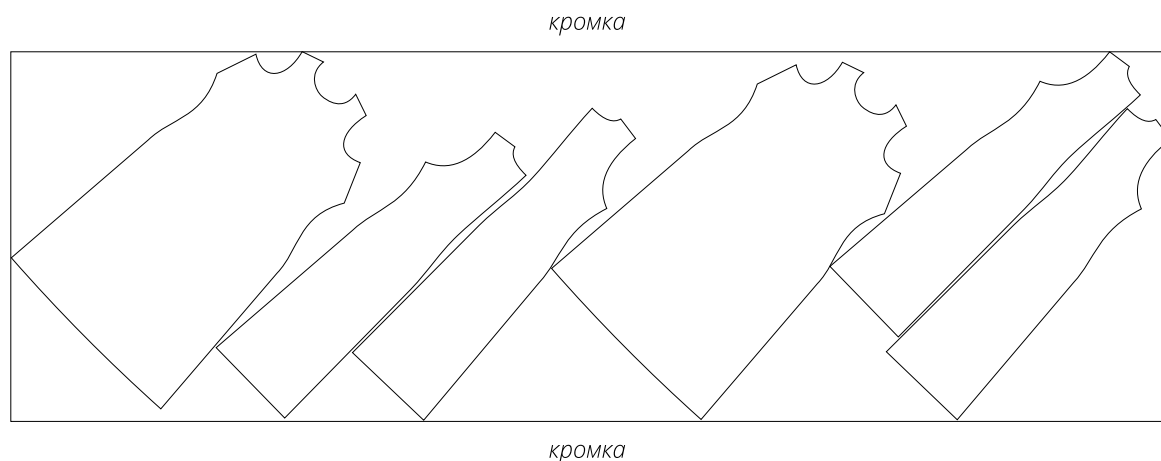

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!

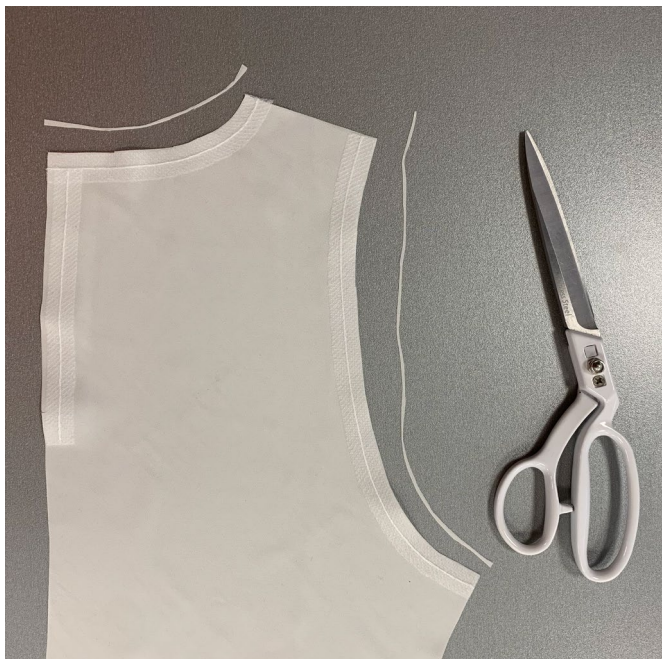

На детали подкладки переда и деталях подкладки спинки подрезать срезы горловины и пройм на 2 мм.



На деталях верхнего слоя детали переда с изнаночной стороны совместить по разметке стороны вытачки, сколоть булавками, сметать. Наметочную строчку прокладывать на расстоянии 2 мм от линии стачивания для того, чтобы избежать попадания наметочной нити в стачивающую строчку.

Стачать на швейной машинке, прокладывая строчку от бокового среза до вершины вытачки. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки оставить концы нитей, завязать узелок и убрать концы нити в глубину вытачки при помощи иголки с большим ушком.

Аналогичным образом обработать вытачки на детали подкладки переда.



Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Обработка вытачек» из Мастерской в разделе «Прочее»

Приутюжить вытачки на ребро.