




О МОДЕЛИ ЛИЛА

Выкройка головного убора модели панама, с узкими полями из курточного материала с утеплителем, на подкладке.

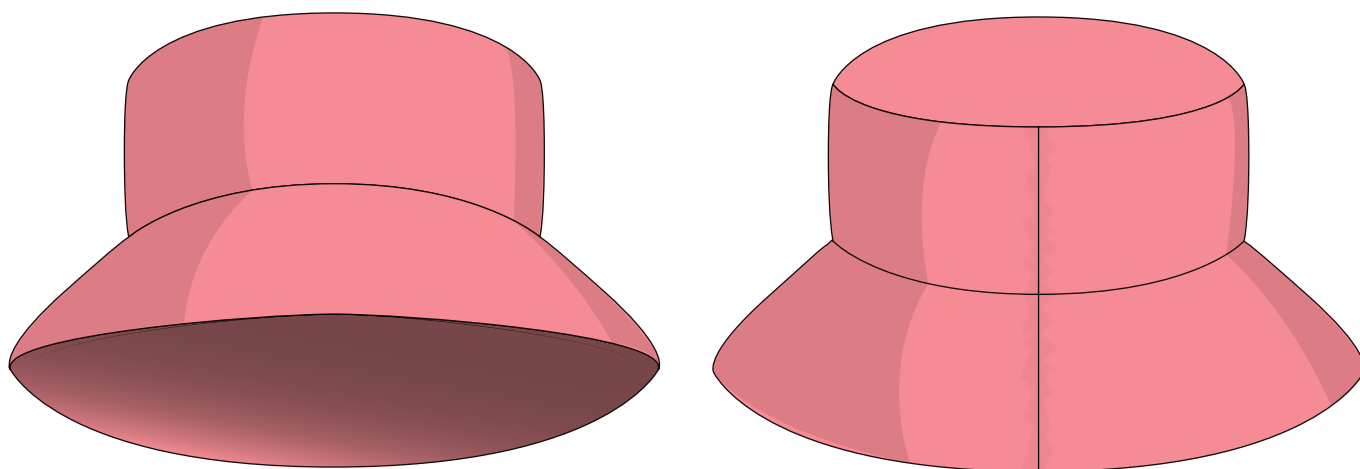

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка к окружности головы, см

7,2

КАКОЇ МАТЕРІАЛ ВИБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- плотные, формоустойчивые, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: курточная ткань, габардин, джинсовая ткань, экокожа.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из курточной ткани. Материал умеренно плотный, гладкий, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, для всех ростов, метры:

Размер	48	50	52	54	56	58
Расход	0,3	0,4	0,45	0,5	0,5	0,5

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, для всех ростов, метры:

Размер	48	50	52	54	56	58
Расход	0,3	0,35	0,35	0,5	0,5	0,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	48	50	52	54	56	58
Расход	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25

3. Утеплитель альполюкс 200 при ширине 150 см, для всех ростов, метры:

Размер	48	50	52	54	56	58
Расход	0,3	0,35	0,35	0,35	0,4	0,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- донышко – 1 деталь;
- тулья – 1 деталь;
- поля (верхняя часть) – 1 деталь;
- поля (нижняя часть) – 1 деталь.

2. Из утеплителя:

- донышко – 1 деталь;
- тулья – 1 деталь;
- поля (верхняя часть) – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из подкладочного материала:

- донышко – 1 деталь;
- тулья – 1 деталь.



Отогнуть припуск на деталь нижней части полей и настрочить на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. Строчку выполнить с закрепкой после замыкания круга.



Отогнуть нижнюю часть полей на изнаночную сторону детали верхней части полей, оформляя из нее перекант в 1-2 мм. Внутренние срезы деталей полей совместить и соединить наметочной строчкой на расстоянии 5-8 мм от края.



Деталь тульи сложить лицевой стороной внутрь, совмещая по среднему шву. Сколоть булавками, стачать на швейной машинке строчкой с закрепками по краям.