



О МОДЕЛИ ГЕЙЛ

Выкройка куртки с утеплителем синтепух, умеренного объема, прямого силуэта, с горизонтальной стежкой по спинке и полочке и диагональной стежкой на рукаве. На полочке нагрудные вытачки. Плечо укороченное. Рукав двухшовный, втачной, с фигурным верхним швом, который придает силуэту округлую форму. Воротник – стойка. На полочке прорезные карманы с листочками с втачными концами. Застежка центральная, на разъемную молнию с внутренней планкой. По линии талии у бокового шва настроены шлевки. В шлевки вставляется завязывающийся пояс. Изделие на притачной подкладке. Длина изделия до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34,1	54,8-54,9	30	22,4-26,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча, см
1 (154-160)	76	77-80,8
2 (162-168)	79	79-82,8
3 (170-176)	82	81,1-84,8
4 (178-184)	85	83,1-86,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие и средней плотности, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, ветро- и водонепроницаемые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза, ацетат), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан, лавсан);
- рекомендуются следующие виды материалов: курточные материалы, габардин, дюспо, таслан, мембран, таффета, джордан;
- в качестве утеплителя рекомендуются альполюкс, изософт, тинсулейт, синтепон 100 г/м² + лебяжий пух;
- в качестве прокладочного материала спанбонд 30 г/м².

Внимание! Не рекомендуются плотные, толстые, растяжимые материалы (пальтовая, стретч и т.д.)

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из тонкой курточной ткани. Материал тонкий, мягкий, ветро- и водонепроницаемый.

Подкладка 100% вискоза. Утеплитель альполюкс 100 г/м². В качестве прокладочного материала спанбонд 30 г/м². Данный материал известен также под названием агротекс, его можно приобрести в садоводческом или строительном магазине. Набивной материал – «лебяжий пух», по составу – 100% п/эф.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	2,15	2,2	2,3	2,5	2,5	2,55
2 (162-168)	2,25	2,3	2,4	2,55	2,6	2,65
3 (170-176)	2,35	2,4	2,45	2,65	2,65	2,75
4 (178-184)	2,4	2,45	2,55	2,7	2,75	2,85

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	2,2	2,35	2,45	2,5	2,55	2,65
2 (162-168)	2,25	2,4	2,55	2,6	2,6	2,75
3 (170-176)	2,35	2,5	2,6	2,7	2,7	2,85
4 (178-184)	2,4	2,55	2,75	2,75	2,8	2,95

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-46	48-52
1 (154-160)	1,5	1,5	1,55	1,9
2 (162-168)	1,55	1,55	1,6	2
3 (170-176)	1,6	1,65	1,65	2,05
4 (178-184)	1,65	1,65	1,7	2,1

3. Прокладочный материал спанбонд при ширине 300 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-40	42	44	46-52
1 (154-160)	1,6	1,6	1,6	1,7	1,75
2 (162-168)	1,65	1,65	1,65	1,7	1,8
3 (170-176)	1,7	1,7	1,75	1,8	1,85
4 (178-184)	1,75	1,75	1,8	1,85	1,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов – 0,25 м для размеров 34-44; 0,3 м для размеров 46-52.

5. Утеплитель лебяжий пух 700-1000 г (это объем и вес, равный 1 подушке размером 70×50 см).

6. Утеплитель альполюкс 100 г/м² для всех размеров и ростов – 1 м.

7. Разъемная молния длиной 85 см для 1-2 ростовых групп, 90 см для 3 ростовой группы, 95 см – для 4 ростовой группы.

8. Верхний ограничитель для разъемной молнии – 2 шт.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку односторонняя;
- приспособление для выворачивания рулика (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя половинка рукава – 2 детали;
- задняя половинка рукава – 2 детали;
- стойка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- планка – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- подзор верхней подкладки кармана – 2 детали;
- подзор нижней подкладки кармана – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

2. Из прокладочного материала (спанбонд):

- полочка – 4 детали;
- спинка – 2 детали со сгибом;
- передняя половинка рукава – 4 детали;
- задняя половинка рукава – 4 детали;
- стойка – 2 детали.

3. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка передней половинки рукава – 2 детали;
- подкладка задней половинки рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

4. Из утеплителя альполюкс 100 г/м²:

- листочка – 2 детали;
- полосы шириной 5 см для утепления линий стежки, плечевых, боковых, швов рукава;
- пояс – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

5. Из дублерина:

Из дублерина необходимо раскроить 2 полосы шириной 6 см для проклеивания участка под карман на деталях полочки. Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по боковым краям листочки – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб со смещением для 34-40 размеров всех ростов с учетом направления рисунка

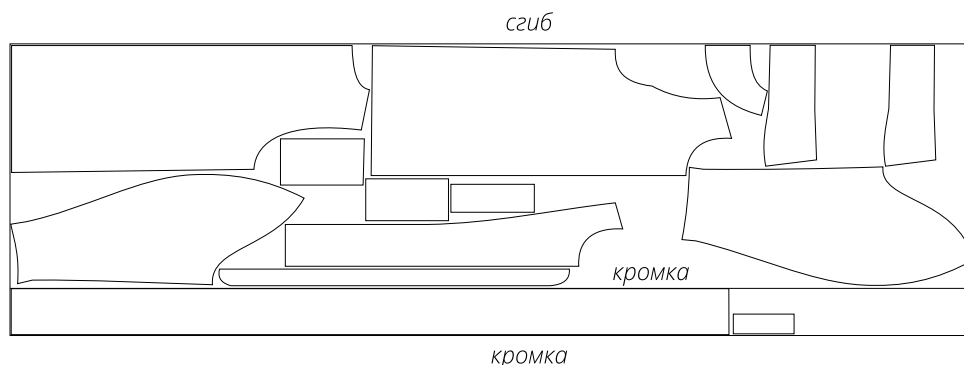

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать на детали полочки (2 детали) участок под карман. Участок дублируется полоской дублирина, долевая нить расположена вдоль, размер указан в лекалах.

На лицевой стороне детали полочки нанести с лекал разметку кармана тонким мылом либо удаляющимся маркером. Обязательно проверить на отрезе материала возможность удаления линии.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

