



О МОДЕЛИ ВЭНДИ

Выкройка детского платья с лифом малого объема, с юбкой большого объема, отрезное выше линии талии. Округлый вырез горловины обработан косой бейкой. На спинке лифа расположена застежка – планка, на 4 петли и пуговицы. Рукав длинный, двухшовный, покроя реглан, расширенный книзу. По низу рукава вставлена эластичная тесьма для сборки. Юбка прямая, широкая, по линии подреза оформлена сборка. Низ платья асимметричный, перед короче спинки. Длина платья ниже уровня колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12-12,2	124,9-179,1	132,2-187,3	12-12,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
98	57,4-57,5	40,3-40,9
104	61,4-61,5	42,9-43,4
110	66,5-66,6	45,4-45,9
116	72,5-72,6	47-47,5
122	72,6-77,8	53,2-53,6
128	82,6-83	55,4-57,2
134	86,8-87,2	59,3-61,2
140	91-91,4	62,2-64,3
146	95,2-95,6	66,1-68,3
152	100,2-100,6	68,6-70,9
158	106,1-106,3	75,8-77,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, которые обладают следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: формодержащий хлопок, сорочечная ткань, искусственный формодержащий шелк, муслин, хлопок жатка.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно, эластичное кружево). Ткань должна быть формодержащей.

Платье на фото выполнено из льна. Материал умеренно плотный, нерастяжимый, формодержащий. По составу 30% лен, 30% тенсель, 40% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер								
	26	28	30	32	34	36		38	40
98	1,09	1,09	–	–	–	–		–	–
104	1,16	1,16	–	–	–	–		–	–
110	–	1,25	1,25	–	–	–		–	–
116	–	1,34	1,35	–	–	–		–	–
122	–	–	1,46	1,49	–	–		–	–
128	–	–	1,55	1,59	1,59	–		–	–
134	–	–	–	1,65	1,65	2,14 (1,33; 0,81)		–	–
140	–	–	–	–	1,72	2,23 (1,39; 0,84)		2,25 (1,39; 0,86)	–
146	–	–	–	–	–	2,41 (1,45; 0,96)		2,43 (1,45; 0,98)	2,44 (1,45; 0,99)
152	–	–	–	–	–	2,54 (1,54; 1)		2,55 (1,54; 1,01)	2,56 (1,54; 1,02)
158	–	–	–	–	–	–		2,69 (1,62; 1,07)	2,7 (1,62; 1,08)

2. Эластичная тесьма (резинка) шириной 1 см:

Размер	26	28	30	32	34	36	38	40
Длина резинки, см	28,6	29,4	30,2	31	32,6	33,5	34,2	36

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Две полосы тонкого трикотажного дублирина шириной 3 см для дублирования ½ цельнокроеной планки на деталях спинки, длиной 25-35 см в зависимости от роста (длину замерить по лекалам). Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

4. Пуговицы диаметром 1,3 см – 4 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- передняя половинка рукава – 2 детали;
- задняя половинка рукава – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- бейка горловины – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Швы стачивания приутюжить.

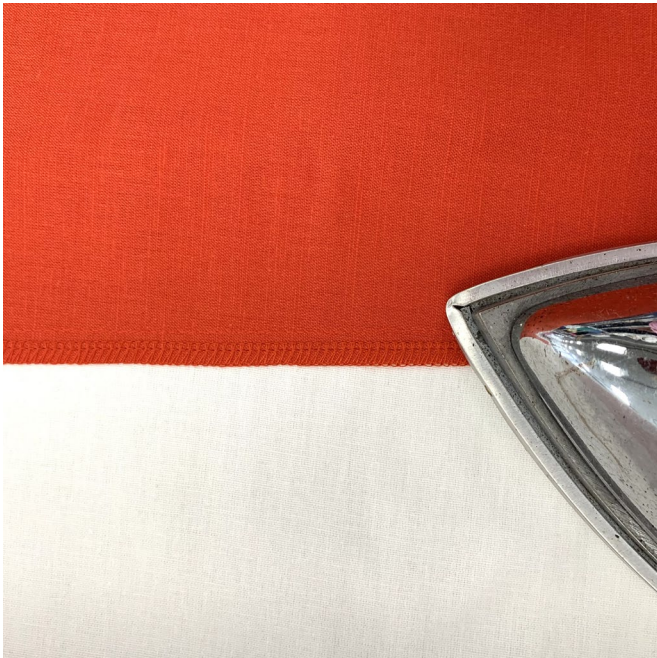

Обметать верхний припуск рукава, строчку прокладывать со стороны задней половинки рукава.

Обметать нижний припуск рукава, строчку прокладывать со стороны передней половинки рукава.

Швы приутюжить.



Припуск верхнего шва заутюжить на сторону передней половинки рукава, припуск нижнего шва заутюжить на сторону задней половинки рукава.