




О МОДЕЛИ ЛАЙЗА

Выкройка блузки большого объема, прямого силуэта. На деталях полочки и спинки расположены отрезные кокетки, нижний край которых заложен складкой. По верхнему краю центральной части полочки и спинки выполнена сборка, выходящая из-под кокетки. Застежка блузки центральная с притачными, широкими планками, на навесные петли и пуговицы. Воротник – стойка. Рукав втачной, длинный, трехшовный. По окату рукава и по низу рукава выполнена сборка. По переднему и локтевому шву выполнены складки. Складки рукава совмещены со складками кокеток полочки и спинки. Локтевой шов заканчивается шлицей. По низу рукава притачные широкие манжеты. Застежка манжет на навесные петли и пуговицы. Длина блузки до линии бедер.

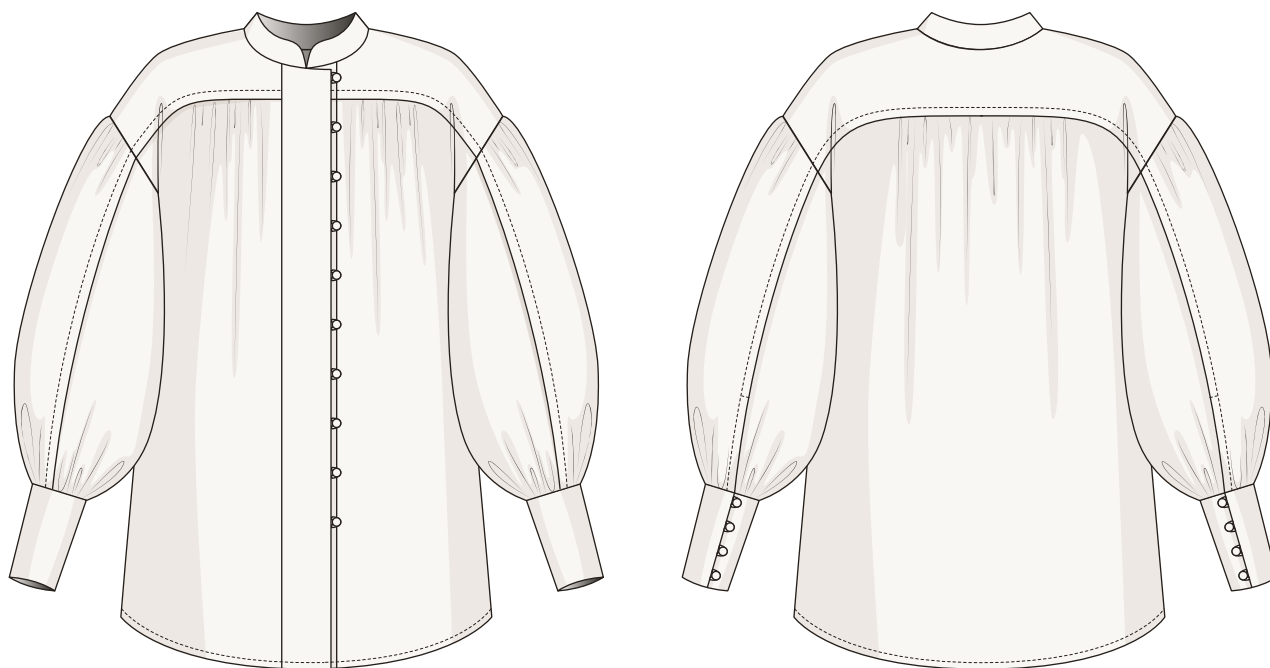

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
38,2-48,7	53,7-63,5	16,9-27,1	32-37,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с учетом ширины плеча и манжеты, см
1 (154-160)	65,7-67,5	73,8-75,6
2 (162-168)	68,7-70,5	75,6-78,4
3 (170-176)	71,7-73,5	77,9-79,5
4 (178-184)	74,7-76,5	79,5-81,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, прозрачные и полупрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: марлевка, фактурная вискоза, шелк искусственный и натуральный, шифон, батист, органза.

Внимание! Не рекомендуются плотные, толстые, сухие материалы (плотный лен, деним), эластичные (трикотаж).

Блузка на фото выполнена из фактурной вискозы. Материал тонкий, пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 85% вискозы и 15% экохлопка.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	2	2,05	2,05	2,05	2,1	2,25	2,3
2 (162-168)	2,05	2,15	2,15	2,15	2,2	2,35	2,35
3 (170-176)	2,1	2,2	2,2	2,25	2,25	2,4	2,4
4 (178-184)	2,1	2,25	2,3	2,35	2,35	2,45	2,5

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,9	2	2	2,05
2 (162-168)	1,95	2,05	2,05	2,15
3 (170-176)	2	2,1	2,1	2,2
4 (178-184)	2,05	2,15	2,2	2,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,7
2 (162-168)	0,7
3 (170-176)	0,75
4 (178-184)	0,75

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см (либо заготовка под обтяжную пуговицу) – 18 шт. (плюс 1 шт. запасная).

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика (по желанию);
- ручной пресс и комплект насадок для обтяжки пуговиц (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- кокетка полочки – 2 детали;
- подкладка кокетки полочки – 2 детали;
- планка правой полочки – 2 детали;
- планка левой полочки – 2 детали;
- бейка для петель – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка кокетки спинки – 1 деталь со сгибом;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- средняя часть рукава – 2 детали;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- манжета рукава – 4 детали;
- стойка – 2 детали.

2. Из дублирина:

- манжета – 4 детали;
- планка правой полочки – 2 детали;
- планка левой полочки – 2 детали;
- стойка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии притачивания кокетки полочки – 2 см;
- по линии притачивания кокетки спинки – 2 см;
- по линии переднего и заднего шва рукава – 2 см;
- по линии низа изделия – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Равномерно распределить.



Приутюжить по припуску.



Верхние срезы деталей полочек и спинки совместить с нижними срезами деталей кокетки полочки и спинки соответственно. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь.

Сколоть булавками, стачать на швейной машинке строчкой с длиной стежка 2,5 мм, на расстоянии припуска – 1 см, по краям строчки выполнить закрепки.

На расстоянии 2 см от среза проложить временную вспомогательную строчку длиной стежка 4 мм, без закрепок. Строчка нужна для заутюживания складки и после удаляется. В случаях, когда на ткани остаются следы от иглы, строчку заменить наметочной, выполняя ее тонкой иглой с тонкой шелковой нитью.