




О МОДЕЛИ ОЛИВЕР

Выкройка мужских брюк умеренного объема, прямого силуэта, немного зауженных книзу. Брюки с заутюженными стрелками. На задних половинках талиевые вытачки. На передних половинках брюк функциональные карманы с отрезным бочком и защипы. Пояс притачной со шлевками, верхний край пояса расположен ниже линии талии. Застежка брюк – классический гульфик. Застежка пояса на пробивной крючок и петлю. Длина брюк ниже щиколотки.

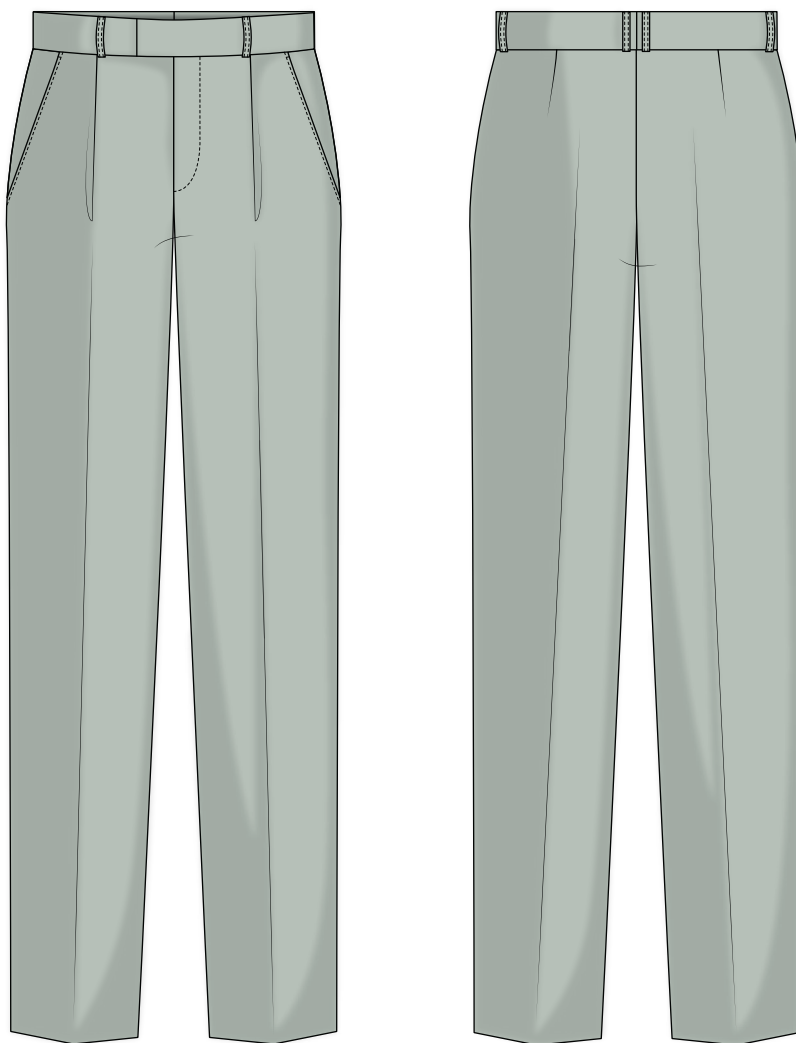

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3,1-5,8	5,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (170-176)	103,9
2 (178-184)	107,9
3 (186-192)	111,9
4 (194-200)	115,9

ШИРИНА НИЗА В ГОТОВОМ ВИДЕ

Размер	38	40	42	44	46	38	50	52	54
Ширина, см	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, умеренно растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, шерсть + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмный хлопок, костюмная шерсть, вельвет, хлопок сатин, лен;
- рекомендуются следующие виды материалов для подкладки: карманка, плотный хлопок, вискоза.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Брюки на фото выполнены из костюмного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер + вискоза + эластан. Подкладка: вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	38	40	42	44-54
1 (170-176)	1,35	1,35	1,55	1,82
2 (178-184)	1,39	1,47	1,6	1,89
3 (186-192)	1,43	1,52	1,79	1,96
4 (194-200)	1,47	1,74	1,94	2,04

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	38-40	42	44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,35	1,35	1,38	1,44	1,53	1,7	1,93	2,1
2 (178-184)	1,39	1,39	1,42	1,48	1,57	1,75	2,05	2,12
3 (186-192)	1,43	1,45	1,49	1,51	1,66	1,87	2,11	2,26
4 (194-200)	1,47	1,5	1,56	1,63	1,73	1,95	2,21	2,27

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	38-44	46	48	50-54
1 (170-176)	1,35	1,39	1,65	1,81
2 (178-184)	1,39	1,43	1,7	1,88
3 (186-192)	1,43	1,6	1,87	1,95
4 (194-200)	1,48	1,71	1,98	2,02

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в разном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	38-44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,35	1,36	1,36	1,41	1,48	1,48
2 (178-184)	1,39	1,4	1,4	1,45	1,52	1,62
3 (186-192)	1,43	1,44	1,47	1,53	1,6	1,71
4 (194-200)	1,48	1,48	1,53	1,59	1,67	1,79

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.
3. Дублерин средней плотности при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.
4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
5. Корсажная лента для всех ростов.

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход, см	100	104	107	111	115	119	123	126	130

6. Усиленная молния брючная в гульфик 20 см – 1 шт.
7. Брючная тесьма – 1,2 м.
8. Пуговица диаметром 1,5 см – 1 шт.
9. Пробивной крючок брючный – 1 шт.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- однорожковая лапка

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- задняя половинка брюк – 2 детали;
- передняя половинка брюк – 2 детали;
- пояс левый – 1 деталь;
- пояс правый – 1 деталь;
- откосок – 1 деталь;
- отрезной бочок – 2 детали;
- обтачка бокового кармана – 2 детали;
- шлевки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка кармана – 2 детали.

3. Из дублерина:

- пояс левый – 1 деталь;
- пояс правый – 1 деталь.

На изнаночную сторону передних половинок с помощью мела перенести с лекал линию стрелки, линию середины передних половинок и линию колена. На задние половинки перенести линию стрелки и линию колена.



Продублировать детали брюк:

- пояс левый – 1 деталь;
- пояс правый – 1 деталь;
- укрепить долевой клеевой кромкой срезы входа в карман. Для этого использовать готовую долевую кромку или выкроить по направлению долевой две полосы шириной 1 см, длиной, равной длине входа в карман. Кромка приклеивается на расстоянии 5 мм от среза детали;
- на передних половинках припуски на обработку застежки-гульфика. Для левой передней половинки раскроить деталь из дублирина шириной 5 см, для правой – шириной 1,5 см, длину замерить на лекалах.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг клеем. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



На передних и задних половинках брюк по размеченным линиям стрелок проложить ручным стежком:

- линию стрелки;
- линию колена;
- линию середины передних половинок.