



О МОДЕЛИ ЛУСИЯ

Выкройка платья-комбинации малого объёма, прилегающего силуэта. Силуэт создан за счёт косого кроя и среднего шва спинки. На детали полочки нагрудные вытачки. Платье на обтачке. У изделия тонкие бретели, перекрещивающиеся на спинке. На детали спинки фигурная кокетка с глубоким V-образным вырезом до талии. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
1,8-6,1	11-15	11

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия от линии талии, см
1 (154-160)	88
2 (162-168)	92
3 (170-176)	96
4 (178-184)	100

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, полиэстер + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк, искусственный шелк, платьевая вискоза, креп-сатин, штапель.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для обтачки изделия рекомендуется использовать тот же самый материал, из которого выполнено изделие. Это очень важно при косом крае. Даже незначительное отличие свойств материалов верха и обтачки может повлечь за собой деформацию изделия.

Изделие на фото выполнено из платьевых шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,67	1,7	1,76	1,84	1,87	1,92	2	2,06	2,12	2,18
2 (162-168)	1,72	1,77	1,83	1,89	1,92	1,95	2,03	2,1	2,15	2,22
3 (170-176)	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,04	2,1	2,21	2,27	2,27
4 (178-184)	1,94	1,96	1,98	2,02	2,07	2,15	2,19	2,21	2,27	2,27

Основной материал при ширине 145-150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,61	1,65	1,7	1,74	1,83	1,92	1,95	2,02	2,07	2,15
2 (162-168)	1,68	1,74	1,76	1,84	1,91	1,95	2,01	2,07	2,11	2,17
3 (170-176)	1,74	1,78	1,84	1,9	2	2	2,06	2,12	2,15	2,2
4 (178-184)	1,8	1,86	1,95	2	2,03	2,05	2,13	2,17	2,19	2,32

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Косая клеевая кромка – 1,2-1,6 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:


- перед – 1 деталь;
- спинка – 2 детали;
- бретель – 2 детали;
- обтачка переда – 1 деталь;
- отрезная часть спинки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140-150 см для раскроя в разворот для всех размеров всех ростов без учета направления ворса и рисунка

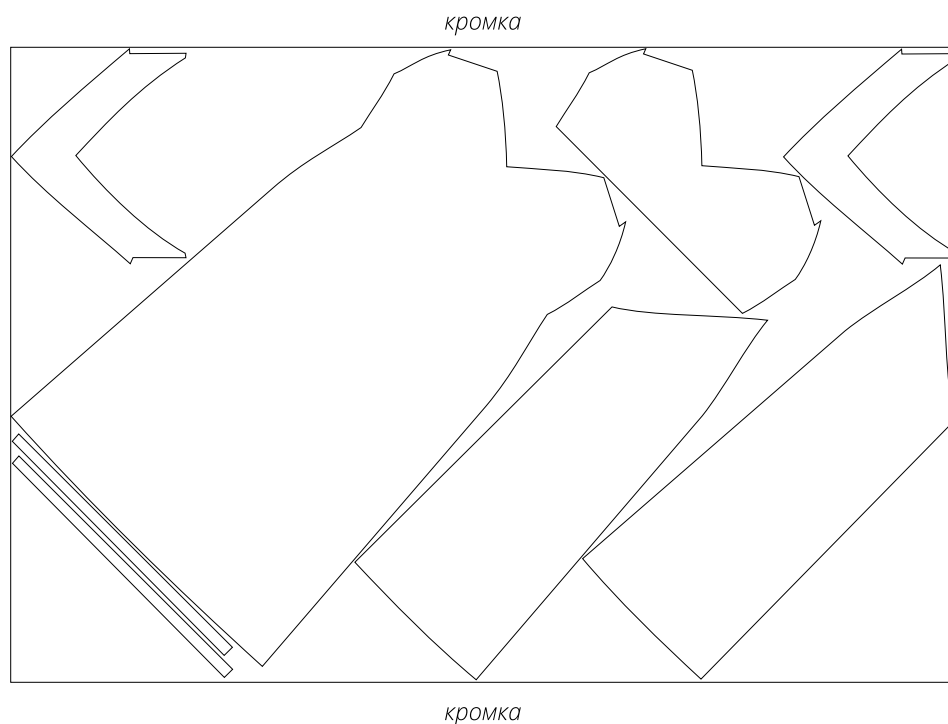

ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали клеевой кромки и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- верхние срезы деталей обтачки переда
- верхние срезы отрезной части спинки – 1 деталь.
- нижние срезы отрезной части спинки – 2 деталь.