




О МОДЕЛИ ДЕМИ

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На детали переда нагрудные вытачки. На детали спинки плечевые вытачки и средний шов. Рукав длинный, втачной, умеренного объема. Вырез горловины округлой формы с застежкой на навесную петлю и пуговицу. В боковых швах разрезы. Длина блузки до линии бедер, по переду короче на 4 см.

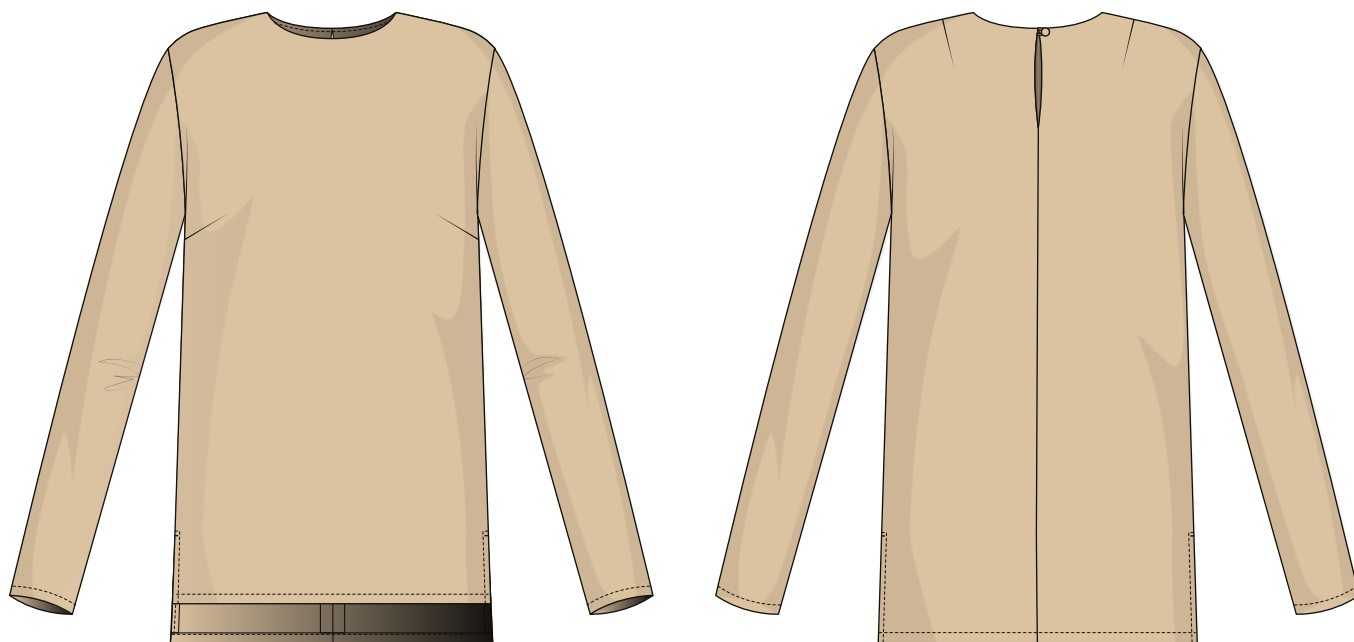

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18	39,6-39,8	16	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	67,3-69,1	58,9-60,5
2 (162-168)	70,3-72,1	60,9-62,4
3 (170-176)	73,3-75,1	62,9-64,4
4 (178-184)	76,3-78,1	64,9-66,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: шифон, крепдешин, шелк, креповый шелк, шелк-атлас, купро, кади, кружево, плательная шерсть, бархат на шелковой основе.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и плотные материалы (костюмные, твид, джинсовые).

Блузка на фото выполнена из купро 100%. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый, упругий, хорошо драпируется.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,49	1,5	1,51
2 (162-168)	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	1,41	1,42	1,55	1,56	1,57
3 (170-176)	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,61	1,62	1,63
4 (178-184)	1,46	1,48	1,49	1,49	1,5	1,51	1,52	1,67	1,68	1,69

Основной материал при ширине 140 см для раскроя без учета направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,19	1,2	1,21	1,22	1,24	1,26	1,28	1,49	1,5	1,51
2 (162-168)	1,24	1,24	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33	1,55	1,56	1,57
3 (170-176)	1,29	1,29	1,3	1,32	1,34	1,36	1,38	1,61	1,62	1,63
4 (178-184)	1,32	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41	1,43	1,67	1,68	1,69

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.

3. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой – 1 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- навесная петля – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины спинки – 2 детали;
- обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по среднему шву спинки – 1,5 см;
- по среднему срезу обтачки горловины спинки – 1,5 см;
- на притачивание навесной петли – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Стачать вытачки, выполняя закрепки на детали переда у бокового среза изделия, на детали спинки у плечевого среза.

У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы спрятать их между слоями ткани.



Приутюжить вытачку.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек, сутюжить слабинку материала на конце вытачки на подушечке. Вытачки на детали переда заутюжить вверх, на детали спинки к среднему шву.