



О МОДЕЛИ НЭНСИ

Выкройка укороченного двубортного жакета умеренного объема, прямого силуэта. На детали полочки конструктивно силуэт решен за счет нагрудных и талиевых вытачек. Спинка со средним швом. На спинке расположены талиевые и плечевые вытачки. Воротник пиджачного типа на отрезной стойке, концы воротника прямоугольной формы, лацканы – острой. На левой полочке расположен нефункциональный нагрудный прорезной карман в рамку, с декоративным клапаном в виде сложенного платка. На спинке расположены две отлетные декоративные детали хлястиков по форме, напоминающей трапецию. Детали вставлены в боковые швы, застегиваются на прорезные петли и пуговицы (с их помощью можно добавить силуэту немного приталивания). Рукав длинный, втачной, двухшовный. Застежка жакета на прорезные петли и пуговицы. Жакет полностью обработан подкладкой. Длина изделия на 3-4 см ниже линии талии.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12,9-13,4	21,9	8,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	40,2-43	57,8-59,6
2 (162-168)	41,2-44	59,8-61,6
3 (170-176)	42,2-45	61,8-63,6
4 (178-184)	43,3-46	63,8-65,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная в любом составе: костюмная шерсть, костюмная вискоза, костюмный лен, габардин, джинсовая ткань, вельвет.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 63% полиэстер, 34% вискоза, 3% спандекс. Подкладка из смешанных волокон – вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Размер										
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,3	1,3	1,45	1,45	1,45	1,45	1,6	1,6	1,6	1,7
2 (162-168)	1,35	1,35	1,5	1,5	1,5	1,5	1,65	1,65	1,65	1,7
3 (170-176)	1,4	1,4	1,55	1,55	1,55	1,55	1,75	1,75	1,75	1,75
4 (178-184)	1,4	1,4	1,55	1,55	1,55	1,55	1,75	1,75	1,75	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

Размер										
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,95	0,95	1,0	1,0	1,05	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15
2 (162-168)	1,0	1,0	1,0	1,05	1,05	1,10	1,15	1,15	1,2	1,2
3 (170-176)	1,0	1,0	1,05	1,05	1,10	1,10	1,2	1,2	1,2	1,2
4 (178-184)	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см:

Размер										
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
2 (162-168)	1,05	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
3 (170-176)	1,05	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2
4 (178-184)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,25	1,25	1,25	1,25

4. Долевая клеевая кромка – 3м.


5. Пуговица потайная диаметром 2 см – 1 шт.

6. Пуговица диаметром 2,2 см – 4 шт.

7. Подплечники – 1 пара.

8. Подокатники – 1 пара.

9. Нитки в тон материала – 1-2 катушки.

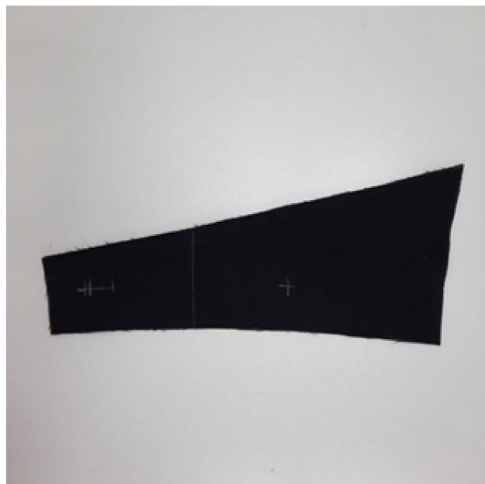

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- полочку – 2 детали;
- спинку – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойку воротника – 2 детали со сгибом;
- рамку верхнюю – 1 деталь;
- рамку нижнюю – 1 деталь;
- декоративную деталь спинки – 2 детали.

На детали левой полочки проклеить долевиком место расположения нагрудного кармана. Долевая нить располагается вдоль входа в карман.

Дополнительно продублировать долевой кромкой:

- край борта и лацкана;
- линию перегиба лацкана;
- плечевой шов детали полочки;
- горловину по деталям спинки и полочки. Кромку

располагать на расстоянии 8 мм от среза. Длина кромки равна длине дублируемого участка (измерить по лекалам).

Дополнительно продублировать косой клеевой кромкой срезы проймы на деталях полочки и спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проложить ручными стежками линию полузаноса и перегиба лацкана.

Продублировать частично детали кроя (контуры дублирования указаны в лекалах):

- верхняя часть рукава – 2 детали (долевая нить располагается по косой в верхней части и по долевой в нижней части детали);
- нижняя часть рукава – 2 детали (долевая нить располагается по косой в верхней части и по долевой в нижней части детали).

