




О МОДЕЛИ ЭСТЕЛЬ

Платье приталенного силуэта, отрезное по линии талии. V-образный вырез. По середине полочки шов. Отлетная деталь полочки оформлена поясом-бантом. Длинный рукав, в нижней части защип. В среднем шве спинки застежка-молния. Юбка расклешенная, состоит из четырех клиньев. Лиф платья и юбка двойные.

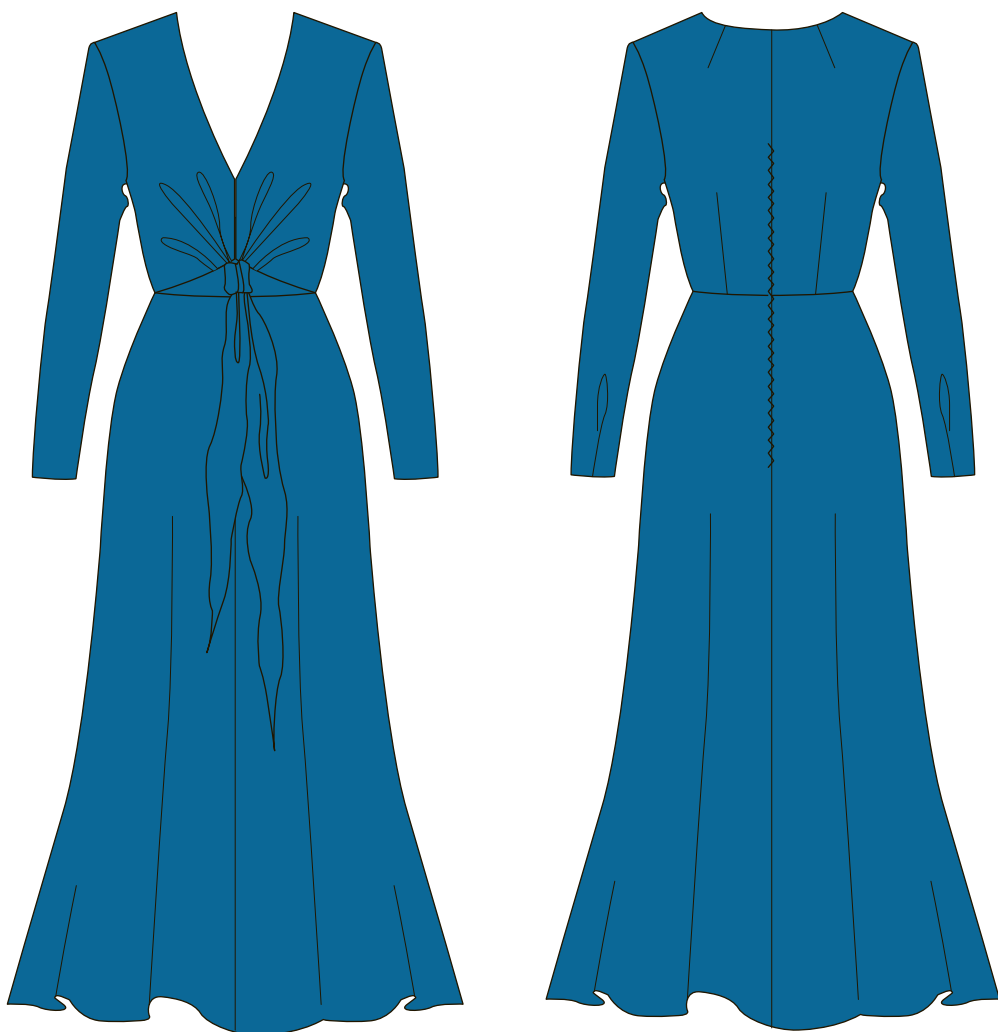

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9	6	10	4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	108	55
2 (162-168)	112	57
3 (170-176)	116	59
4 (178-184)	120	61

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани плательной группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью,
- пластичностью,
- хорошо драпироваться,
- полупрозрачные,
- с добавлением эластана.

По волокнистому составу подходят:

- натуральные: шелк, крепдешин;
- смесовые: шелк + вискоза;
- синтетические: полиэстер – шелк стретч.

На фото изделие выполнено из крепдешина.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1	3,25	3,25	3,25	3,85	3,85	3,85	3,9	4,15	4,15	4,15
2	3,35	3,45	3,45	4,0	4,0	4,05	4,05	4,3	4,3	4,3
3	3,45	3,55	3,55	4,1	4,15	4,15	4,15	4,45	4,45	4,45
4	3,8	3,95	3,95	4,25	4,25	4,25	4,25	4,65	4,65	4,65

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин для проклеивания припусков швов шириной 1 см, длиной 35 см (полоски выкраиваются вдоль кромки). Можно использовать готовую клеевую тесьму, длину замерить по лекалам.

3. Молния в тон ткани 40 см.

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

ВНИМАНИЕ!

Расход материала подсчитан для пошива основного изделия и подкладки из одной ткани. Если возникнет необходимость пошива подкладки из другого материала, необходимо рассчитать количество материала на основное изделие и подкладки самостоятельно.



Деталь переда разложить на ровной гладильной поверхности, выровнять по лекалам.



Продублировать полосками дублерина шириной 1 см припуски швов на деталях переда:

- припуск плечевого шва;
- припуск шва выреза горловины.

Внимание!

Припуски швов переда дублировать с лицевой стороны детали переда.



Продублировать припуск плечевого шва отлетной детали переда с изнаночной стороны. Припуск плечевого шва обработать оверлочной строчкой.



Продублировать:

- припуск шва по средней линии спинки на лицевой стороне детали спинки под застежку-молнию, не заходя за линию припуска шва (после втачивания молнии не должно быть видно клеевой). Если ткань не очень прозрачная, то можно проклеить припуск шва с изнаночной стороны детали.