

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ТИМЕЯ

Выкройка платья малого объёма, прилегающего силуэта. Платье отрезное по линии талии. На деталях переда V-образный вырез горловины, закачивается завязками, в нижней части образуют фигурный вырез по линии талии. Крой нижней части платья по косой. Нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На деталях спинки и нижней части спинки талиевые вытачки. Рукав длинный, втачной, умеренного объёма, со складками по окату и сборкой по низу рукава. Низ рукава обработан бейкой. Застёжка платья в среднем шве спинки на потайную молнию. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
1,5-2,8	3,9	8,8-14,8	18,7-20,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной бейки, см
1 (154-160)	74,1-75,9	52,1-51,9
2 (162-168)	80,1-81,9	54,9-55,1
3 (170-176)	87,6-89,4	57,9-58
4 (178-184)	93,6-95,4	60,6-60,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вискоза плательная; креп-стрейч, сатин, иск. шелк; шелк, штапель.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и сухие, формодержащие материалы (органза, хлопок).

Платье на фото выполнено из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% шелк. Плотность 130 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2	2	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3
2 (162-168)	2	2,05	2,05	2,1	2,15	2,25	2,3	2,3	2,35	2,4
3 (170-176)	2,15	2,15	2,2	2,2	2,25	2,4	2,45	2,5	2,55	2,6
4 (178-184)	2,3	2,3	2,3	2,35	2,35	2,55	2,55	2,6	2,65	2,7

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25
2 (162-168)	1,8	1,85	1,9	1,9	2	2,1	2,15	2,25	2,3	2,35
3 (170-176)	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5
4 (178-184)	2,1	2,15	2,2	2,25	2,25	2,35	2,4	2,45	2,5	2,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.

3. Кромка клеевая нитепрошивная по косой – 0,75 м.

4. Потайная молния для всех размеров – 1 шт., см:


Рост, см	Длина
1 (154-160)	48-50
2 (162-168)	49-50
3 (170-176)	50-54
4 (178-184)	52-55

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

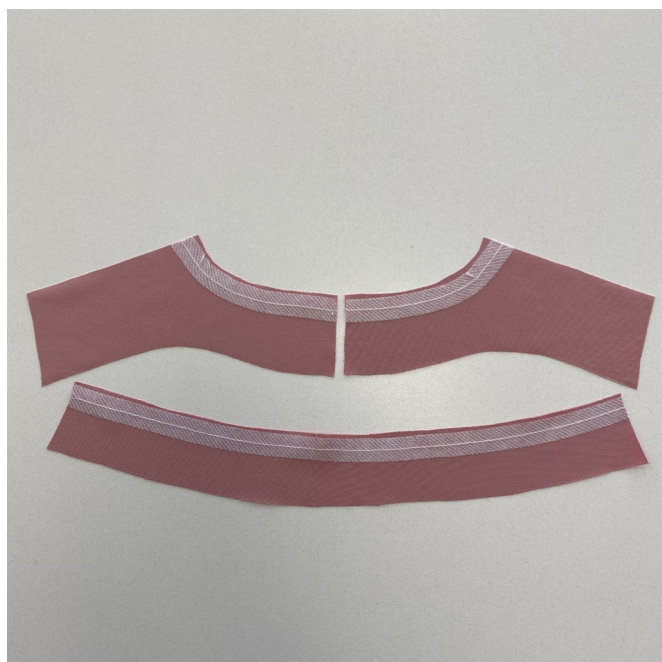

Продублировать полностью детали:

- обтачка нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать частично детали:

- припуск на обработку плечевого среза на детали переда – 2 детали;
- припуски под втачивание молнии в среднем шве спинки – 2 детали;
- припуски под втачивание молнии в среднем шве нижней части спинки – 2 детали;
- верхний срез детали нижней части спинки – 2 детали.

Долевая нить на деталях дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).



Продублировать клеевой кромкой по косой:

- верхний срез детали обтачки нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- верхний срез детали обтачки спинки – 2 детали.

Ширина кромки равна 1 см, длина кромки равна длине дублируемого участка. Строчка на клеевой кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.

Намелить мелом линии раствора вытачек с лекал на деталях спинки, нижней части спинки платья.