

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

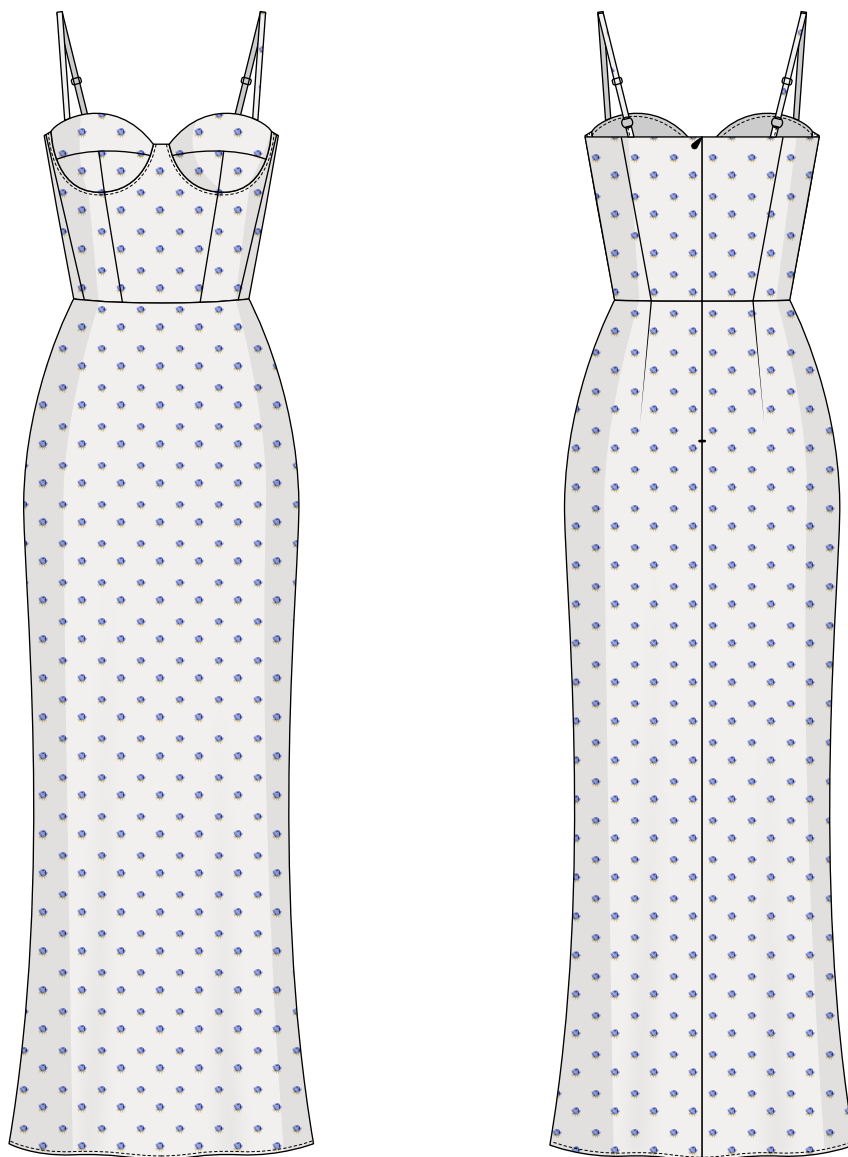

О МОДЕЛИ АГНЕССА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, на тонких бретелях с регулятором высоты. Платье в бельевом стиле, корсетного типа с отрезными чашками из бельевого поролона. Прилегание по переду и спинке достигается рельефами. Нижняя часть платья выкроена по косой. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию. Платье на отлетной подкладке. Длина изделия выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3,2-3,6	1,3-2,1	5,9-6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	87,2
2 (162-168)	90,2
3 (170-176)	93,2
4 (178-184)	96,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, креп, крепдешин, шелк.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер).

Платье на фото выполнено из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% шелк. Плотность 50 г/м².

Подкладка 100% шелк. Плотность 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 50-70 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42
1 (154-160)	1,75 (0,25; 1,5)	1,8 (0,25; 1,55)	1,9 (0,3; 1,6)	1,95 (0,3; 1,65)	2 (0,3; 1,7)
2 (162-168)	1,8 (0,25; 1,55)	1,85 (0,25; 1,6)	1,95 (0,3; 1,65)	2 (0,3; 1,7)	2,05 (0,3; 1,75)
3 (170-176)	1,9 (0,3; 1,6)	1,95 (0,3; 1,65)	2 (0,3; 1,7)	2,05 (0,3; 1,75)	2,1 (0,3; 1,8)
4 (178-184)	1,95 (0,3; 1,65)	2 (0,3; 1,7)	2,05 (0,3; 1,75)	2,1 (0,3; 1,8)	2,15 (0,3; 1,85)

Рост, см	Размер				
	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,05 (0,3; 1,75)	2,1 (0,3; 1,8)	2,2 (0,35; 1,85)	2,25 (0,35; 1,9)	2,3 (0,35; 1,95)
2 (162-168)	2,1 (0,3; 1,8)	2,15 (0,3; 1,85)	2,25 (0,35; 1,9)	2,3 (0,35; 1,95)	2,35 (0,35; 2)
3 (170-176)	2,15 (0,3; 1,85)	2,2 (0,3; 1,9)	2,3 (0,35; 1,95)	2,35 (0,35; 2)	2,4 (0,35; 2,05)
4 (178-184)	2,2 (0,3; 1,9)	2,25 (0,3; 1,95)	2,35 (0,35; 2)	2,4 (0,35; 2,05)	2,45 (0,35; 2,1)

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении плотностью 50-70 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95
2 (162-168)	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2
3 (170-176)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,05
4 (178-184)	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,05	2,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью отрез основного материала и после этого раскроить детали изделия:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- верхняя часть чашки – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среднего среза на детали центральной части спинки.



Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей нижней части спинки и подкладки нижней части спинки линии вытачек.