




О МОДЕЛИ ЖОСЛИН

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На полочках по низу цельнокроеные длинные завязки. На спинке двойная кокетка и встречная складка. Воротник цельнокроеный – апаш. Плечевой шов переведен вперед на 1,5 см. Плечо спущенное, рукав втачной, рубашечного типа, одношовный, длинный, умеренного объема. По низу рукава заложена складка и разрез, обработанный бейкой. Рукав оформлен притачной фигурной манжетой с отворотом, с застежкой на запонку. Застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина блузки ниже линии талии.

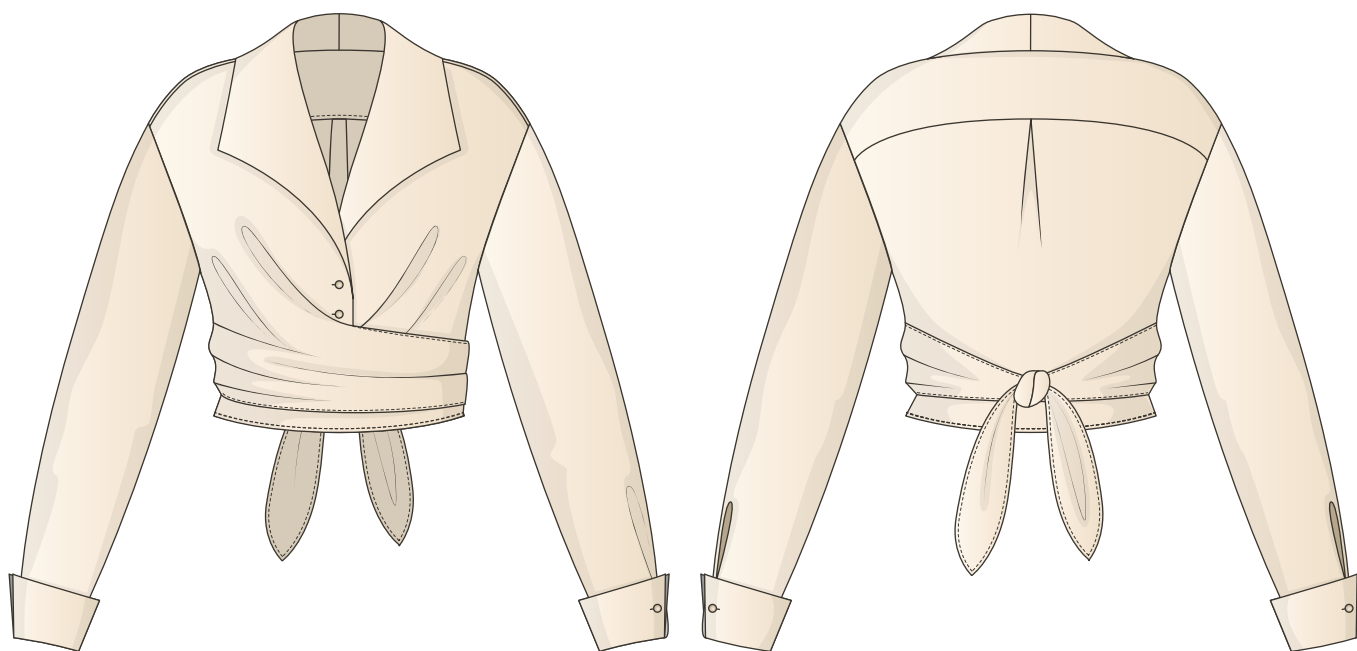

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,6-21, 2	45,6-48,8	10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с плечом и манжетой, см
1 (154-160)	49,9-50,1	80,7-83,5
2 (162-168)	50,5-52,5	81,6-85,5
3 (170-176)	52,5-53,7	82,5-86,2
4 (178-184)	54,1-54,3	84,4-87,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, креп, вискоза, шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно).

Блузка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% полиэстера. Плотность 235 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 235 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	1,9	1,95	2	2,1	2,25	2,3	2,35	2,4	2,4
2 (162-168)	1,9	1,95	1,95	2	2,15	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45
3 (170-176)	1,95	1,95	1,95	2,05	2,15	2,3	2,35	2,4	2,45	2,45
4 (178-184)	1,95	2	2	2,1	2,2	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотность 235 г/м², метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	1,9	1,95	2	2,1	2,1	2,1	2,25	2,3
2 (162-168)	1,9	1,9	1,95	2	2,1	2,1	2,1	2,25	2,3
3 (170-176)	1,9	1,95	1,95	2	2,1	2,1	2,15	2,4	2,45
4 (178-184)	1,9	1,95	1,95	2	2,1	2,15	2,15	2,45	2,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов, плотность 30 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40-44	46-48	50-52
1 (154-160)	0,6	0,6	0,6	0,65	0,65
2 (162-168)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,65
3 (170-176)	0,6	0,6	0,65	0,65	0,65
4 (178-184)	0,6	0,65	0,65	0,65	0,7

3. Пуговица диаметром 1-1,2 см – 2 шт.

4. Запонка – 2 шт.

5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- спинка – 1 деталь со сгибом;
- полочка – 2 детали;
- кокетка спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- манжета – 4 детали;
- бейка разреза рукава – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублирина:

- подборт – 2 детали;
- манжета – 4 детали.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 2 квадрата 3×3 см для дублирования углов на участке втачивания цельнокроеного воротника в горловину на деталях полочки.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать детали изделия:

- подбор – 2 детали;
- манжета – 4 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- углы на участке втачивания цельнокроеного воротника в горловину на деталях полочки – 2 детали.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести ручными стежками основные конструктивные линии на детали полочки:

- линия полузаноса (середина изделия);
- разметка петель.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками, не окрашивающими материал во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).