




О МОДЕЛИ ХОЛЛИ

Выкройка платья умеренного объема, А-силуэта. Перед платья отрезной под линией груди. По центру лифа кулиски с завязками, формирующими драпировку. Лиф платья на подкладке. Вырез горловины глубокий, фигурной формы. Вырез спинки глубокий, каре. Нижняя часть платья кроя по косой. Рукава втачные, короткие, большого объема. По окату рукавов сборка, по низу рукава собраны на эластичную тесьму (резинку). Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья до середины бедра.

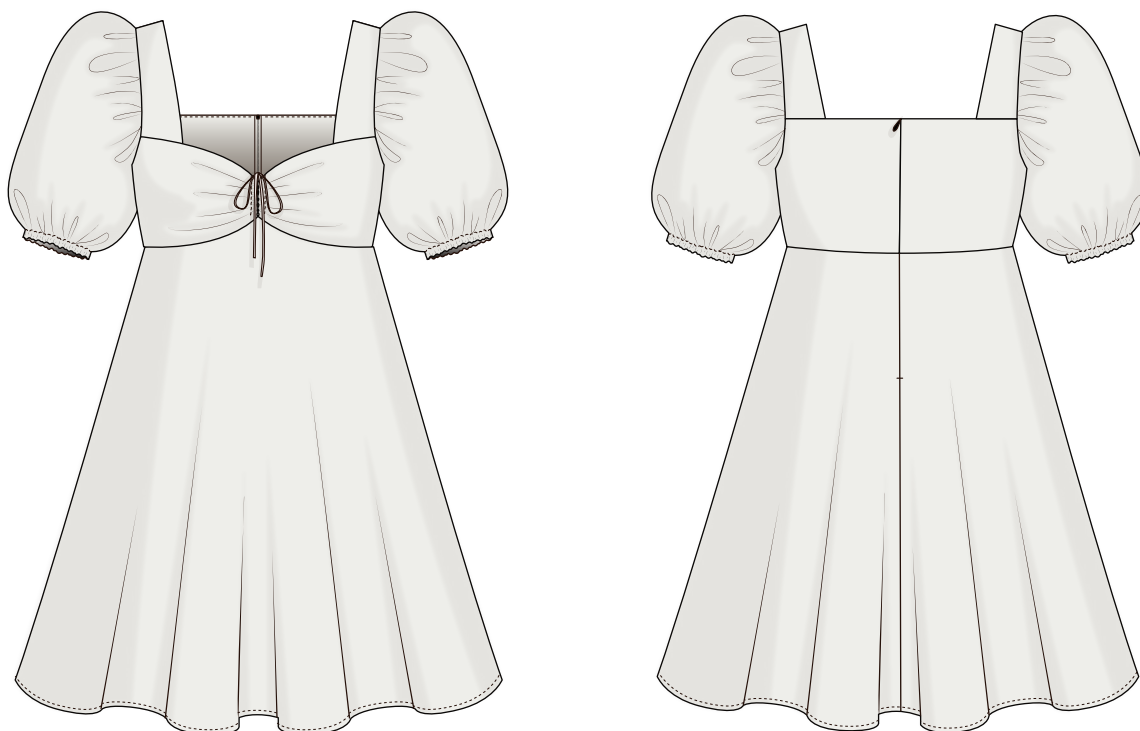

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
6,5-7,4	32,8-33	52,5-50,4	28,5-35,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	44	33,2-35,4
2 (162-168)	47	34,2-36,4
3 (170-176)	50	35,2-37,4
4 (178-184)	53	36,2-38,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + эластан, хлопок + полиэстер, полиэстер + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, сатин, поплин, лен, шитье, тонкий деним.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно). Материал должен быть формодержащим.

Изделие на фото выполнено из льна. Материал средней плотности, нерастяжимый. По составу 100% лен.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-145 см для раскроя в двух частях, в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-38	40	42	44-46
1 (154-160)	1,71 (0,95; 0,76)	1,75 (0,95; 0,8)	1,76 (0,95; 0,81)	1,78 (0,96; 0,82)	1,85 (1; 0,85)
2 (162-168)	1,8 (1; 0,8)	1,85 (1; 0,85)	1,85 (1; 0,85)	1,86 (1; 86)	1,95 (1,05; 0,9)
3 (170-176)	1,89 (1,05; 0,84)	1,92 (1,05; 0,87)	1,95 (1,05; 0,9)	1,96 (1,06; 0,9)	2,04 (1,1; 0,94)
4 (178-184)	1,98 (1,1; 0,88)	2,01 (1,1; 0,91)	2,04 (1,12; 0,92)	2,06 (1,12; 0,94)	2,12 (1,15; 0,97)

Рост, см	Размер	
	48-50	52
1 (154-160)	2,25 (1,35; 0,9)	2,25 (1,35; 0,9)
2 (162-168)	2,35 (1,4; 0,95)	2,35 (1,4; 0,95)
3 (170-176)	2,44 (1,46; 0,98)	2,46 (1,48; 0,98)
4 (178-184)	2,5 (1,5; 1)	2,55 (1,53; 1,02)

Основной материал при ширине 110 см для раскроя в двух частях, в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-36	38	40	42	44
1 (154-160)	2,13 (1,38; 0,75)	2,2 (1,45; 0,75)	2,2 (1,45; 0,75)	2,34 (1,54; 0,8)	2,34 (1,54; 0,8)
2 (162-168)	2,27 (1,5; 0,77)	2,33 (1,56; 0,77)	2,33 (1,56; 0,77)	2,45 (1,65; 0,8)	2,45 (1,65; 0,8)
3 (170-176)	2,4 (1,6; 0,8)	2,5 (1,7; 0,8)	2,5 (1,7; 0,8)	2,54 (1,74; 0,8)	2,54 (1,74; 0,8)
4 (178-184)	2,5 (1,7; 0,8)	2,56 (1,76; 0,8)	2,6 (1,8; 0,8)	2,65 (1,82; 0,83)	2,68 (1,85; 0,83)

Рост, см	Размер			
	46	48	50	52
1 (154-160)	2,47 (1,64; 0,83)	2,47 (1,64; 0,83)	2,7 (1,7; 1)	2,7 (1,7; 1)
2 (162-168)	2,55 (1,72; 0,83)	2,55 (1,72; 0,83)	2,77 (1,77; 1)	2,77 (1,77; 1)
3 (170-176)	2,63 (1,78; 0,85)	2,66 (1,81; 0,85)	2,89 (1,84; 1,05)	2,92 (1,87; 1,05)
4 (178-184)	2,78 (1,9; 0,88)	2,8 (1,92; 0,88)	3 (1,95; 1,05)	3,05 (2; 1,05)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Косая клеевая кромка – 2,5 м.
3. Долевая клеевая кромка – 0,7 м.
4. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 25 см.
5. Эластичная тесьма (резинка) для всех ростов:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, см	44,2	51	53,8	56,6	59,4	62,2	65	67,2	70,6	73,2

6. Потайная молния длиной 40 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для выворачивания рулика;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- драпировка переда – 2 детали;
- верхняя часть переда – 2 детали;
- нижняя часть переда – 2 детали;
- перед – 1 деталь;
- верхняя часть спинки – 2 детали + 2 детали подкладки;
- спинка – 2 детали;
- бретель спинки – 4 детали;
- бретель переда – 4 детали;
- рукав – 2 детали;
- завязки – 2 детали.


2. Из дублерина:

- бретель спинки – 2 детали;
- бретель переда – 2 детали.

ВАЖНО! Детали внутренней части спинки, далее именуемые подкладкой, кроются из основного материала!

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и косой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.


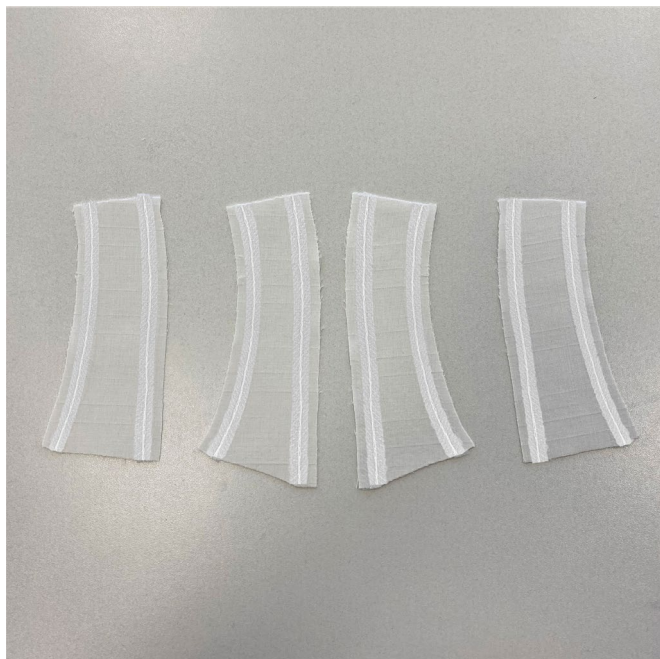


Продублировать полностью:

- бретель переда – 2 детали;
- бретель спинки – 2 детали.

Продублировать частично косой клеевой кромкой:

- длинные срезы деталей бретели – 4 детали.
- верхние срезы на деталях верхней части переда – 2 детали;
- верхние и средние срезы на деталях верхней части спинки – 2 детали;
- средние срезы деталей спинки под молнию.

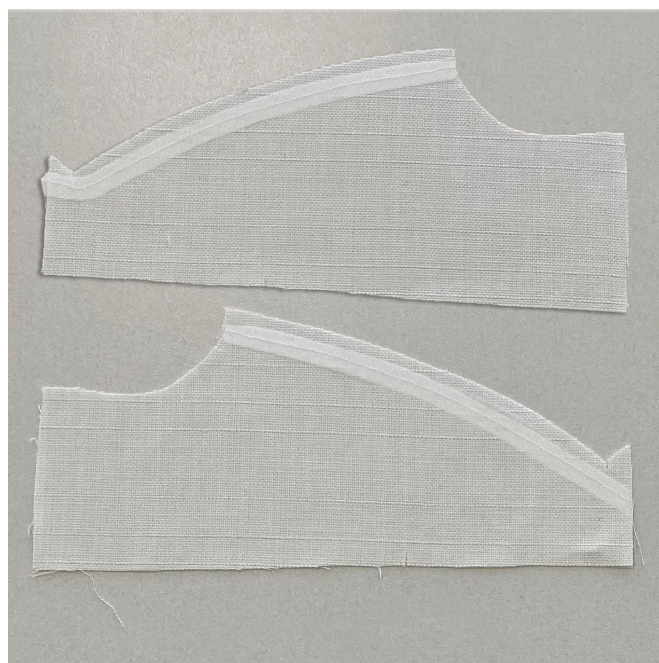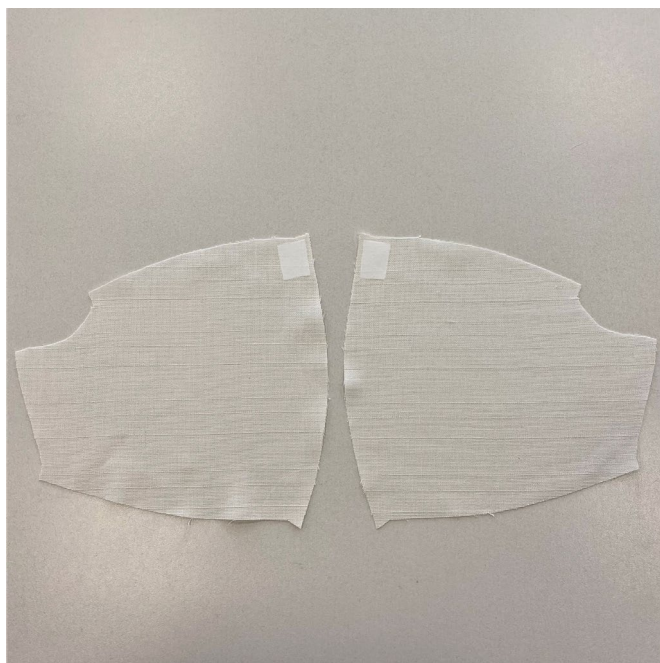

Ширина кромки равна 1 см, длина равна длине дублируемого участка. Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм. от срезов.

Продублировать полоской клеевого материала выкроенной по долевой:

- место расположения петель на изнаночной стороне деталях драпировки переда. Отрезок равен 6×2 для двух деталей.