




О МОДЕЛИ РИБА

Выкройка худи большого объема, прямого силуэта. На детали переда вертикальные вставки. На детали спинки кокетка и фигурная вставка. Вставки могут быть выполнены как из кашкорсе, так из основного материала. Воротник-стойка, переходящий в капюшон. Застежка стойки на молнию до уровня груди. Капюшон двойной с кулиской, в которую продет шнур. Рукав рубашечный, длинный, большого объема. По низу рукава притачные манжеты. Длина худи до уровня талии.

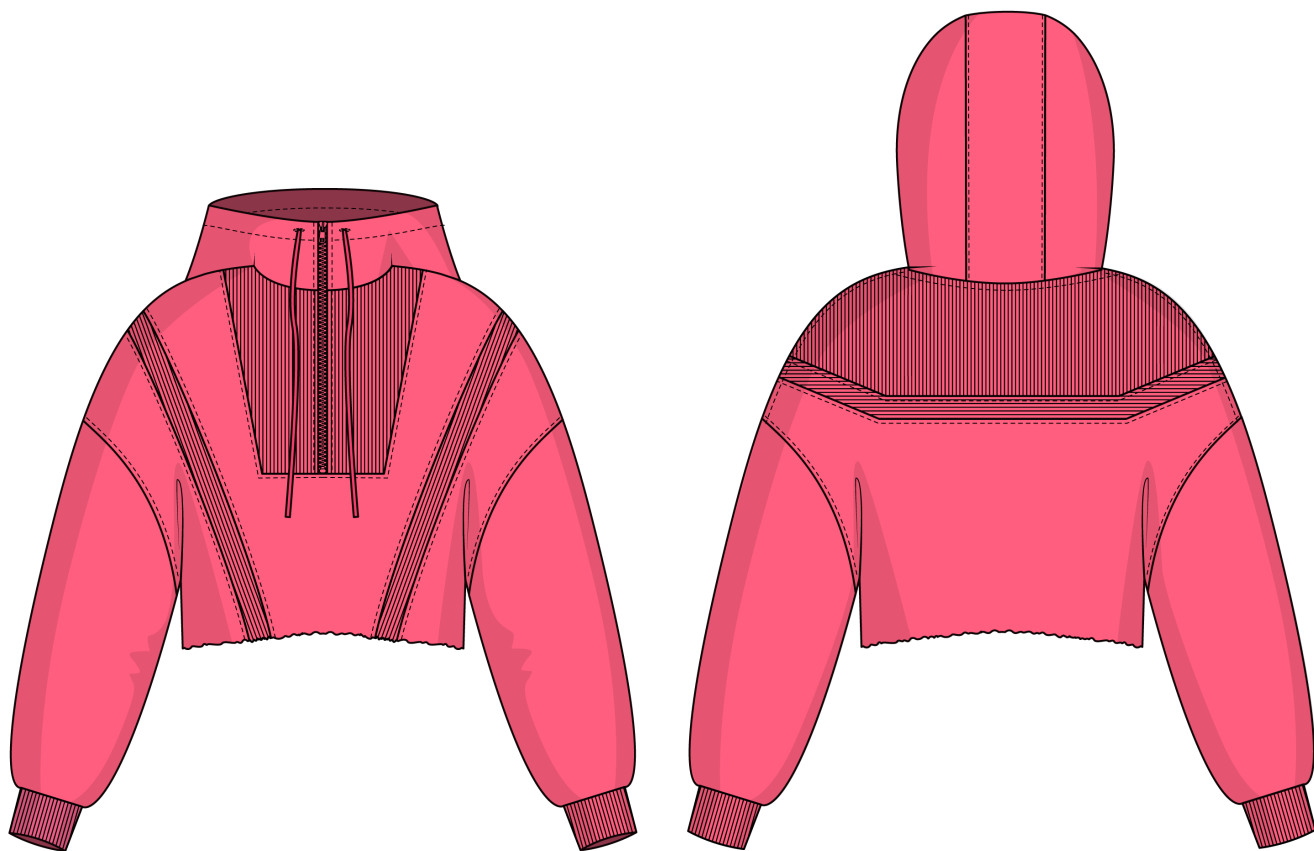

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (умовно), см	Прибавка по талії (умовно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
11,5-17,6	15,6-23,5	14,2-25,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (154-160)	39,2-42,1	71,8-69,5
2 (162-168)	40,7-43,6	73,7-71,4
3 (170-176)	42,7-45,5	75,8-73,4
4 (178-184)	44,6-47,5	77,9-75,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива худи подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, малорастяжимые или со средней степенью растяжимости, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, джерси.

Внимание! Не рекомендуется тонкий сильноэластичный трикотаж.

Худи на фото выполнено из трехниточного футера со вставками из кашкорсе. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность 370 г/м².

Кашкорсе мягкий, со средней степенью растяжимости. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок, 5% спандекс. Плотность 440 г/м².

ВАЖНО! Если при выборе материала вы не можете подобрать компаньон (кашкорсе), предлагаем выполнить изделие из одного вида материала.

РАСХОД

1. Для изделия из одного вида основного материала при раскрое в одном направлении.

Для изделия из одного вида основного материала при ширине 140 см, плотность 350-400 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,45	1,55	1,6	1,65	1,7
2 (162-168)	1,45	1,55	1,65	1,65	1,7
3 (170-176)	1,5	1,55	1,65	1,7	1,7
4 (178-184)	1,55	1,6	1,65	1,7	1,7

Для изделия из одного вида основного материала при ширине 175 см, плотность 350-400 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
2 (162-168)	1,25	1,25	1,35	1,35	1,45
3 (170-176)	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45
4 (178-184)	1,3	1,3	1,4	1,45	1,5

2. Для изделия из двух видов материала при раскрое в одном направлении.

2.1 Основной материал (футер) при ширине 140 см, плотность 350-400 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M	L-XL
1 (154-160)	1,3	1,35	1,4
2 (162-168)	1,35	1,4	1,45
3 (170-176)	1,4	1,5	1,5
4 (178-184)	1,45	1,55	1,55

Основной материал (футер) при ширине 175 см, плотность 350-400 г/м², метры:

Рост, см	Размер	
	XS-S	M-XL
1 (154-160)	1	1,2
2 (162-168)	1,05	1,2
3 (170-176)	1,05	1,25
4 (178-184)	1,1	1,3

2.2 Кашкорсе при ширине 120 см для всех ростов, плотность 390-440 г/м², метры:

Размер	XS-L	XL
Расход	0,65	0,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Киперная лента для обработки горловины спинки шириной 1 см – 0,3 м.

4. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,8 м.

5. Тонкий дублерин при ширине 140 см – 5 см.

6. Шнур диаметром 5 мм – 1,8 м.

7. Молния тракторная тип 5 неразъемная длиной 35 см – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для вдевания шнура (можно заменить булавкой).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- верхняя часть переда* – 2 детали;
- обтачка переда – 2 детали;
- вставка переда* – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- кокетка спинки* – 1 деталь со сгибом;
- вставка спинки* – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- центральная часть капюшона – 1 деталь;
- центральная часть внутреннего капюшона – 1 деталь;
- боковая часть капюшона – 2 детали;
- боковая часть внутреннего капюшона – 2 детали.

Внимание! При пошиве изделия из двух видов материала * обозначены детали, которые выкраиваются из кашкорсе. Если пошив осуществляется из одного вида материала, то детали манжеты и под * обрабатываются изнаночной стороной вверх.

2. Из дополнительного материала (кашкорсе):


- манжета – 2 детали.

Внимание! При пошиве изделия из одного вида материала детали манжеты выкраиваются из этого же материала.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- 6 полосок размером 2×3 см на дублирование участков обработки углов на деталях спинки, вставки спинки и переда.
- 2 полоски размером 3×5 см для проклеивания участков обметывания петель на деталях боковой части капюшона.

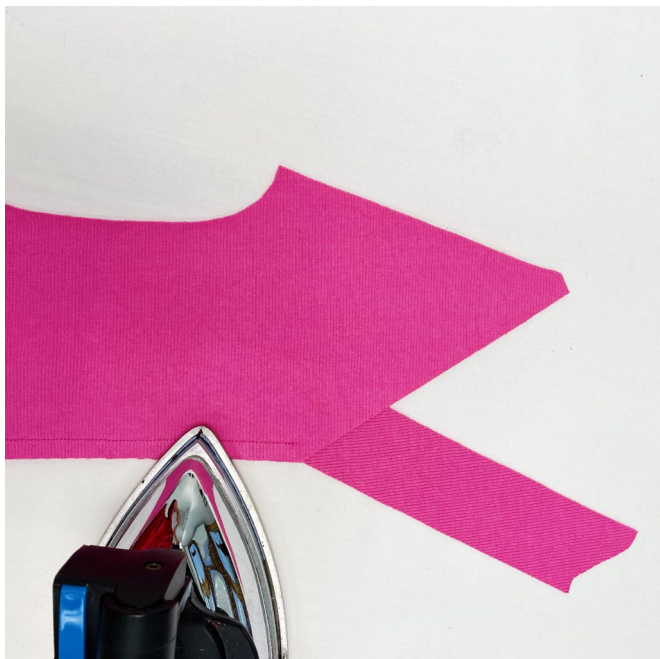

Шов приутюжить.



На припуске детали вставки спинки выполнить рассечку, не доходя до строчки 2 мм.



Приложить свободные стороны вставки спинки к детали кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, приколоть булавками.

Притачать деталь вставки спинки на швейной машинке в два этапа: от плечевого среза и до угла с одной стороны; от угла до плечевого среза с другой стороны, с закрепками в начале и в конце строчки.