



О МОДЕЛИ ВИКИ

Женственное, романтическое платье умеренного объема, Х-образного силуэта, отрезное и присборенное по линии талии. У платья втачной рукав, нижняя часть рукава собрана на резинку. Округлый вырез горловины и застежка на спинке в виде «капли» обработаны руликом. Застежка на пуговицу и навесную петлю. В рельефах по переду и спинке платья, а также в подрезах на рукавах вставлен рюш. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование	Размер прибавки на 34-44 р-р, см	Размер прибавки на 46-52 р-р, см
Прибавка по груди	6,5	8
Прибавка по талии	14	13,5
Прибавка по бедрам	48	60
Прибавка к обхвату плеча	3,5	3,5

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке на 34-44 р-р, см	Длина платья по спинке на 46-52 р-р, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	79	84	57
2 (162-168)	83	88	59
3 (170-176)	87	92	61
4 (178-184)	91	96	63

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные платьевые материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкая, непросвечивающаяся, легко драпирующаяся, неколючая, возможна малая растяжимость.
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (вискоза+эластан, шелк+эластан).
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: платьевая вискоза, штапель, платьевый креп, платьевый атлас, креп-сатин, шелк натуральный и искусственный, платьевая шерсть, шифон (непросвечивающийся).

Платье на фото выполнено из платьевой ткани. По составу 100% вискоза. Ткань мягкая, легко драпирующаяся, непросвечивающаяся.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, м:

Рост, см	Размер		
	34-40	42-44	46-52
1 (154-160)	1,55	1,90	2,00
2 (162-168)	1,55	2,00	2,10
3 (170-176)	1,60	2,10	2,20
4 (178-184)	1,70	2,20	2,30


2. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

3. Пуговица на ножке диаметром 1 см – 1 шт.

4. Эластичная бельевая резинка шириной 0,7 см и длиной 2*(обхват запястья + 2 см на припуски).


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания резинки.

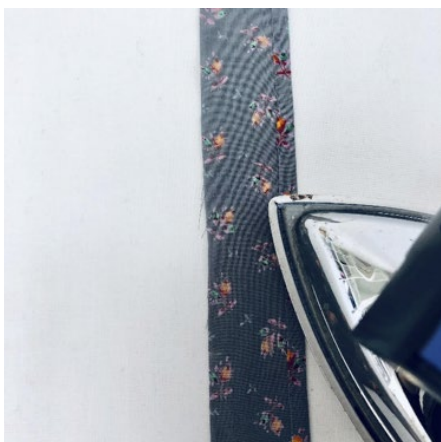


Подготовить все детали рюшей платья и рюшей рукавов – обработать срезы московским швом, для этого сначала:


Припуски шва рюши заутюжить на изнаночную сторону на 0,7 см.

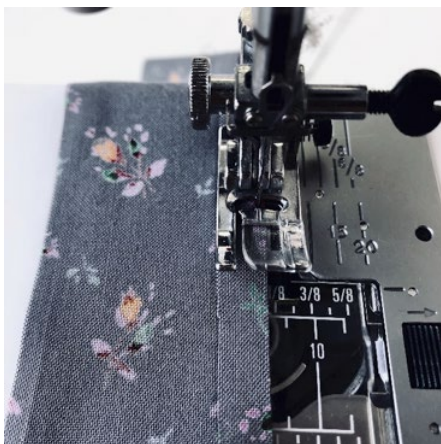

Проложить строчку по припуску на швейной машинке на расстоянии 0,1 см от края подгибки.

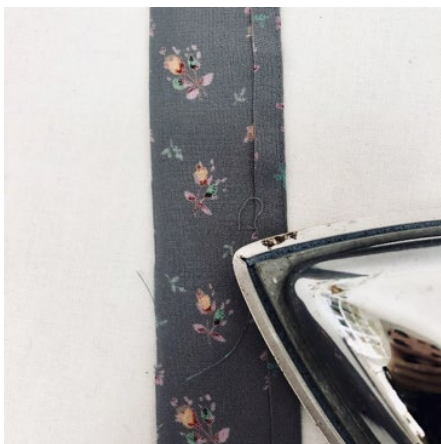

Приутюжить строчку.

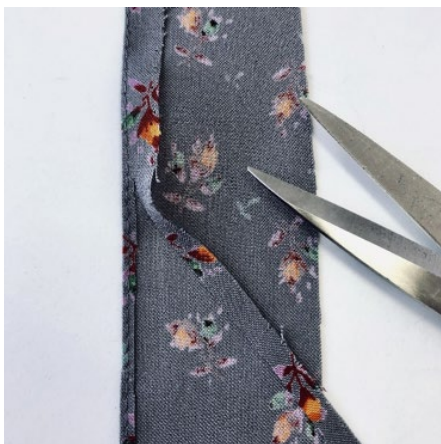

Припуск срезать, не доходя до строчки на 0,1 см.