

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

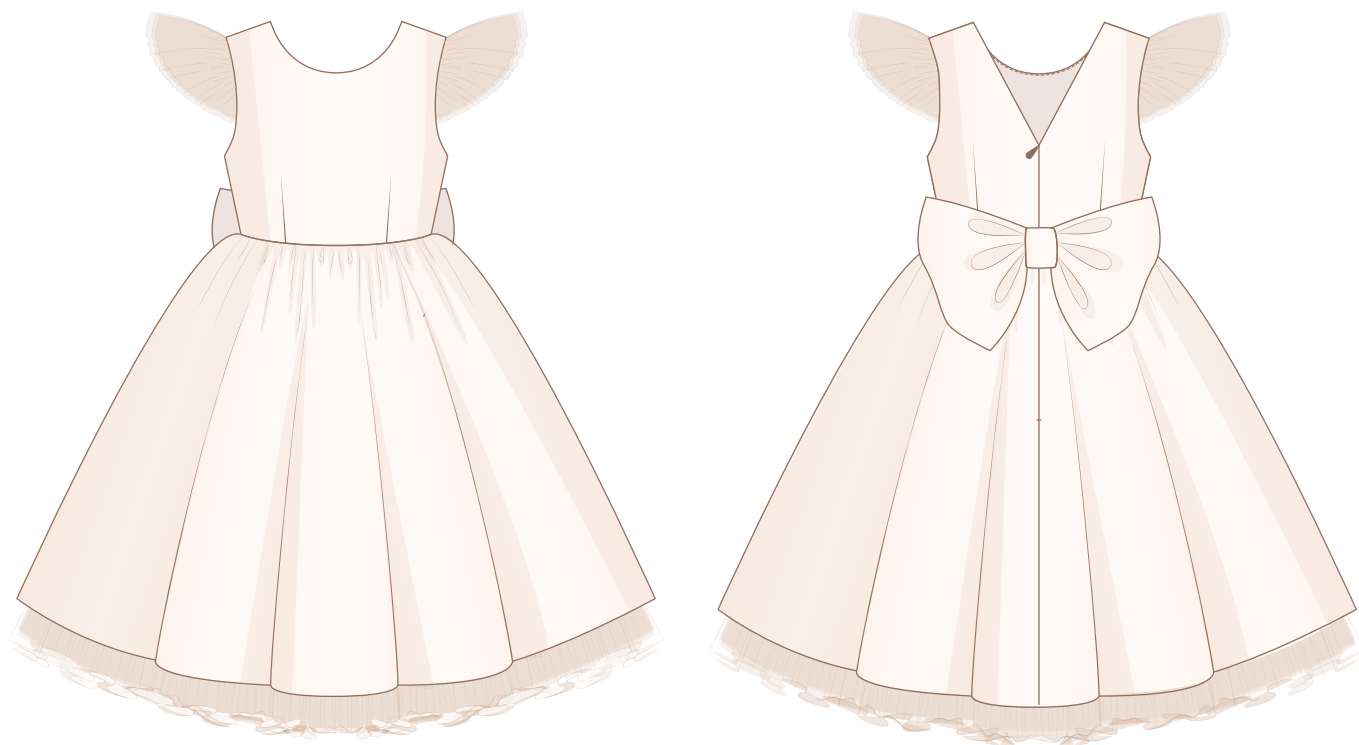

О МОДЕЛИ АНГЕЛИНА

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта, на отлетной подкладке, с подъюбником. Вырез горловины округлой формы на детали переда и V-образной формы на спинке. На детали переда и спинки вытачки. Платье отрезное выше линии талии. Юбка объемная. По верхнему краю юбки выполнена сборка. Рукав из фатина. По верхнему краю рукава выполнена сборка. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. На спинке декоративный съемный бант. Подъюбник в нижней части оформлен оборкой из фатина, со сборкой по верхнему краю. Подъюбник длиннее юбки на ширину оборки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам (условно, по подкладке изделия), см
3,1-2,8	2,5-2,8	31,1-33,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от талии с учетом оборки (условно), см	Длина рукава (условно), см
80	37	5,2
86	40,2	5,5
92	43,5	5,8
98	45	6,1
104	48,3	6,4
110	51,6	6,7
116	54,9	7
122	58,2	7,3
128	61,5	7,6
134	66	7,9
140	72,5	8,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный шелк, креп-сатин, атлас.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Для дополнительного материала рекомендуются тонкие прозрачные эластичные материалы: фатин, еврофатин.

Для подъюбника рекомендуется плотный, упругий, формодержащий материал: жесткий корсетный фатин.

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер. Плотность 260 г/м².

Подкладка 100% полиэстер. Плотность 90 г/м².

Дополнительный материал фатин, по составу 100% полиэстер, плотность 30 г/м². Материал для подъюбника жесткий корсетный фатин, по составу 100% полиэстер, плотность 40 г/м².

Плотность клеевого материала 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	24	26	28	30	32	34	36	38
80	1	1,05	–	–	–	–	–	–
86	–	1,05	1,1	–	–	–	–	–
92	–	1,1	1,25	–	–	–	–	–
98	–	1,40	1,45	–	–	–	–	–
104	–	1,65	1,7	–	–	–	–	–
110	–	–	1,75	1,85	–	–	–	–
116	–	–	1,8	1,95	–	–	–	–
122	–	–	–	1,95	2	–	–	–
128	–	–	–	2	2,05	2,15	–	–
134	–	–	–	–	–	–	–	–
140	–	–	–	–	–	–	–	–

Внимание! Не все размеры можно выкроить из материала шириной 140 см. Расход для ростов 134-140 указан в таблице для материала шириной 150 см.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью отрез материала и раскроить детали изделия:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали.

Проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль припуска талии переда;
- вдоль припуска талии спинки;
- вдоль припуска среднего шва спинки.

Проклеить долевой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль припуска горловины, плеча и проймы переда;
- вдоль припуска горловины и проймы спинки.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль среднего шва верхнего заднего полотнища от среза талии, отступая вниз на 1 см за контрольную надсечку.

Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей передней и задней половинки линии вытачек.