




О МОДЕЛИ САЛЬМА

Выкройка юбки малого объема, прямого силуэта. На переднем полотнище с левой стороны сборка на кулиску с длинными завязками, формирующими драпировку, и высоким разрезом. Застежка в среднем шве заднего полотнища на потайную молнию. Юбка без пояса на цельнокроеной обтачке. На заднем полотнище две талиевые вытачки. Верх юбки спереди имеет слегка фигурную форму за счет кулиски со сборкой. Длина миди.

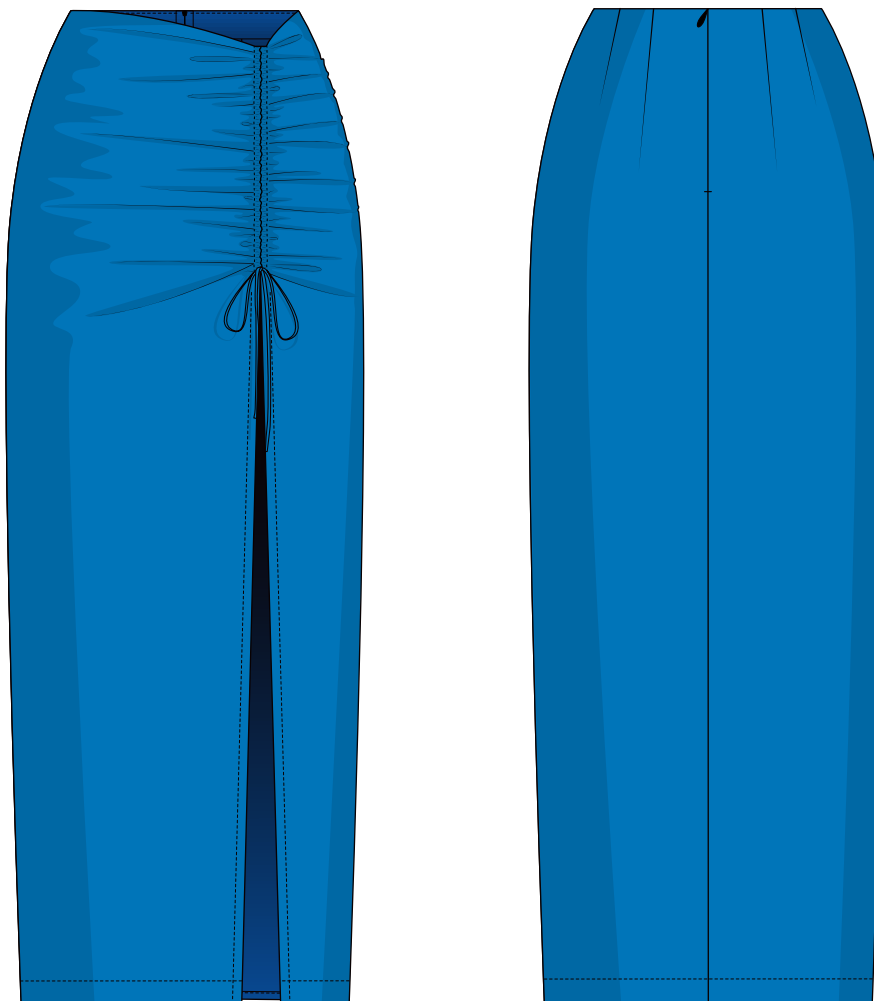

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
7,1	1,9-3,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	81
2 (162-168)	84
3 (170-176)	87
4 (178-184)	90

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы платьечно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, батист, атлас, штапель, платьечная вискоза.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Юбка на фото выполнена из хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,11	1,13	1,14	1,15	1,16	1,23	1,9
2 (162-168)	1,15	1,15	1,16	1,17	1,23	1,29	1,96
3 (170-176)	1,16	1,18	1,19	1,23	1,28	1,41	2
4 (178-184)	1,2	1,2	1,24	1,28	1,36	1,55	2,07

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,11	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,34	1,65
2 (162-168)	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,2	1,26	1,47	1,8
3 (170-176)	1,16	1,18	1,19	1,2	1,21	1,25	1,35	1,6	1,87
4 (178-184)	1,2	1,2	1,21	1,25	1,26	1,33	1,48	1,8	1,94

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34-36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,11	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,17	1,18	1,25
2 (162-168)	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,2	1,2	1,25	1,37
3 (170-176)	1,16	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,24	1,31	1,5
4 (178-184)	1,2	1,2	1,21	1,25	1,25	1,25	1,31	1,4	1,62

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,65 м.

3. Потайная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- левое переднее полотнище – 1 деталь;
- правое переднее полотнище – 1 деталь;
- заднее полотнище – 2 детали;
- завязка в кулиску – 2 детали;
- обтачка заднего полотнища – 2 детали.

2. Из дублерина:

- обтачка заднего полотнища – 2 детали;
- обтачка левого переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка правого переднего полотнища – 1 деталь.

ВАЖНО! Все детали кроются по лицевой стороне материала. Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- две полоски шириной 2,5 см для проклеивания припусков на обработку разреза;
 - две полоски шириной 1,5 см и длиной 20 см для проклеивания припусков на обработку молнии.
- Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по среднему шву заднего полотнища – 1,5 см;
- по линии рельефа левого и правого переднего полотнищ – 2,2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Вытачки приутюжить на ребро.

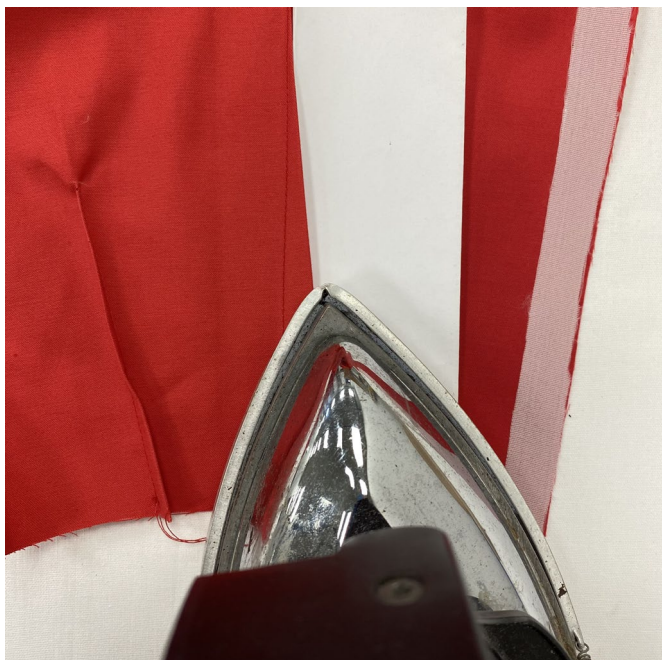

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек. Заутюжить глубину вытачек в сторону середины заднего полотнища юбки. Сутюжить слабину, образовавшуюся в конце вытачки.

Во избежание пролегания припусков шва ВТО проводят с подкладыванием полоски из плотной бумаги между припуском и деталью.



Средние и боковые срезы деталей заднего полотнища обработать на оверлоке. Швы приутюжить.