

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

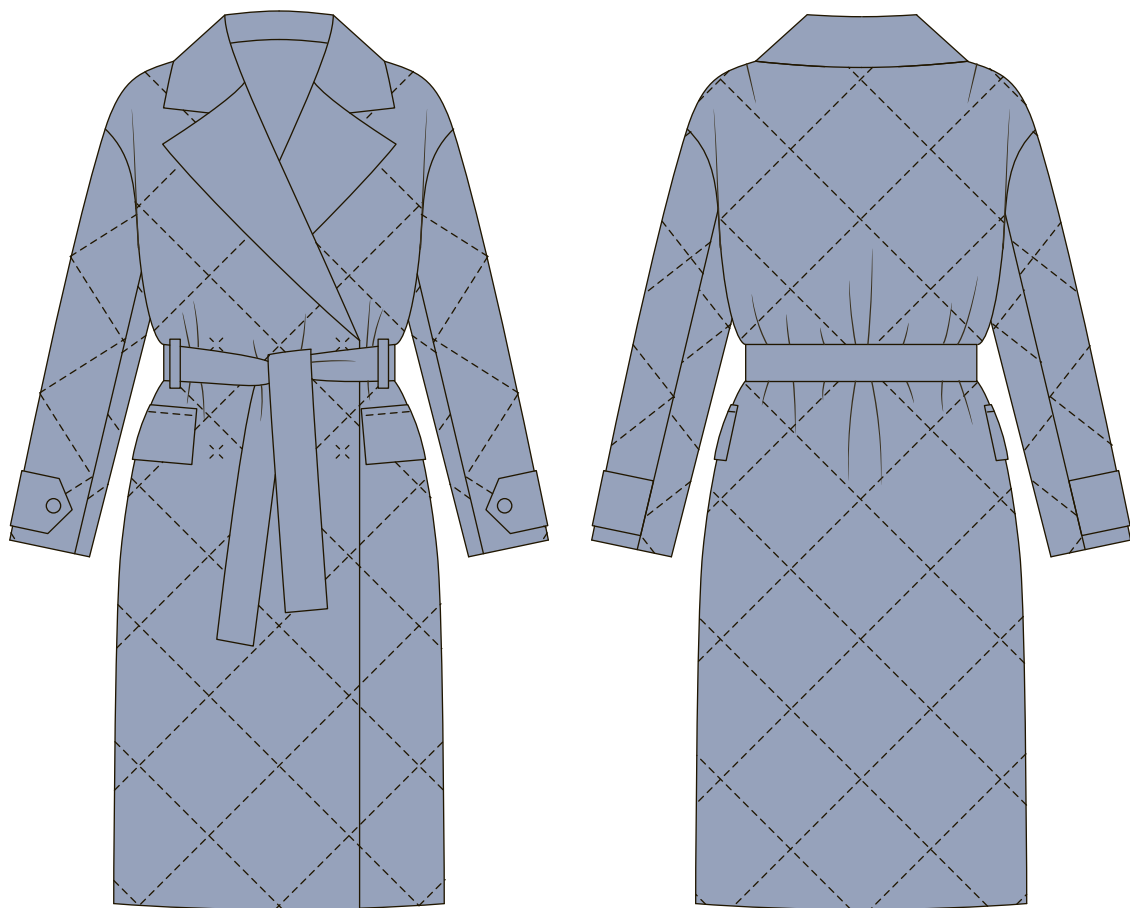

О МОДЕЛИ ВИЛАНЕЛЬ

Стеганое двубортное пальто умеренного объема прямого силуэта, на подкладке. Пальто выполнено из плащевой ткани с утеплителем изософт 200. Стежка в виде ромбов проходит по деталям полочек, спинки и рукавов. Нагрудные вытачки на деталях полочек уходят в плечевой шов, как и плечевые вытачки на детали спинки. Прорезные карманы с листочкой, расположены ниже линии талии, пересекают боковой шов. Над листочкой располагается настрочной клапан, прикрывающий вход в карман.

Воротник английский, на стойке, с лацканами прямоугольной формы. Линия плеча спущенная, рукав втачной, двухшовный, длинный, с патой и декоративной пуговицей.

На боковых швах на уровне талии расположены шлевки, в которые вставляется завязывающийся пояс.

Застежка пальто на пришивные кнопки.

Длина до середины икр.

В модели на фото выполнена ассиметричная стежка деталей полочек.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
23,5	44,5	20	12-17

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Длина изделия измеряется посередине спинки

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	111	56
2 (162-168)	115	58
3 (170-176)	119	60
4 (178-184)	123	62

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: смесовая плащевая ткань, дюспо, твил, таффета, таслан и др.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

В качестве утеплителя рекомендуются: альполюкс 200, изософт 200, файбертек, холлофайбер, тинсулейт, синтепон 200 или готовый стеганный материал.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плащевой ткани. Материал умеренно плотный, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Размер Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,5	3,52	3,54	3,58	3,62	3,66	3,71	3,75	3,81	3,89
2 (162-168)	3,6	3,6	3,61	3,63	3,66	3,7	3,74	3,79	3,83	3,92
3 (170-176)	3,7	3,71	3,71	3,72	3,74	3,75	3,79	3,83	3,89	3,97
4 (178-184)	3,8	3,81	3,82	3,82	3,83	3,84	3,86	3,87	3,97	4,01

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разных направлениях, метры:

Размер Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	3,49	3,5	3,52	3,53	3,54	3,59	3,63	3,7	3,76	3,82
2 (162-168)	3,56	3,58	3,58	3,62	3,68	3,67	3,73	3,79	3,86	3,91
3 (170-176)	3,69	3,7	3,7	3,7	3,75	3,75	3,81	3,82	3,87	3,92
4 (178-184)	3,75	3,8	3,8	3,81	3,83	3,8	3,85	3,89	3,95	4,02

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:


Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,93
2 (162-168)	1,99
3 (170-176)	2,05
4 (178-184)	2,11

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Утеплитель изософт 200 при ширине 150 см, при раскрое в разных направлениях, метры:

Размер Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,5	2,53	2,55	2,56	2,56	2,57	2,59	2,61	2,66	2,68
2 (162-168)	2,59	2,61	2,63	2,65	2,67	2,69	2,71	2,73	2,75	2,77
3 (170-176)	2,57	2,6	2,67	2,71	2,73	2,74	2,76	2,78	2,83	2,85
4 (178-184)	2,61	2,63	2,69	2,72	2,75	2,78	2,81	2,85	2,91	2,95

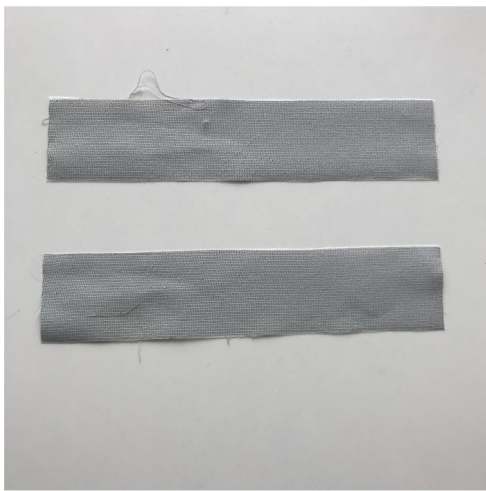

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- листочка – 2 детали.

Продублировать частично:

- участок расположения карманов на деталях полочки и спинки (как указано в лекалах).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проложить наметочную строчку по периметру данного участка, чтобы избежать его смещения после стежки. Нанести ручными стежками разметку кармана и линии полузаноса на полочке.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

На основных деталях кроя наметить линии стежки. Линии наносить по лицевой стороне материала. Следует предварительно проверить действие мыла или мела на материал. После ВТО на материале не должно оставаться жирных следов.

Рекомендуем к использованию восковые мелки панда. Но их тоже необходимо протестировать на выбранном вами материале.

Выкроить детали грубым кроем, затем срезать с лекал дополнительный припуск.

Приложить лекало поверх детали, с помощью линейки сделать направляющие метки линий.

Линии стежки на деталях полочки в лекалах намечены в соответствии с правой полочкой изделия на фото. Стежка на левой полочке модели на фото имеет более крупный квадрат, длина грани которого составляет 20 см.